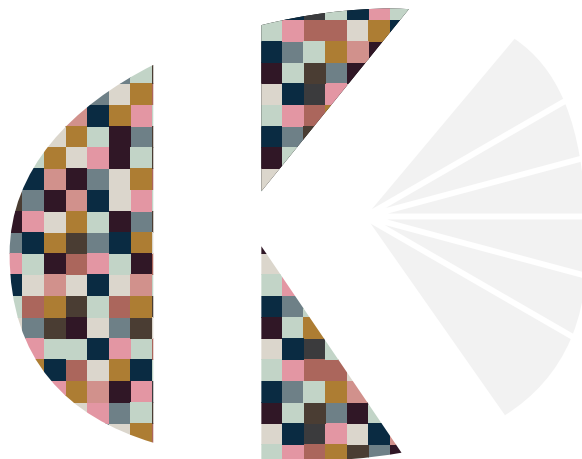




JULY 2025



light is life







At Kohl Lighting we know that light is the best companion for the spaces you design. That is why we are introducing a collection with "Light is life" motto; because light is life and makes your projects stand out.

En Kohl Lighting sabemos que la luz es la mejor compañera de los espacios que diseñas. Por ello te presentamos una colección que despunta con el lema "Light is life"; porque la luz es vida y da vida a tus proyectos.



INDOOR				SURFACE		 nse K51300 pag.18	 chas K51400 pag.29
						 nse tilt K51301 pag.41	 nse K51300 pag.42
						 luxo tilt K50151 pag.52	 luxo IP65 K50153 pag.55
						 noon sq K50805 pag.64	 noon sq asymetric K50806 pag.65
						 lim miranda K53105 pag.75	 disc K51702 pag.76
						 disc tina deep sq K50415 pag.88	 chess k-select K50510 pag.91
						 sun K50140 pag.104	 sun dawn K50141 pag.105
						 ozone K50112 pag.103	 venus K50111 pag.106

 disc detek k-select sensor K53280 pag.21	 disc slim K51700 pag.22	 disc slim sq K51701 pag.24	 disc mini rocco K51706 pag.26
 eryl K51000 pag.30	 luxo aura K50155 pag.31	 luxo lur K50154 pag.34	 moon totem K50133 pag.35
 versus K51100 pag.45	 versus litl K51103 pag.47	 versus muzzy K51101 pag.48	 versus muzzy sq K51102 pag.50
 luxo K50150 pag.56	 luxo dara K50300 pag.57	 noon K50800 pag.61	 noon asymetric K50804 pag.62
 rebecca sq K53271 pag.67	 lim K50320 pag.69	 lim sq K50321 pag.70	 lim lacus K53300 pag.72
 disc slim K51704 pag.82	 disc slim sq K51705 pag.83	 disc mini tiny K50600 pag.84	 disc mini tiny sq K50601 pag.85
 chess elite k-select K50523 pag.95	 chess winner k-select K50522 pag.97	 moon K50110 pag.100	 moon daisy K50132 pag.101
 venus dash K50131 pag.107	 venus dip IP65 K50113 pag.108	 venus dot K50130 pag.109	

		WALL SURFACE		 marvin K50707 pag.112	 kubiq K50708 pag.114
				 myni K50704 pag.122	 myni sq K50705 pag.123
		TRIMLESS LED GU		 nses K51300 pag.134	
				 ozone sat K50126 pag.136	 ozone sat sq K50125 pag.139
 jadex sq K51204 pag.147	 agatar K51201 pag.150			TRACK LIGHT	
 rubix topaz K51202 pag.151	 focus K51200 pag.152				
OUTDOOR			SURFACE		 besel K60010 pag.171
					 storm pro k-select K60011 pag.172


	serena K50709 pag.117		sasha K50710 pag.118		meso K50706 pag.121		
	sign K50702 pag.126		pixy K50703 pag.127		bot K50701 pag.130		wally K50700 pag.131
WALL RECESSED			turma K51207 pag.142		kora K51206 pag.143		rubix K51205 pag.144
			sign K50702 pag.145		jadex K51203 pag.146		
	nses K51300 pag.157			PENDANT			chas K51400 pag.165
	fame K51500 pag.158						
		WALL SURFACE			cap K60002 pag.176		tuile K60005 pag.177
					pat K60003 pag.179		tap K60004 pag.180

	grubi K60201 pag.181		esti K60301 pag.182		way K60401 pag.183		senda K60501 pag.184
	safiro K60006 pag.188		safiro due K60007 pag.190		hammer K60000 pag.191		hammer sq K60001 pag.193
	onik IP65 K60102 pag.200		onik due IP65 K60103 pag.201		onik tre IP65 K60104 pag.202		
		LED STRIPS pag.220				GU LAMPS pag.232	

	comet K60600 pag.185		mike K60701 pag.186			WALL RECESSED	
	prisma due K60008 pag.194		prisma tre K60009 pag.195				
					grubi floor K60200 pag.210		esti floor K60300 pag.211
FLOOR					senda floor K60500 pag.215		mike floor K60700 pag.217
					way floor K60400 pag.214		comet K60600 pag.219
		TECHNICAL INFO pag.234				GENERAL SALES CONDITIONS pag.248	

light is life

	ref.	inst.	pag.		ref.	inst.	pag.		ref.	inst.	pag.		ref.	inst.	pag.		ref.	inst.	pag.		ref.	inst.	pag.		ref.	inst.	pag.		ref.	inst.	pag.				
	K50110.01	RF	100		K50510.01.SK	RF	90		K50710.02	WS	118		K51300.05	RF	43		K51704.03	RF	82		K60005.01	WS	177		K3-CT.01.RF	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160		KAC50510.01.RF	ACCESSORY CHESS	98		KP55002.01.SR.ALUMN	ACCESSORY FLOW	230
	K50111.01	RF	106		K50510.02.MP	RF	90		K50710.03	WS	118		K51301.01	RF	41		K51705.01	RF	83		K60006.01	WS	188		K3-CT.01.RF.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160		KAC50510.01.SR	ACCESSORY CHESS	98		KP55002.01.SR.WH-WH	ACCESSORY FLOW	230
	K50112.01	RF	103		K50510.02.OP	RF	90		K50800.01	RF	61		K51301.02	RF	41		K51705.02	RF	83		K60007.01	WS	190		K3-CT.01.SR	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160		KAC50510.01.TR	ACCESSORY CHESS	98		KP55003.01.RF.ALUMN	ACCESSORY FLOW	231
	K50113.01	RF	108		K50510.02.SK	RF	90		K50800.02	RF	61		K51301.03	RF	41		K51705.03	RF	83		K60008.01	WS	194		K3-CT.01.SR.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160		KAC50510.02.RF	ACCESSORY CHESS	98		KP55004.01.SR.ALUMN	ACCESSORY FLOW	230
	K50125.01	TR	139		K50510.03.MP	RF	91		K50800.03	RF	61		K51400.01.BK	PN	165		K51706.01	SR	26		K60009.01	WS	195		K3-CT.02.RF	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160		KAC50510.02.SR	ACCESSORY CHESS	98		KP55004.01.SR.BK-BK	ACCESSORY FLOW	230
	K50126.01	TR	136		K50510.03.OP	RF	91		K50803.01	RF	63		K51400.01.BK	SR	29		K51706.02	SR	26		K60010.01	SR	171		K3-CT.02.RF.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160		KAC50510.02.TR	ACCESSORY CHESS	98		KP55005.01.RF.ALUMN	ACCESSORY FLOW	231
	K50130.01	RF	109		K50510.03.SK	RF	91		K50803.02	RF	63		K51400.01.GY	PN	165		K51706.03	SR	26		K60011.01	SR	172		K3-CT.02.SR	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160		KAC50510.03.RF	ACCESSORY CHESS	98		KP55005.01.RF.ALUMN	ACCESSORY FLOW	231
	K50131.01	RF	107		K50515.01.MP	RF	93		K50804.01	RF	62		K51400.01.GY	SR	29		K53100.01	RF	73		K60011.02	SR	172		K3-CT.02.SR.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160		KAC50510.03.TR	ACCESSORY CHESS	98		KP55005.01.RF.WH-WH	ACCESSORY FLOW	231
	K50132.01	RF	101		K50515.01.OP	RF	93		K50805.01	RF	64		K51400.01.W	PN	165		K53100.02	RF	73		K60011.03	SR	173		K3-CT.02.SR.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160		KAC50510.PN	ACCESSORY CHESS	99		KP55006.01.SR.ALUMN	ACCESSORY FLOW	231
	K50133.01	SR	35		K50515.01.SK	RF	93		K50806.01	RF	65		K51400.01.W	SR	29		K53100.03	RF	73		K60011.04	SR	173		K3-CTC.01	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	161		KAC50510.03.SR	ACCESSORY CHESS	98		KP55006.01.TR.ALUMN	ACCESSORY FLOW	231
	K50140.01	RF	104	K50522.01.MP	RF	97	K51000.01	SR	30	K51500.01	TK	158	K53105.01	RF	75	K60102.01	WR	200	K3-CTCB.PN	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	161	KAC50515.01.RF	ACCESSORY CHESS	98	KP55006.01.TR.WH-WH	ACCESSORY FLOW	231								
	K50141.01	RF	105	K50522.01.OP	RF	97	K51000.02	SR	30	K51500.02	TK	158	K53105.02	RF	75	K60103.01	WR	201	K3-CTL-C	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160	KAC50515.01.SR	ACCESSORY CHESS	98	KPC55001.01	ACCESSORY FLOW	230								
	K50150.01	RF	56	K50522.01.SK	RF	97	K51000.03	SR	30	K51500.03	TK	158	K53105.03	RF	75	K60104.01	WR	202	K3-CTL-C.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160	KAC50515.01.TR	ACCESSORY CHESS	98	KPC55001H.01	ACCESSORY FLOW	230								
	K50150.02	RF	56	K50522.02.MP	RF	97	K51100.01	RF	45	K51700.01	SR	22	K53270.01	RF	66	K60200.01	FL	210	K3-CTL-CA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160	KACBOXDRIVER	ACCESSORY FLOW	229	KPC55002.01	ACCESSORY FLOW	230								
	K50150.03	RF	56	K50522.02.OP	RF	97	K51100.02	RF	45	K51700.02	SR	22	K53271.01	RF	67	K60200.02	FL	210	K3-CTL-CA.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160	KAC50515.01H.01	ACCESSORY CHESS	98	KPC55002H.01	ACCESSORY FLOW	230								
	K50151.01	RF	52	K50522.02.SK	RF	97	K51100.03	RF	45	K51700.03	SR	22	K53280.01	SR	21	K60200.03	FL	210	K3-CTL-CA.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160	KACDW	ACCESSORY FLOW	229	KPC55003.01	ACCESSORY FLOW	231								
	K50153.01	RF	55	K50523.01.MP	RF	95	K51101.01	RF	48	K51700.04	SR	23	K53300.01	RF	72	K60201.01	WS	181	K3-CTMF	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160	KACHC	HONEYCOMB ACCESSORY	238	KPC55003H.01	ACCESSORY FLOW	231								
	K50154.01	SR	34	K50523.01.OP	RF	95	K51102.01	RF	50	K51700.05	SR	23	K53300.02	RF	72	K60300.01	FL	211	K3-CTMF.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160	KACKITLED1H	ACCESSORY	247	KPC55004.01	ACCESSORY FLOW	230								
	K50155.01	SR	31	K50523.01.SK	RF	95	K51103.01	RF	47	K51700.06	SR	23	K53300.03	RF	72	K60300.02	FL	211	K3-CTMF.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160	KACKITLED3H	ACCESSORY	247	KPC55004H.01	ACCESSORY FLOW	230								
	K50300.01	RF	57	K50523.02.MP	RF	95	K51200.01	WR	152	K51700.07	SR	23	K55004.01	LED STRIPS	221	K60300.03	FL	211	K3-CTPS	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	161	KACRGB	ACCESSORY FLOW	229	KPC55005.01	ACCESSORY FLOW	231								
	K50300.02	RF	57	K50523.02.OP	RF	95	K51201.01	WR	150	K51701.01	SR	24	K55006.01	LED STRIPS	221	K60301.01	WS	182	K3-CTPS.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	161	KACRGB-DW	ACCESSORY FLOW	229	KPC55005H.01	ACCESSORY FLOW	231								
	K50300.03	RF	57	K50523.02.SK	RF	95	K51202.01	WR	151	K51701.02	SR	24	K55007.01	LED STRIPS	221	K60400.01	FL	214	K3-CTSC	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	161	KACWIFI	ACCESSORY FLOW	229	KPC55006.01	ACCESSORY FLOW	231								
	K50320.01	RF	69	K50600.01	RF	84	K51203.01	WR	146	K51701.03	SR	25	K55010.11	LED STRIPS	222	K60400.02	FL	214	K3-CTSC.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	161	KC50510.RF	ACCESSORY CHESS	98	KPC55006H.01	ACCESSORY FLOW	231								
	K50320.02	RF	69	K50601.01	RF	85	K51204.01	WR	147	K51701.04	SR	25	K55010.12	LED STRIPS	222	K60400.03	FL	214	K3-CTT-A	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160	KD57055	ACCESSORY FLOW	229	KPC55007.01	CUT COST	221								
	K50320.03	RF	69	K50700.01	WS	131	K51205.01	WR	144	K51701.05	SR	25	K55010.13	LED STRIPS	223	K60401.01	WS	183	K3-CTT-A.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160	KD57056	ACCESSORY FLOW	229	KPD55001.01.SR.OP	ACCESSORY FLOW	230								
	K50320.04	RF	69	K50701.01	WS	130	K51206.01	WR	143	K51702.01	RF	76	K55010.21	LED STRIPS	223	K60500.01	FL	215	K3-CTT-X	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160	KD57057	ACCESSORY FLOW	229	KPD55001.01.SR.OT	ACCESSORY FLOW	230								
	K50321.01	RF	70	K50702.01	WR	145	K51207.01	WR	142	K51702.02	RF	76	K55010.22	LED STRIPS	223	K60500.02	FL	215	K3-CTT-X.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160	KD57058	ACCESSORY FLOW	229	KPD55002.01.SR.OP	ACCESSORY FLOW	230								
	K50321.02	RF	70	K50702.01	WS	126	K51300.01	RF	42	K51702.03	RF	76	K55011.11	LED STRIPS	224	K60500.03	FL	215	K3-CTT-X.DA	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	160	KD57059	ACCESSORY FLOW	229	KPD55002.01.SR.OT	ACCESSORY FLOW	230								
	K50321.03	RF	70	K50703.01	WS	127	K51300.01	SR	18	K51702.04	RF	77	K55011.12	LED STRIPS	224	K60501.01	WS	184	K3-CTWS.PN	ACCESSORY CIRCUIT TRACK	161	KD57060	ACCESSORY FLOW	229	KPD55003.01.RF.OP	ACCESSORY FLOW	231								
	K50321.04	RF	70	K50704.01	WS	122	K51300.01	TK	157	K51702.05	RF	77	K55011.13	LED STRIPS	225	K60600.01	WS	185	KAC50150.01	ACCESSORY LUXO	58	KD57061	ACCESSORY FLOW	229	KPD55003.01.RF.OT	ACCESSORY FLOW	231								
	K50405.01	RF	86	K50705.01	WS	123	K51300.01	TR	134	K51702.06	RF	77	K55011.21	LED STRIPS	225	K60600.01	FL	219	KAC50150.02	ACCESSORY LUXO	58	KD57062	ACCESSORY FLOW	229	KPD55003.01.RF.OT	ACCESSORY FLOW	231								
	K50405.02	RF	86	K50706.01	WS	121	K51300.02	RF	42	K51702.07	RF	77	K55011.22	LED STRIPS	225	K60700.01	FL	217	KAC50150.03	ACCESSORY LUXO	58	KD57063	ACCESSORY FLOW	229	KPD55004.01.SR.OP	ACCESSORY FLOW	230								
	K50405.03	RF	86	K50707.01	WS	112	K51300.02	SR	18	K51703.01	RF	78	K60000.01	WS	191	K60700.02	FL	217	KAC50151.01	ACCESSORY LUXO TILT	58	KD57064	ACCESSORY FLOW	229	KPD55004.01.SR.OT	ACCESSORY FLOW	230								
	K50415.01	RF	88	K50708.01	WS	114	K51300.02	TK	157	K51703.02	RF	78	K60001.01	WS	193	K60700.03	FL	217	KAC50300.01	ACCESSORY LUXO DARA	59	KD57065	ACCESSORY FLOW	229	KPD55005.01.RF.OP	ACCESSORY FLOW	231								
	K50415.02	RF	88	K50709.01	WS	117	K51300.02	TR	134	K51703.03	RF	79	K60002.01	WS	176	K60700.02	FL	217	KAC50300.02	ACCESSORY LUXO DARA	59	KD57066/KD57067	ACCESSORY FLOW	229	KPD55005.01.RF.OT	ACCESSORY FLOW	231								
	K50510.01.MP	RF	90	K50709.02	WS	117	K51300.03	RF	42	K51703.04	RF	79	K60003.01	WS	179	K60700.03	FL	217	KAC50300.03	ACCESSORY LUXO DARA	59	KD57068/KD57069	ACCESSORY FLOW	229	KPD55006.01.RF.OP	ACCESSORY FLOW	231								
	K50510.01.OP	RF	90	K50709.03	WS	117	K51300.03	TR	134	K51704.01	RF	82	K60004.01	WS	180	K60701.01	WS	186				KD57069	ACCESSORY FLOW	229	KPD55006.01.RF.OT	ACCESSORY FLOW	231								
				K50710.01	WS	118	K51300.04	RF	43	K51704.02	RF	82										KD57070	ACCESSORY FLOW	229	KPD55007.01.SR.OP	ACCESSORY FLOW	230								



indoor

SR

RF

WS

TR

WR

TK

PN



SURFACE



neses

K51300

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK08

LIGHT DIRECTION FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years


CE

Other installations / Otras instalaciones.

pag. 42 .RF

pag. 134 .TR

pag. 157 .TK

NSES	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51300	.01 137x35x80	.SR	●	■	.ST	.9	90	.27	70	835	▲	◆	10	700	
									.30	73	875					
									.40	76	915					
								● ext-int finish .BK-BK .WH-BK		■ .15 .30 .45		▲ -		◆ -		● ■ K51300.01.SR.XX.XX.ST.9.XX

NSES	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K51300	.02 270x35x80	.SR	●	■	.ST	.9	90	.27	68	1430	▲	◆	20	600	
									.30	73	1530					
									.40	78	1630					
				● ext-int finish .BK-BK .WH-BK			■ .15 .30 .45			▲ -		◆ -		● ■ K51300.02.SR.XX.XX.ST.9.XX		



▲ K51300 nses



disc detek
k-select sensor

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

0°

0°

220-240 V
50-60 Hz

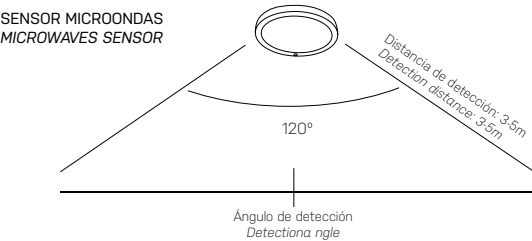
LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

indoor

SR



After 2 minutes of absence, it turns off. / Tras 2 minutos de no presencia, se apaga.

DISC DETEK K-SELECT SENSOR	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K ^{*1}	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K53280	.01 Ø220x30	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	87	1470	▲	◆	18	
									.40	94	1600				
									.60	93	1580				
					● ext-int finish .WH-WH		■ .OP		▲			◆			K53280.01.SR.XX.OP.ST.8.01

^{*1} The luminaire includes three color temperatures (3000K-4000K-6000K), manually selectable before its installation by switch. / La luminaria incluye las tres temperaturas de color (3000K-4000K-6000K), seleccionables de forma manual antes de su instalación mediante switch.

^{*2} K-select model is indicated by .01 in the nomenclature. / El modelo k-select, se indica con .01 en la nomenclatura.

disc slim

K51700

indoor

SR

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP43

IK03

LIGHT DIRECTION FIXED

DIM OPTIONAL

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE




Other installations / Otras instalaciones.

pag. 82




DISC SLIM	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51700	.01 Ø90x35	.SR	●	■	.ST	.8	80	.27	66	410	▲	◆	6	160	
									.30	69	430					
									.40	72	450					
					● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■	▲*1 .DA .PU .D1 .PC			◆	K51700.01.SR.XX.OP.ST.8.XX.XX			


DISC SLIM	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51700	.02 Ø145x35	.SR	●	■	.ST	.8	80	.27	96	1150	▲	◆	12	300	
									.30	94	1170					
									.40	95	1190					
					● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■	▲*1 .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K51700.02.SR.XX.OP.ST.8.XX.XX			

DISC SLIM	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51700	.03 Ø225x35	.SR	●	■	.ST	.8	80	.27	96	2300	▲	◆	24	600	
									.30	98	2350					
									.40	100	2400					
					● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■	▲*1 .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K51700.03.SR.XX.OP.ST.8.XX.XX				

*1 Dimmable driver for models .01, .02, .03 needs to be remote. / El driver dimable para los modelos .01, .02, .03 va en remoto.

DISC SLIM	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51700	.04 Ø300x40	.SR	●	■	.ST	.8	80	.27	96	2300	▲	◆	24	600	
									.30	98	2350					
									.40	100	2400					
				● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■	.DA .PU .D1 .PC *2		▲	◆	K51700.04.SR.XX.OP.ST.8.XX.XX					

DISC SLIM	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51700	.05 Ø400x40	.SR	●	■	.ST	.8	80	.27	90	3400	▲	◆	38	900	
									.30	97	3450					
									.40	98	3500					
					● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■	▲ .DA .PU .D1			◆	K51700.05.SR.XX.OP.ST.8.XX.XX				

DISC SLIM	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51700	.06 Ø500x40	.SR	●	■	.ST	.8	80	.27	87	4150	▲	◆	48	1200	
									.30	89	4200					
									.40	90	4250					
				● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■	.DA .PU .D1 .PC *2		▲	◆	K51700.06.SR.XX.OP.ST.8.XX.XX					

DISC SLIM	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51700	.07 Ø600x40	.SR	●	■	.ST	.8	80	.27	86	4800	▲	◆	56	1400	
									.30	87	4850					
									.40	88	4900					
									● ext-int finish .BK-BK .WH-WH							

*2 Dimmable PC driver for models .04 and .06 needs to be remote. / El driver dimable PC para los modelos .04 y 06 va en remoto.

disc slim sq

K51701

indoor

SR

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP43

IK03

LIGHT DIRECTION FIXED

DIM OPTIONAL

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR

220-240 V 50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE

Other installations / Otras instalaciones.

pag. 83 .RF



DISC SLIM SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51701	.01 90x90x35	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	69	430	▲	◆	6	160	
									.40	72	450					
									- -		- -					


DISC SLIM SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51701	.02 145x145x35	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	94	1170	▲	◆	12	300	
									.40	95	1190					
				● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■	.OP	▲*1 .DA .PU .D1 .PC			◆	K51701.02.SR.XX.OP.SR.8.XX.XX				

*1 All dimmable drivers for models .01, .02, .03 and .PC dimmable .04 needs to be remote. / Los drivers dimables para los modelos .01, .02, .03 y driver dimable .PC.04 va en remoto.





▲ K51701 disc slim sq

▲ K55006 flow

DISC SLIM SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51701	.03 225x225x35	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	99	2350	▲	◆	24	600	
									.40	100	2400					
					● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■	.OP	▲*1 .DA .PU .D1 .PC			◆	K51701.03.SR.XX.OP.SR.8.XX.XX			

DISC SLIM SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51701	.04 300x300x40	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	99	2350	▲	◆	24	600	
									.40	100	2400					
				● ext-int finish .BK-BK .WH-WH				■ .0P	▲ .DA .PU .D1 .PC ¹			◆	K51701.04.SR.XX.OP.SR.8.XX.XX			

DISC SLIM SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51701	.05 400x400x40	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	97	3450	▲	◆	36	900	
									.40	98	3500					
					● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■	.OP		▲ .DA .PU .D1		◆	K51701.05.SR.XX.OP.8.SR.8.XX.XX			

*1 All dimmable drivers for models .01, .02, .03 and .PC dimmable .04 needs to be remote. / Los drivers dimables para los modelos .01, .02, .03 y driver dimable .PC.04 va en remoto.



disc mini rocco

K51706

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK02

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz


LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

DISC MINI ROCCO	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51706	.01 Ø90x65	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	90	760	▲	◆	8	300	
									.40	100	845					
					● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■ .OP		▲ -			◆ -		K51706.01.SR.XX.OP.ST.8.XX	

DISC MINI ROCCO	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51706	.02 Ø120x65	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	100	1250	▲	◆	12	300	
									.40	110	1380					
					● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■ .OP		▲ -			◆ -		K51706.02.SR.XX.OP.ST.8.XX	

DISC MINI ROCCO	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51706	.03 Ø140x65	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	97	1600	▲	◆	16	350	
									.40	110	1815					
					● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■ .OP		▲ -			◆ -		K51706.03.SR.XX.OP.ST.8.XX	



▲ K51706 disc mini rocco



▲ K51400 chas



chas

K51400

ICON FLASH

- PC

IP20

IK05

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE
- INTEGRATED

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz
- LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE

Other installations / Otras instalaciones.

pag. 165 .PN

indoor

SR

CHAS	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51400	.01 Ø460x150	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	100	3000	▲	◆	30	300	
	-	-	-	● ext-int finish .BK-WH .GY-WH .WH-WH			■	.OP	-	▲	-	◆	-	K51400.01.SR.XX.OP.ST.8.30		

←
back

↑
index



eryl

K51000

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK06

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE

ERYL	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*	lumen max.*	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51000	.01 Ø65x45	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	71	570	▲	◆	8	-	
									.40	74	592					
		-	-	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH				■ .36	▲ -			◆ -	K51000.01.SR.XX.36.ST.8.XX			

ERYL	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*	lumen max.*	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51000	.02 Ø80x55	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	74	888	▲	◆	12	-	
									.40	77	920					
					● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .36	▲ -			◆ -	K51000.02.SR.XX.36.ST.8.XX				

ERYL	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*	lumen max.*	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51000	.03 Ø95x65	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	72	1430	▲	◆	20	-	
									.40	76	1520					
		-	-		● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .36	▲ -			◆ -	K51000.03.SR.XX.36.ST.8.XX				

* Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.



luxo aura

K50155

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK06

LIGHT DIRECTION
ADJUSTABLE

DIM OPTIONAL

INTEGRATED

360°

355°


INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE

LUXO AURA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W* ^{k1}	lumen max.* ^{k1}	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50155	.01 94x45x90	.SR	●	■	.ST	.9	90	.30	83	580	▲	◆	7	200	
									.40	96	670					
					● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .38		▲*2 .DA .PU .D1 .PC			◆		K50155.01.SR.XX.38.ST.9.XX.XX		

*¹ Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

*² Dimmable driver for luminaire needs to be remote. / El driver dimable para la luminaria va en remoto.



▲ K50710 sasha

▲ K51000 eryl



luxo lur

K50154

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK05

LIGHT DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE



moon totem

K50133

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP65

IK05

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

GU10

0°

0°

INDOOR
OUTDOOR


110-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

GU Lamps / Lámparas GU.

LUXO LUR	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50154	.01 Ø78x102	.SR	●	■	.ST	.9	90	.30	72	722	▲	◆	10	300		
									.40	78	783						
							● ext-int finish .BK-SB .WH-SB		■ .38		▲ *1 .DA .PU .D1 .PC		◆		K50154.01.SR.XX.38.ST.9.XX.XX		

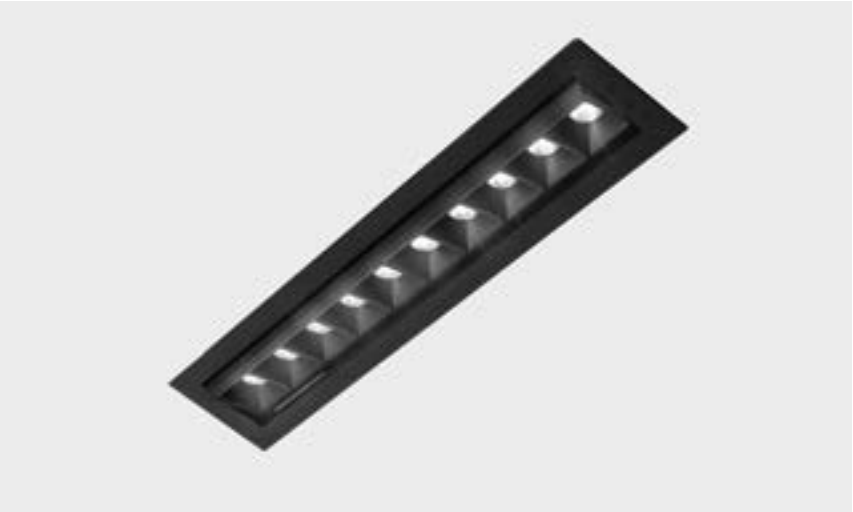
*1 Dimmable driver for luminaire needs to be remote. / El driver dimable para la luminaria va en remoto.

MOON TOTEM	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch		
	K50133	.01 Ø80x117	.SR	●	■	-	-	-	-	-	-	▲	◆	8W LED	-			
									-	-	-							
									-	-	-							
	-	-	-				● ext-int finish .WH-WH .BK-BK				■	▲		◆			K50133.01.SR.XX.GU	
-	-													● ■ ▲				



RECESSED
WITH FRAME





nses tilt

K51301

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK08

LIGHT
DIRECTION
ADJUSTABLE

DIM
OPTIONAL

15°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

indoor

RF

NSES TILT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51301	.01 123x58x48.5	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	69	480	▲	◆	6	700	
									.30	74	520					
									.40	80	560					
		115x45 mm.		20 mm.	● ext-int finish .BK-BK-BK .WH-BK-BK		.15 .30 .45			▲ .DA .PU		◆	K51301.01.RF.XX.XX.ST.9.XX.XX			

NSES TILT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51301	.02 167x58x48.5	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	70	835	▲	◆	10	700	
									.30	73	875					
									.40	76	915					
		155x45 mm.		20 mm.	● ext-int finish .BK-BK-BK .WH-BK-BK		.15 .30 .45			▲ .DA .PU .D1		◆	K51301.02.RF.XX.XX.ST.9.XX.XX			

NSES TILT	ref.	dimensions mm.		inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51301	.03 300x58x48.5		.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	68	1430	▲	◆	20	600	
										.30	73	1530					
										.40	78	1630					
		290x45 mm.		20 mm.	● ext-int finish .BK-BK-BK .WH-BK-BK		.15 .30 .45			.DA .PU .D1 .PC			◆	K51301.03.RF.XX.XX.ST.9.XX.XX			

▲ K51301 nses tilt

nses

K51300

indoor

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK06

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h


WARRANTY
5 Years

CE



NSES	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51300	.01 45x45x50	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	58	175	▲	◆	2	700	
									.30	62	185					
									.40	65	195					
		37x37 mm.		20 mm.		● ext-int finish .BK-BK .WH-BK		■ .15 .30 .45		▲*1 .DA .PU		◆		K51300.01.RF.XX.XX.ST.9.XX.XX		

NSES	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K51300	.02 75x45x50	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	67	335	▲	◆	4	700	
									.30	69	345					
									.40	71	355					
		68x37 mm.		20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-BK		■ .15 .30 .45		▲*2 .DA .PU .D1		◆		K51300.02.RF.XX.XX.ST.9.XX.XX			

NSES	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K51300	.03 105x45x50	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	69	480	▲	◆	6	700	
									.30	74	520					
									.40	80	560					
	 96x37 mm.		 20 mm.		● ext-int finish .BK-BK .WH-BK		■ .15 .30 .45		▲ .DA .PU		◆		K51300.03.RF.XX.XX.ST.9.XX.XX			

*1 / *2 Dimming options require the combination of a minimum of 3 luminaires/2 luminaires respectively. / Las opciones de regulación necesitan la combinación de un mínimo de 3 luminarias/2 luminarias respectivamente.

nses

K51300

indoor

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK06

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE



NSES	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K51300	.04 147x45x50	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	70	835	▲	◆	10	700	
								.30	73	875						
								.40	76	915						
	 140x37 mm.	 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-BK	■ .15 .30 .45	▲ .DA .PU .D1	◆ ● ■ ▲ K51300.04.RF.XX.XX.ST.9.XX.XX										

NSES	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K51300	.05 280x45x50	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	68	1430	▲	◆	20	600	
									.30	73	1530					
									.40	78	1630					
		273x37 mm.		20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-BK		■ .15 .30 .45		▲ .DA .PU .D1 .PC		◆		K51300.05.RF.XX.XX.ST.9.XX.XX			



make your versus style



versus

K51100

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK03

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

HONEYCOMB

REMOTE

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz


LIFE
50.000h


WARRANTY
5 Years


CE

indoor

RF

VERSUS	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51100	.01 Ø60x70	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	74	400	▲	◆	5	120	
									.40	77	420					
	 55 mm.		 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .BK-GL .BK-WH .WH-BK .WH-GL .WH-WH				■ .38	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	K51100.01.RF.XX.38.ST.8.XX.XX			

VERSUS	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51100	.02 Ø73x87	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	75	885	▲	◆	10	250	
									.40	82	965					
	 66 mm.	 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .BK-GL .BK-WH .WH-BK .WH-GL .WH-WH				■ .38	▲ .DA .PU .PC			◆	● ■ ▲ K51100.02.RF.XX.38.ST.8.XX.XX				

VERSUS	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51100	.03 Ø80x100	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	91	1275	▲	◆	15	350	
									.40	91	1275					
		 75 mm.	 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .BK-GL .BK-WH .WH-BK .WH-GL .WH-WH				■ .38	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K51100.03.RF.XX.38.ST.8.XX.XX			

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

←
back

↑
index



versus litl

K51103

ICON FLASH

indoor

ALUMINIUM

IP20
IP32

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

0°

0°

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

RF

VERSUS LITL	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51103	.01 Ø44x40	.RF	●	■	.ST	.8	80	.27	30	90	▲	◆	3	600	
									.30	44	133					
									.40	44	133					
				● ext-int finish .GC-BK .WH-BK			■ .30		▲*2 .DA .PU .D1		◆		K51103.01.RF.XX.30.ST.8.X.XX			

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.
*2 Dimming options require the combination of a minimum of 3 luminaires. / Las opciones de regulación necesitan la combinación de un mínimo de 3 luminarias.

indoor

RF



versus muzzy

K51101

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP33

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

VERSUS MUZZY	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimmm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51101	.01 Ø56x72	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	70	565	▲	◆	8	200	
									.30	70	565					
									.40	72	575					
			● ext-int. finish .BK-BK .WH-WH		■ .16 .25 .36		▲ .DA .PU .D1		◆	● ■ ▲ K51101.01.RF.XX.XX.ST.9.XX.XX						

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.



←
back

↑
index

▲ K51101 versus muzzy

indoor

RF



versus
muzzy sq
K51102

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP33

IK06

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°


INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

VERSUS MUZZY SQ		ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51102	.01 56x56x72	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	50	565	▲	◆	9	200		
									.30	52	565						
									.40	54	575						
		48x48 mm				20 mm.		● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .16 .25 .36		▲ .DA .PU .D1		◆		K51102.01.RF.XX.XX.ST.9.XX.XX	

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.



▲ K51102 muzzy sq

←
back

↑
index

indoor

RF



luxo tilt

K50151

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP32

IK05

LIGHT
DIRECTION
ADJUSTABLE

DIM
OPTIONAL

UGR
19

REMOTE

20°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

LUXO TILT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50151	.01 Ø105x73	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	63	810	▲	◆	12	300	
									.30	66	850					
									.40	68	880					
			● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■*2 .15 .25 .38 .60		▲ .DA .PU .D1 .PC		◆	K50151.01.RF.XX.XX.ST.9.XX XX						

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.
*2 UGRs19 only for optic options 15° and 25°. Luminaire sold with a default of 38° degrees. Options for optics range from 15°, 25° and 60°. Please see the accesories page for more information. All accesories are shipped without being mounted to the luminaire. / UGRs19 solo en opciones ópticas 15° and 25°. Ver las opciones de ópticas 15°, 25° y 60° en la página de accesorios. La luminaria se vende con 38 ° por defecto. Los accesorios se envían sin montar en la luminaria.



▲ K50151 luxo tilt



luxo IP65

K50153

ICON FLASH

indoor

ALUMINIUM

IP20
IP65

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°

INDOOR
OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

RF

LUXO IP65	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*	lumen max.*1	dimmm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50153	.01 Ø85x55	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	85	1065	▲	◆	12	300	
									.30	86	1075					
									.40	88	1100					
			● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		15 25 .38 60		.DA .PU .D1 .PC			K50153.01.RF.XX.38.ST.9.XX.XX						

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.
*2 UGRs19 only for optic options 15° and 25°. Luminaire sold with a default of 38° degrees. Options for optics range from 15°, 25° and 60°. Please see the accesories page for more information. All accesories are shipped without being mounted to the luminaire. / UGRs19 solo en opciones ópticas 15° and 25°. Ver las opciones de ópticas 15°, 25° y 60° en la página de accesorios. La luminaria se vende con 38 ° por defecto. Los accesorios se envían sin montar en la luminaria.

indoor

RF



luxo

K50150

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP32

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

UGR
≤ 19

REMOTE

0°

0°

INDOOR


220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

LUXO	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50150	.01 Ø85x65	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	92	780	▲	◆	8	200	
									.30	95	800					
									.40	100	860					
				● extint finish .BK-BK .WH-WH		15 25 .38 60		■*2		▲ .DA .PU .D1 .PC		◆	K50150.01.RF.XX.38.ST.9.XX.XX			

LUXO	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50150	.02 Ø100x75	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	85	1065	▲	◆	12	300	
									.30	88	1100					
									.40	90	1130					
			● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		15 25 .38 60		▲ .DA .PU .D1 .PC		◆	● ■ ▲ K50150.02.RF.XX.XX.ST.9.XX.XX						

LUXO	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50150	.03 Ø120x98	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	88	1835	▲	◆	20	500	
									.30	90	1890					
									.40	92	1920					
		Ø113		10 mm.	● extint finish .BK-BK .WH-WH		■*2 15 25 .38			▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K50150.03.RF.XX.XX.ST.9.XX.XX		

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.
*2 UGRs19 only for optic options 15° and 25°. Luminaire sold with a default of 38° degrees. Options for optics range from 15°, 25° and 60°. Please see the accesories page for more information. All accessories are shipped without being mounted to the luminaire. / UGRs19 solo en opciones ópticas 15° and 25°. Ver las opciones de ópticas 15°, 25° y 60° en la página de accesorios. La luminaria se vende con 38 ° por defecto. Los accesorios se envían sin montar en la luminaria.



luxo dara

K50300

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP54

IK06

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

HONEYCOMB

REMOTE

0°

0°

INDOOR
OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

LUXO DARA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50300	.01 Ø100x85	.RF	●	■	.ST	.9	90	.30	89	700	▲	◆	7	300	
									.40	89	740					
			Ø86 mm.			25 mm.	● ext-int finish .WH-WH		15 25 .40 60		■*1		▲ .DA .PU .D1		◆	● ■ ▲ K50300.01.RF.XX.XX.ST.8.XX.XX

LUXO DARA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50300	.02 Ø160x110	.RF	●	■	.ST	.9	90	.30	80	1660	▲	◆	20	500	
									.40	88	1830					
		 Ø145 mm.	 25 mm.	● ext-int finish .WH-WH			15 25 ■*1 .40 60			▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K50300.02.RF.XX.XX.ST.8.XX.XX		

LUXO DARA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50300	.03 Ø190x130	.RF	●	■	.ST	.9	90	.30	102	3060	▲	◆	30	750	
									.40	106	3180					
			Ø175 mm.		25 mm.	● ext-int finish .WH-WH		25 *1 .40 60			▲ .DA .PU .D1			◆	● ■ ▲ K50300.03.RF.XX.XX.ST.8.XX.XX	

*1 Luminaire sold with a default of 40° degrees. Options for optics range from 15°, 25° and 60°. Please see the accesories page for more information. All accessories are shipped without being mounted to the luminaire. / Ver las opciones de ópticas 15°, 25° y 60° en la página de accesorios. La luminaria se vende con 40° por defecto. Los accesorios se envían sin montar en la luminaria.

←
back

↑
index

indoor

RF

LUXO ACCESORIES
ACCESORIOS LUXO

Reflector luxo

luminaire ref.	optic option	optic options ref.
K50150.01 K50153.01		KAC50150.01.15
		KAC50150.01.25
		KAC50150.01.60
K50150.02		KAC50150.02.15
		KAC50150.02.25
		KAC50150.02.60
K50150.03		KAC50150.03.15
		KAC50150.03.25
K50151.01		KAC50151.01.15
		KAC50151.01.25
		KAC50151.01.60

Accesories are delivered separately (not installed in luminaire) / Los accesorios se sirven por separado (no instalados en la luminaria).

LUXO DARA ACCESORIES
ACCESORIOS LUXO DARA

Reflector luxo dara

luminaire ref.	optic option	optic options ref.
K50300.01		KAC50300.01.15
		KAC50300.01.25
		KAC50300.01.60
K50300.02		KAC50300.02.15
		KAC50300.02.25
		KAC50300.02.60
K50300.03		KAC50300.03.25
		KAC50300.03.60

Accesories are delivered separately (not installed in luminaire) / Los accesorios se sirven por separado (no instalados en la luminaria).





noon

K50800

ICON FLASH

indoor

ALUMINIUM
PC

IP20
IP23

IK03

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz


LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

RF

NOON	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50800	.01 Ø70x80	.RF	●	■	.ST	.8	80	.27	78	470	▲	◆	5	135	
									.30	80	480					
									.40	82	490					
		62 mm.		20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-GL .WH-WH		■	.38	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K50800.01.RF.XX.38.ST.8.XX.XX			

NOON	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50800	.02 Ø83x83,5	.RF	●	■	.ST	.8	80	.27	77	575	▲	◆	7	160	
									.30	78	585					
									.40	79	660					
					● ext-int finish .BK-BK .WH-GL .WH-WH		■	.38			▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K50800.02.RF.XX.38.ST.8.XX.XX	

NOON	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50800	.03 Ø93x100	.RF	●	■	.ST	.8	80	.27	85	890	▲	◆	10	250	
									.30	86	900					
									.40	87	910					
	 85 mm.	 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-GL .WH-WH		■ .38	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K50800.03.RF.XX.38.ST.8.XX.XX						

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

indoor

RF



noon
asymmetric
K50804

ICON FLASH

ALUMINIUM
PC

IP20
IP23

IK08

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

NOON ASYMETRIC	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50804	.01 Ø93x100	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	78	585	▲	◆	7	160	
									.40	79	595					
		85 mm.		20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■	.38	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	K50804.01.RF.XX.38.ST.8.XX.XX			

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.



noon IP65
K50803

ICON FLASH

ALUMINIUM
PC

IP20
IP65

IK08

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°

INDOOR
OUTDOOR


220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

NOON IP65	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50803	.01 Ø83x85	.RF	●	■	.ST	.8	80	.27	77	575	▲	◆	7	160	
									.30	78	585					
									.40	79	595					
	 75 mm.	 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■ .38	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K50803.01.RF.XX.38.ST.8.XX.XX					

NOON IP65	ref.	dimensions mm.		inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50803	.02 Ø93x100		.RF	●	■	.ST	.8	80	.27	85	890	▲	◆	10	250	
										.30	86	900					
										.40	87	910					
 85 mm.		 20 mm.		● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■	.38	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K50803.02.RF.XX.38.ST.8.XX.XX				

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

indoor

RF

indoor

RF



noon sq

K50805

ICON FLASH

ALUMINIUM
PC

IP20
IP23

IK08

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°


INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

NOON SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50805	.01 93x93x100	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	86	900	▲	◆	10	250	
									.40	87	910					
		85x85 mm.		20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .38	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K50805.01.RF.XX.38.ST.8.XX.XX				

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.



noon sq
asymetric

K50806

ICON FLASH

ALUMINIUM
PC

IP20
IP23

IK08

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°


INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

NOON SQ ASYMETRIC	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50806	.01 93x93x100	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	80	480	▲	◆	5	135	
									.40	82	490					
	 85x85 mm.	 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH	■ .38	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K50806.01.RF.XX.38.ST.8.XX.XX							

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

indoor

RF

indoor

RF



rebecca

K53270

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
ADJUSTABLE

DIM
OPTIONAL

HONEYCOMB

REMOTE

30°

350°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE



rebecca sq

K53271

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
ADJUSTABLE

DIM
OPTIONAL

HONEYCOMB

REMOTE

30°

350°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

indoor

RF

REBECCA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimmm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K53270	.01 Ø93x90	.RF	●	■	.ST	.9	90	.30	78	880	▲	◆	10	300	
									.40	82	920					
	 Ø80 mm.		 25 mm.		● ext-int. finish .ALUMN .WH-WH			■ .20 .35		▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	K53270.01.RF.XX.XX.ST.9.XX.XX		

←
back

↑
index

REBECCA SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimmm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K53271	.01 93x93x90	.RF	●	■	.ST	.9	90	.30	78	880	▲	◆	10	300	
									.40	82	920					
	 Ø80 mm.		 25 mm.		● ext-int. finish .ALUMN .WH-WH			■ .20 .35		▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	K53271.01.RF.XX.XX.ST.9.XX.XX		



▲ K50320 lim



lim

K50320

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP44

IK06

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

0°

220-240 V
50-60 Hz

INDOOR





LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

indoor

RF

LIM	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50320	.01 Ø103x56,5	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	76	530	▲	◆	7	300	
									.40	83	580					
			● ext-int finish .BK-BK .WH-WH				■ .MP		▲ .DA .PU .D1			◆	● ■ ▲ K50320.01.RF.XX.MP.ST.8.XX.XX			
	K50320	.02 Ø136x56,5	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	85	1030	▲	◆	12	300	
									.40	91	1100					
			● ext-int finish .BK-BK .WH-WH				■ .MP		▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K50320.02.RF.XX.MP.ST.8.XX.XX			
	K50320	.03 Ø176x60	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	92	2200	▲	◆	25	600	
									.40	100	2400					
			● ext-int finish .BK-BK .WH-WH				■ .MP		▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K50320.03.RF.XX.MP.ST.8.XX.XX			
	K50320	.04 Ø210x60	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	103	3080	▲	◆	30	750	
									.40	104	3110					
			● ext-int finish .BK-BK .WH-WH				■ .MP		▲ .DA .PU .D1			◆	● ■ ▲ K50320.04.RF.XX.MP.ST.8.XX.XX			

←
back

↑
index

indoor

RF



lim sq

K50321

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP44

IK06

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°





INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

LIM SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W ¹	lumen max. ¹	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50321	.01 103x103x56,5	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	76	530	▲	◆	7	300	
									.40	83	580					
	 Ø90 mm.		 20 mm.		● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .MP		▲ .DA .PU .D1		◆	K50321.01.RF.XX.MP. .ST.8.XX.XX				
LIM SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W ¹	lumen max. ¹	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50321	.02 136x136x56,5	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	85	1030	▲	◆	12	300	
									.40	91	1100					
	 Ø120 mm.		 20 mm.		● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .MP		▲ .DA .PU .D1 .PC		◆	K50321.02.RF.XX.MP. .ST.8.XX.XX				
LIM SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W ¹	lumen max. ¹	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50321	.03 176x176x60	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	92	2200	▲	◆	25	600	
									.40	100	2400					
	 Ø160 mm.		 20 mm.		● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .MP		▲ .DA .PU .D1 .PC		◆	K50321.03.RF.XX.MP. .ST.8.XX.XX				
LIM SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W ¹	lumen max. ¹	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50321	.04 210x210x60	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	103	3080	▲	◆	30	750	
									.40	104	3110					
	 Ø200 mm.		 20 mm.		● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .MP		▲ .DA .PU .D1		◆	K50321.04.RF.XX.MP. .ST.8.XX.XX				



▲ K50321 lim sq

▲ K55006 flow

indoor

RF



lim lacus

K53300

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP44

IK06

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°

INDOOR


220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

LIM LACUS	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W ¹	lumen max. ¹	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K53300	.01 Ø108x38	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	80	600	▲	◆	7	300	
									.40	93	700					
			● ext-int finish		■		▲		◆		● ■ ▲					
88 mm.	45 mm.	.BK-BK .WH-WH		.OP		.DA .PU .D1 .PC		K53300.01.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX								

LIM LACUS	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W ¹	lumen max. ¹	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K53300	.02 Ø142x38	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	89	1250	▲	◆	15	350	
									.40	92	1350					
	 120 mm.	 45 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH	■ .OP		▲ .DA .PU .D1 .PC	◆	● ■ ▲ K53300.02.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX								

LIM LACUS	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W ¹	lumen max. ¹	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K53300	.03 Ø225x42	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	100	2900	▲	◆	30	750	
									.40	108	3100					
	 200 mm.	 45 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH	■ .OP		▲ .DA .PU .D1			◆	● ■ ▲ K53300.03.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX						

←
back

↑
index

indoor

RF



lim miranda

K53100

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP44

IK03

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz


LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

LIM MIRANDA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K53100	.01 Ø120x27	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	70	650	▲	◆	8	200	
									.40	79	730					
		 Ø115	 20 mm.	● ext-int finish .WH-WH		■ .OP		▲ .DA .PU .D1 .PC				◆		K53100.01.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX ● ■ ▲		

LIM MIRANDA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K53100	.02 Ø172x27	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	80	1250	▲	◆	15	350	
									.40	90	1400					
	 Ø160	 20 mm.	● ext-int finish .WH-WH	■ .OP	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K53100.02.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX							

LIM MIRANDA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K53100	.03 Ø225x27	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	73	1700	▲	◆	22	600	
									.40	81	1900					
	 Ø215	 20 mm.	● ext-int finish .WH-WH	■ .OP	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K53100.03.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX							



lim miranda
sq
K53105

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP44

IK03

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz


LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years



CE

indoor

RF

LIM MIRANDA SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K53105	.01 120x120x27	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	70	650	▲	◆	8	200	
									.40	79	730					
		 20 mm.		● ext-int finish .WH-WH		■ .OP		▲ .DA .PU .D1 .PC				◆		● ■ ▲ K53105.01.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX		

LIM MIRANDA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K53105	.02 172x172x27	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	80	1250	▲	◆	15	350	
									.40	90	1400					
					● ext-int finish .WH-WH		■ .OP		▲ .DA .PU .D1 .PC				◆		● ■ ▲ K53105.02.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX	

LIM MIRANDA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K53105	.03 225x225x27	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	73	1700	▲	◆	22	600	
									.40	81	1900					
		 215x215											 K53105.03.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX			

disc

K51702

indoor

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP43

IK03

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°

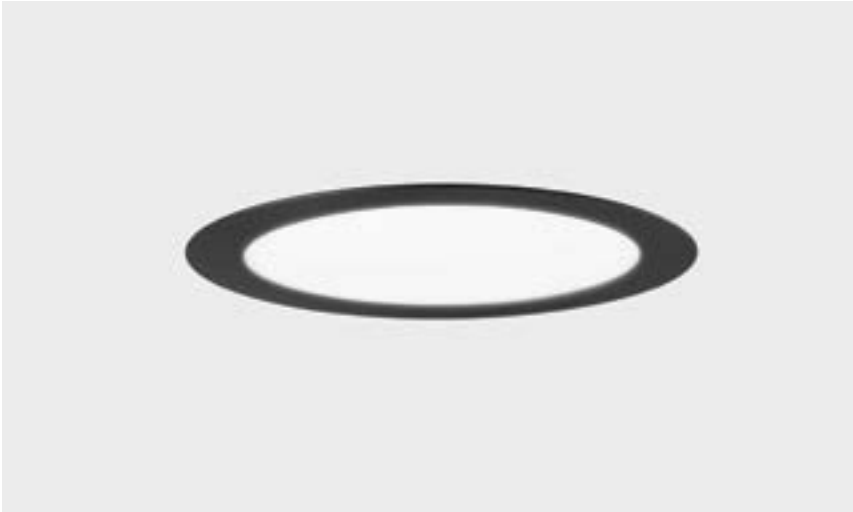
INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE




DISC	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51702	.01 Ø120x22	.RF	●	■	.ST	.8	80	.27	59	470	▲	◆	8	350	
									.30	62	480					
									.40	63	490					
	 Ø108	 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .OP	▲ .DA .PU .D1			◆	● ● ● K51702.01.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX						

DISC	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51702	.02 Ø172x22	.RF	●	■	.ST	.8	80	.27	85	1020	▲	◆	12	300	
									.30	83	1040					
									.40	85	1060					
	 Ø157	 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .OP	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ● ▲ K51702.02.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX						

DISC	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51702	.03 Ø225x22	.RF	●	■	.ST	.8	80	.27	85	1700	▲	◆	20	500	
									.30	90	1750					
									.40	92	1800					
	 Ø210	 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .OP	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	● ■ ▲ K51702.03.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX						

indoor

DISC	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51702	.04 Ø300x22	.RF	●	■	.ST	.8	80	.27	98	2250	▲	◆	24	600	
									.30	98	2300					
									.40	100	2350					
	 Ø285	 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH	■ .OP	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	K51702.04.RF.XX.OPST.8.XX.XX							

DISC	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51702	.05 Ø400x30	.RF	●	■	.ST	.8	80	.27	92	2520	▲	◆	36	900	
									.30	95	3350					
									.40	96	3400					
	 Ø385	 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .OP	▲ .DA .PU .D1			◆	K51702.05.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX						

DISC	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51702	.06 Ø500x30	.RF	●	■	.ST	.8	80	.27	85	4050	▲	◆	48	1200	
									.30	88	4100					
									.40	89	4150					
	 Ø485	 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .OP	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	K51702.06.RF.XX.OPST.8.XX.XX						

DISC	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51702	.07 Ø600x30	.RF	●	■	.ST	.8	80	.27	84	4700	▲	◆	56	1400	
									.30	87	4750					
									.40	88	4800					
	 Ø585	 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .OP	▲ .DA .PU .D1			◆	K51702.07.RF.XX.OPST.8.XX.XX						

disc sq

K51703

indoor

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP43

IK03

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz


LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE






DISC SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51703	.01 120x120x22	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	62	480	▲	◆	8	350	
									.40	63	490					
	 108x108	 20 mm.		● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .OP		▲ .DA .PU .D1			◆		K51703.01.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX ● ■ ▲			

DISC SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51703	.02 172x172x22	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	83	1040	▲	◆	12	300	
									.40	85	1060					
		157x157				20 mm.		● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .OP	▲ .DA .PU .D1 .PC			◆	K51703.02.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX	



▲ K51703 disc sq

DISC SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51703	.03 225x225x22	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	90	1750	▲	◆	20	500	
									.40	92	1800					
				● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .OP		▲ .DA .PU .D1 .PC				◆		K51703.03.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX		

DISC SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51703	.04 300x300x22	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	98	2300	▲	◆	24	600	
									.40	100	2350					
			● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .OP	▲ .DA .PU .D1 .PC				◆	● ■ ▲ K51703.04.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX					
285x285	20 mm.															



indoor

RF



Other installations / Otras instalaciones.

pag. 22 .SR

disc slim

K51704

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP43

IK03

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°



INDOOR


220-240 V
50-60 Hz



LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

DISC SLIM	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51704	.01 Ø90x25	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	70	445	▲	◆	6	160	
									.40	74	465					
	 Ø75		 20 mm.		● ext-int finish .WH-WH			■ .OP		▲ .DA .PU .D1			◆		K51704.01.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX	

DISC SLIM	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51704	.02 Ø145x25	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	97	1210	▲	◆	12	300	
									.40	97	1225					
	 Ø125		 20 mm.		● ext-int finish .WH-WH			■ .OP		▲ .DA .PU .D1 .PC			◆		K51704.02.RF.XX.OPST.8.XX.XX	

DISC SLIM	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51704	.03 Ø225x25	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	95	2270	▲	◆	24	600	
									.40	100	2430					
	 Ø205		 20 mm.				● ext-int finish .WH-WH			■ .OP		▲ .DA .PU .D1 .PC				

←
back

↑
index



Other installations / Otras instalaciones.

pag. 24 .SR

disc slim sq

K51705

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP43

IK03

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz


LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

DISC SLIM SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51705	.01 90x90x25	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	70	445	▲	◆	6	160	
									.40	74	465					
	 75x75		 20 mm.				● ext-int finish .WH-WH			■ .OP		▲ .DA .PU .D1			◆ -	

DISC SLIM SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51705	.02 145x145x25	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	97	1210	▲	◆	12	300	
									.40	97	1225					
	 125x125		 20 mm.		● ext-int finish .WH-WH			■ .OP		▲ .DA .PU .D1 .PC			◆		● ■ ▲ K51705.02.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX	

DISC SLIM SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51705	.03 225x225x25	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	95	2270	▲	◆	24	600	
									.40	100	2430					
 205x205		 20 mm.		● ext-int finish .WH-WH			■ .OP		▲ .DA .PU .D1 .PC				◆		● ■ ▲ K51705.03.RF.XX.OP.ST.8.XX.XX	

indoor

RF



disc mini
tiny
K50600

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK06

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE



disc mini
tiny sq
K50601

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK06

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

indoor

RF

DISC MINI TINY	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50600	.01 Ø88x22	.RF	●	■	.ST	.8	80	.40	88	650	▲	◆	8	240	
		Ø75 mm.	 35 mm.	● ext-int finish .WH-WH			■	.OP	▲			◆	K50600.01.RF.XX.OP.ST.8.XX			

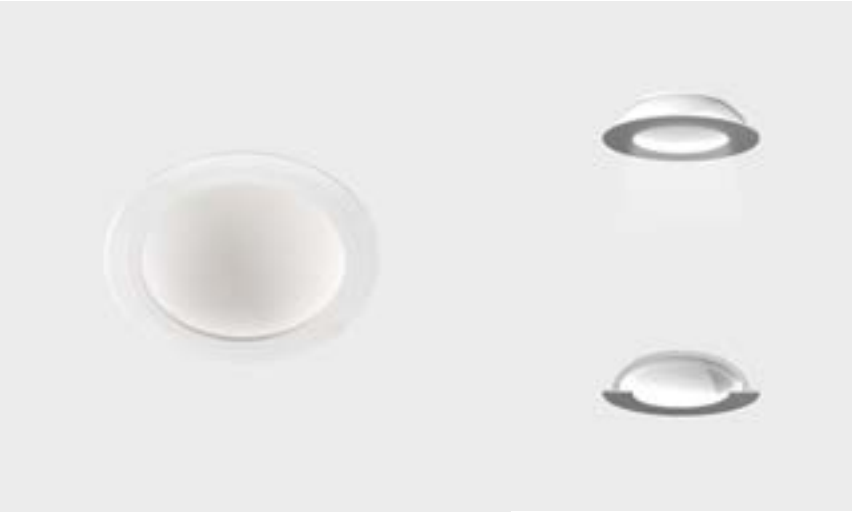
←
back

↑
index

DISC MINI TINY SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50601	.01 88x88x22	.RF	●	■	.ST	.8	80	.40	88	650	▲	◆	8	240	
	 75x75	 35 mm.	● ext-int finish .WH-WH			■ .OP	▲ -			◆ -	K50601.01.RF.XX.OP.ST.8.XX					

indoor

RF



disc tina deep

K50405

ICON FLASH



DISC TINA DEEP	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50405	.01 Ø105x35	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	60	500	▲	◆	8	300	
									.40	67	550					
					● ext-int finish .WH-WH			■ -		▲ .DA .PU .D1 .PC			◆ -		K50405.01.RF.XX.ST.8.XX	

DISC TINA DEEP	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50405	.02 Ø170x55	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	78	1300	▲	◆	18	400	
									.40	84	1390					
				● ext-int finish .WH-WH			■ -		▲ DA .PU .D1			◆ -		● K50405.02.RF.XX.ST.8.XX		

DISC TINA DEEP	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50405	.03 Ø225x70	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	87	2000	▲	◆	24	600	
									.40	91	2100					
				● ext-int finish .WH-WH			■ -		▲ DA .PU .D1 .PC			◆ -		● K50405.03.RF.XX.ST.8.XX		



←
back

↑
index

▲ K50405 disc tina deep



disc tina
deep sq

K50415

ICON FLASH

indoor

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK06

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

REMOTE

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

DISC TINA DEEP SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50415	.01 111x111x35	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	60	500	▲	◆	8	300	
									.40	67	550					
		 98x98					 55 mm.		● ext-int finish .WH-WH		■ -		▲ .DA .PU .D1 .PC			

DISC TINA DEEP SQ		ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50415	.02 180x180x55	.RF	●	■	.ST	.8	80	.30	78	1300	▲	◆	18	400	
									.40	84	1390					
			● ext-int finish .WH-WH				■	▲ DA .PU .D1				◆	● K50415.02.RF.XX.ST.8.X			

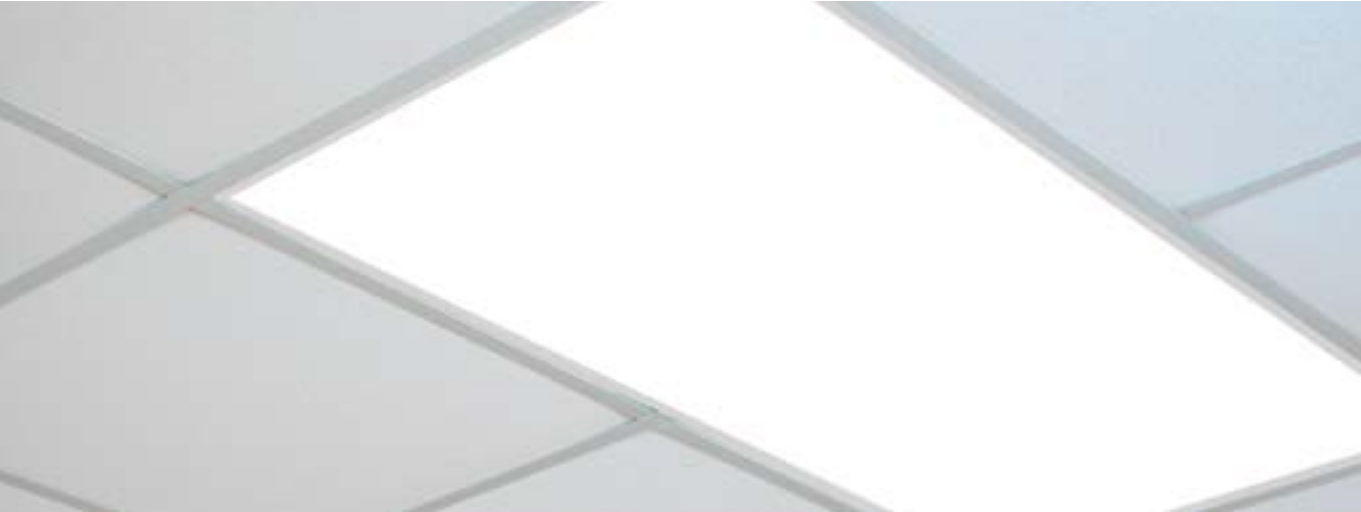
←

back



↑

index

▲ K50415 disc tina deep sq



CHESS K-SELECT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		■	K*1	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50510	.01 595x595x8	.RF	●	■	.ST	.8	80	MP	.30	87	3450	▲	◆	40	1000		
										.40	98	3850						
										.60	93	3650						
										OP	.30	91						3600
											.40	101						4000
											.60	96						3800
					● ext-int finish .WH-WH		■ .MP .OP .SK*2		▲ .DA .PU .D1		◆		● ■ ▲ K50510.01.RF.XX.XX.ST.8.01.XX*3					

CHESS K-SELECT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		■	K*1	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50510	.02 1195x295x8	.RF	●	■	.ST	.8	80	MP	.30	67	2300	▲	◆	36	900		
										.40	79	2700						
										.60	73	2500						
										OP	.30	74						2600
											.40	87						3000
											.60	81						2800
			1195x295		20 mm.	● ext-int finish .WH-WH	■ .MP .OP .SK*2		▲ .DA .PU .D1			◆		K50510.02.RF.XX.XX.ST.8.01.XX*3				



*¹ The luminaire includes three color temperatures (3000K-4000K-6000K), manually selectable before its installation by switch. / La luminaria incluye las tres temperaturas de color (3000K-4000K-6000K), seleccionables de forma manual antes de su instalación mediante switch.

*² The .SK (SKY) diffuser is for decorative purposes (non-measurable lumens). El difusor .SK (SKY) es para fines decorativos (lúmenes no medibles).

*³ K-select model is indicated by .01 in the nomenclature. / El modelo k-select, se indica con .01 en la nomenclatura.



▲ K50510 chess k-select

CHESS K-SELECT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		■	K*1	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50510	.03 1195x595x8	.RF	●	■	.ST	.8	80	MP	.30	73	4250	▲	◆	60	1500		
										.40	85	4950						
										.60	76	4450						
										OP	.30	76						4400
											.40	87						5100
											.60	79						4600
		1195x595		20 mm.	● ext-int finish .WH-WH	■ .MP .OP .SK*2			▲ .DA .PU .D1			◆	● ■ ▲ K50510.03.RF.XX.XX.ST.8.01.XX*3					

*¹ The luminaire includes three color temperatures (3000K-4000K-6000K), manually selectable before its installation by switch. / La luminaria incluye las tres temperaturas de color (3000K-4000K-6000K), seleccionables de forma manual antes de su instalación mediante switch.

*² The .SK (SKY) diffuser is for decorative purposes (non-measurable lumens). El difusor .SK (SKY) es para fines decorativos (lúmenes no medibles).

*³ K-select model is indicated by .01 in the nomenclature. / El modelo k-select, se indica con .01 en la nomenclatura.

chess
k-select
K50510

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK03

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

UGR
≤ 19

REMOTE

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

indoor

RF



chess
de k-select

K50515

ICON FLASH

indoor

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK03

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

UGR
≤ 19

REMOTE

0°

0°

INDOOR



220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

RF

CHESS DE K-SELECT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		■	K*1	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50515	.01 620x620x9	.RF	●	■	.ST	.8	80	MP	.30	87	3450	▲	◆	40	1000	
										.40	98	3850					
										.60	93	3650					
									OP	.30	91	3600					
										.40	101	4000					
										.60	96	3800					
			● ext-int finish	■	▲	◆	● ■ ▲										
620x620	20 mm.	.WH-WH	.MP .OP .SK*2	.DA .PU .D1	K50515.01.RF.XX.XX.ST.8.01.XX*3												

*1 The luminaire includes three color temperatures (3000K-4000K-6000K), manually selectable before its installation by switch. / La luminaria incluye las tres temperaturas de color (3000K-4000K-6000K), seleccionables de forma manual antes de su instalación mediante switch.

*2 The .SK (SKY) diffuser is for decorative purposes (non-measurable lumens). El difusor .SK (SKY) es para fines decorativos (lúmenes no medibles).

*3 K-select model is indicated by .01 in the nomenclature. / El modelo k-select, se indica con .01 en la nomenclatura.



 The luminaire can be customised with the color chart options using code COLORCOST.DIMENSIONS.XX (e.g. COLORCOST.01.GY). Refer to 238 page. La luminaria se puede personalizar con las opciones de la carta de color usando el código COLORCOST.DIMENSIONS.XX (ej. COLORCOST.01.GY) Ver pag. 238.

▲ K50523 chess elite k-select



chess elite
k-select
K50523

ICON FLASH

indoor

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK03

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

0°

UGR
≤ 19

INDOOR



220-240 V
50-60 Hz


LIFE
50,000h

WARRANTY
5 Years

CE

RF

CHESS ELITE K-SELECT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		■	K*1	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50523	.01 595x595x38	.RF	● 	■	.ST	.8	80	MP	.30	87	3450	▲	◆	40	1000	
										.40	98	3850					
										.60	93	3650					
										.30	91	3600					
										.40	101	4000					
										.60	96	3800					
	 595x595		 20 mm.	● ext-int finish .WH-WH	■ .MP .OP .SK*2		▲ .DA .PU .D1			◆		● ■ ▲ K50523.01.RF.XX.XX.ST.8.01.XX*3					

CHESS ELITE K-SELECT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		■	K*1	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50523	.02 1195x595x38	.RF	● 	■	.ST	.8	80	MP	.30	73	4250	▲	◆	60	1500	
										.40	85	4950					
										.60	76	4450					
										.30	76	4400					
										.40	87	5100					
										.60	79	4600					
	 1195x595		 20 mm.	● ext-int finish .WH-WH	■ .MP .OP .SK*2	▲ .DA .PU .D1			◆	● ■ ▲ K50523.02.RF.XX.XX.ST.8.01.XX*3							

*1 The luminaire includes three color temperatures (3000K-4000K-6000K), manually selectable before its installation by switch. / La luminaria incluye las tres temperaturas de color (3000K-4000K-6000K), seleccionables de forma manual antes de su instalación mediante switch.
*2 The .SK (SKY) diffuser is for decorative purposes (non-measurable lumens). El difusor .SK (SKY) es para fines decorativos (lúmenes no medibles).
*3 K-select model is indicated by .01 in the nomenclature. / El modelo k-select, se indica con .01 en la nomenclatura.



 The luminaire can be customised with the color chart options using code COLORCOST.DIMENSIONS.XX (e.g. COLORCOST.01.GY). Refer to 238 page. La luminaria se puede personalizar con las opciones de la carta de color usando el código COLORCOST.DIMENSIONS.XX (ej. COLORCOST.01.GY) Ver pag. 238.

▲ K50522 chess winner k-select



chess winner
k-select
K50522

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK03

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

0°

UGR
≤ 19

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz



LIFE
50.000h



WARRANTY
5 Years

CE

indoor

RF

CHESS WINNER K-SELECT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		■	K*1	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50522	.01 595x595x29	.RF	● 	■	.ST	.8	80	MP	.30	74	2700	▲	◆	37	1000		
										.40	88	3200						
										.60	80	2900						
										OP	.30	82						3000
											.40	96						3500
											.60	80						3200
	 595x595		 20 mm.		● ext-int finish .WH-WH		■ .MP .OP .SK*2		▲ .DA .PU .D1			◆ K50522.01.RF.XX.XX.ST.8.01.XX*3						

CHESS WINNER K-SELECT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		■	K*1	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50522	.02 1195x595x29	.RF	●	■	.ST	.8	80		MP	.30	107	6000	▲	◆	60	1500	
											.40	114	6400					
											.60	110	6250					
										OP	.30	132	7400					
											.40	140	7800					
											.60	136	7650					
	 1195x595		 20 mm.		● ext-int finish .WH-WH		■ .MP .OP .SK*2		▲ .DA .PU .D1			◆ K50522.02.RF.XX.XX.ST.8.01.XX*3						

*1 The luminaire includes three color temperatures (3000K-4000K-6000K), manually selectable before its installation by switch. / La luminaria incluye las tres temperaturas de color (3000K-4000K-6000K), seleccionables de forma manual antes de su instalación mediante switch.

*2 The .SK (SKY) diffuser is for decorative purposes (non-measurable lumens). El difusor .SK (SKY) es para fines decorativos (lúmenes no medibles).


*3 K-select model is indicated by .01 in the nomenclature. / El modelo k-select, se indica con .01 en la nomenclatura.

*4 The Luminaire has a frame which is visible and measures 2mm / La luminaria tiene un marco visible de 2mm.


MOUNTING HARDWARE CHESS COLLECTION

MONTAJE COLECCIÓN CHESS


Frame for trimless installation (TR):
Marco para instalación empotrado (TR):

luminaire ref.	frame dimensions	frame ref.	
K50510.01 K50522.01 K50523.01	595x595x55 mm.	KAC50510.01.TR	
K50515.01	620x620x55 mm.	KAC50515.01.TR	
K50510.02	1195x295x55 mm.	KAC50510.02.TR	
K50510.03 K50522.02 K50523.02	1195x595x55 mm.	KAC50510.03.TR	

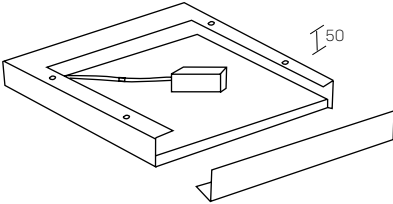
Frame for recessed with frame installation (RF):
Marco para instalación empotrado con marco (RF):

luminaire ref.	frame dimensions	frame ref.	
K50510.01 K50522.01 K50523.01	608x608x55 mm.	KAC50510.01.RF	
K50515.01	633x633x55 mm.	KAC50515.01.RF	
K50510.02	1208x308x55 mm.	KAC50510.02.RF	
K50510.03 K50522.02 K50523.02	1208x608x55 mm.	KAC50510.03.RF	

Clamps for recessed with frame installation (RF):
Pinzas para instalación empotrado con marco (RF):

luminaire ref.	units required	clamp ref.	
K50510.01 K50522.01 K50523.01	4	KC50510.RF	
K50515.01	4	KC50510.RF	
K50510.02	6	KC50510.RF	
K50510.03 K50522.02 K50523.02	6	KC50510.RF	


Frame for surface installation (SR):
Marco para instalación superficie (SR):

luminaire ref.	frame dimensions	frame ref.	
K50510.01 K50522.01 K50523.01	595x595x50 mm.	KAC50510.01.SR	
K50515.01	620x620x50 mm.	KAC50515.01.SR	
K50510.02	1195x295x50 mm.	KAC50510.02.SR	
K50510.03 K50522.02 K50523.02	1195x595x50 mm.	KAC50510.03.SR	



▲ K50510 chess k-select + KAC50510.PN

Cables for pendant installation (PN):
Cables para instalación colgante (PN):

luminaire ref.	cable dimensions	units required	cable ref.	
K50510.01 K50522.01 K50523.01	max. 670 mm.	4	KAC50510.PN	
K50515.01		4	KAC50510.PN	
K50510.02		6	KAC50510.PN	
K50510.03 K50522.02 K50523.02		6	KAC50510.PN	

Accessories are delivered separately (not installed in luminaire) / Los accesorios se sirven por separado (no instalados en la luminaria).

The luminaire can be customised with the color chart options using code COLORCOST.DIMENSIONS.XX (e.g. COLORCOST.01.GY). Refer to 238 page.
La luminaria se puede personalizar con las opciones de la carta de color usando el código COLORCOST.DIMENSIONS.XX (ej. COLORCOST.01.GY) Ver pag. 238.

indoor

RF



moon

K50110

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

GU10

0°

HONEYCOMB

INDOOR

110-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

GU Lamps / Lámparas GU.

pag. 233

GU



moon daisy

K50132

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
ADJUSTABLE

NON
DIMMABLE

GU10

15°

HONEYCOMB

INDOOR

110-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

GU Lamps / Lámparas GU.

pag. 233

GU

indoor

RF

MOON	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50110	.01 Ø85x40 (105)*	.RF	●	■	-	-	-	-	-	▲	◆	8W LED	-	
			20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■	▲		◆	K50110.01.RF.XX.GU					
			75 mm.			.GU			-						

* Luminaire's total height includes lamp and lamp holder. / La altura total de la luminaria incluye la bombilla y el portalámpara.

MOON DAISY	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50132	.01 Ø83x50 (114)*	.RF	●	■	-	-	-	-	-	▲	◆	8W LED	-	
			20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■	▲		◆	K50132.01.RF.XX.GU					
			76 mm.			.GU			-						

* Luminaire's total height includes lamp and lamp holder. / La altura total de la luminaria incluye la bombilla y el portalámpara.



▲ K50112 ozone

▲ K55006 flow



ozone

K50112

ICON FLASH

indoor

- ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
ADJUSTABLE

NON
DIMMABLE

GU10

30°

HONEYCOMB

INDOOR

110-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

GU Lamps / Lámparas GU.

pag. 233

GU

OZONE	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50112	.01 Ø90x58 (130)*	.RF	●	■	-	-	-	-	-	-	▲	◆	8W LED	-	
				● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .GU		▲ -			◆ -		● ■ K50112.01.RF.XX.GU			

* Luminaire's total height includes lamp and lamp holder. / La altura total de la luminaria incluye la bombilla y el portalámpara.

indoor

RF



sun

K50140

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

GU10

0°

HONEYCOMB

INDOOR

110-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

GU Lamps / Lámparas GU.

pag. 233

GU



sun dawn

K50141

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

GU10

0°

HONEYCOMB

INDOOR

110-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

GU Lamps / Lámparas GU.

pag. 233

GU

indoor

RF

SUN	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50140	.01 Ø75x44 (100)*	.RF	●	■	-	-	-	-	-	▲	◆	8W LED	-	
			● ext-int finish .BK-BK .WH-WH				■ .GU			▲ -	◆ -	● ■ K50140.01.RF.XX.GU			

* Luminaire's total height includes lamp and lamp holder. / La altura total de la luminaria incluye la bombilla y el portalámpara.

SUN DAWN	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50141	.01 Ø75x45 (100)*	.RF	●	■	-	-	-	-	-	▲	◆	8W LED	-	
			● ext-int finish .BK-BK .WH-WH				■ .GU			▲ -	◆ -	● ■ K50141.01.RF.XX.GU			

* Luminaire's total height includes lamp and lamp holder. / La altura total de la luminaria incluye la bombilla y el portalámpara.

indoor

RF



venus

K50111

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
ADJUSTABLE

NON
DIMMABLE

30°

0°

INDOOR

110-240 V
50-60 Hz

WARRANTY
5 Years

CE

GU Lamps / Lámparas GU.

pag. 233 **GU**

venus dash

K50131

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
ADJUSTABLE

NON
DIMMABLE

30°

HONEYCOMB

INDOOR

110-240 V
50-60 Hz

WARRANTY
5 Years

CE

GU Lamps / Lámparas GU.

pag. 233 **GU**

indoor

RF

VENUS	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50111	.01 Ø92x37 (103)*	.RF	●	■	-	-	-	-	-	▲	◆	8W LED	-	
	⌀	80 mm.	I	20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH	■ .GU	▲ -			◆ -		● ■ K50111.01.RF.XX.GU			

* Luminaire's total height includes lamp and lamp holder. / La altura total de la luminaria incluye la bombilla y el portalámpara.

VENUS DASH	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50131	.01 Ø80x35 (100)*	.RF	●	■	-	-	-	-	-	▲	◆	8W LED	-	
	⌀	70 mm.	I	20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-BK	■ .GU	▲ -			◆ -		● ■ K50131.01.RF.XX.GU			

* Luminaire's total height includes lamp and lamp holder. / La altura total de la luminaria incluye la bombilla y el portalámpara.

indoor

RF



venus dip
IP65
K50113

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP65

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

GU10

0°

HONEYCOMB

INDOOR
OUTDOOR

110-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

GU Lamps / Lámparas GU.

pag. 233 GU



venus dot
K50130

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

GU10

0°

HONEYCOMB

INDOOR

110-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

GU Lamps / Lámparas GU.

pag. 233 GU

indoor

RF

VENUS DIP IP65	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50113	.01 Ø85x45 (108)*	.RF	●	■	-	-	-	-	-	-	▲	◆	8W LED	-	
			20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .GU		▲		◆		●		■		K50113.01.RF.XX.GU

* Luminaire's total height includes lamp and lamp holder. / La altura total de la luminaria incluye la bombilla y el portalámpara.

VENUS DOT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50130	.01 Ø80x35 (95)*	.RF	●	■	-	-	-	-	-	-	▲	◆	8W LED	-	
			20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-BK		■ .GU		▲		◆		●		■		K50130.01.RF.XX.GU

* Luminaire's total height includes lamp and lamp holder. / La altura total de la luminaria incluye la bombilla y el portalámpara.

WALL SURFACE

indoor

WS



marvin

K50707

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK05

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE

MARVIN	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*	lumen max.*	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50707	.01 Ø180x42	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	80	860	▲	◆	12	300	
				● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■		-	▲	-	◆	-	K50707.01.WS.XX.ST.8.30		

* Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.



←
back

↑
index

▲ K50707 marvin

▲ K55006 flow

indoor

WS



kubiq

K50708

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK05

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°


INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

K UBIQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50708	.01 100x100x100	.WS	●	■	.ST	.9	90	.30	77	615	▲	◆	8	180	
									.40	87	685					
				● ext-int finish .WH-WH				■				▲	◆	K50708.01.WS.XX.ST.9.XX		



▲ K50300 luxo dara

▲ K50708 kubiq



▲ K50709 serena

▲ K50155 luxa aura



serena

K50709

ICON FLASH

indoor

ALUMINIUM

IP32

IK05

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

WS

SERENA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50709	.01 150x100x100	.WS	●	■	.ST	.8	90	.30	64	265	▲	◆	5	300	
	-	-	● ext-int finish .WH-WH		■		-		▲		◆		● K50709.01.WS.XX.ST.8.X			

SERENA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50709	.02 250x100x100	.WS	●	■	.ST	.8	90	.30	74	598	▲	◆	10	250	
	-	-	● ext-int finish .WH-WH		■		-		▲		◆		● K50709.02.WS.XX.ST.8.X			

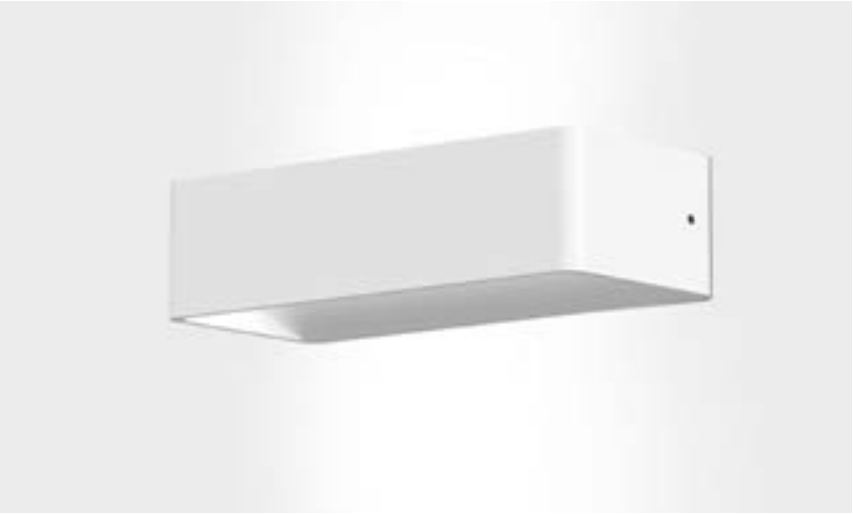
SERENA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50709	.03 350x100x100	.WS	●	■	.ST	.8	90	.30	83	885	▲	◆	15	300	
	-	-	● ext-int finish .WH-WH		■		-		▲		◆		● K50709.03.WS.XX.ST.8.X			

←
back

↑
index

indoor

WS



sasha

K50710

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP32

IK05

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR


220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

SASHA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*	lumen max.*	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50710	.01 150x100x60	.WS	●	■	.ST	.9	90	.30	64	265	▲	◆	5	350	
			● ext-int finish .BK-BK .WH-WH				■		-	▲	-	◆	-	K50710.01.WS.XX.ST.9.30		

SASHA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*	lumen max.*	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50710	.02 250x100x60	.WS	●	■	.ST	.9	90	.30	74	598	▲	◆	10	350	
			● ext-int finish .BK-BK .WH-WH				■		-	▲	-	◆	-	K50710.02.WS.XX.ST.9.30		

SASHA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*	lumen max.*	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50710	.03 350x100x60	.WS	●	■	.ST	.9	90	.30	83	885	▲	◆	15	350	
			● ext-int finish .BK-BK .WH-WH				■		-	▲	-	◆	-	K50710.03.WS.XX.ST.9.30		

* Please might expect a max. 30% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 30% en el dato de los acabados distintos al blanco.



▲ K50710 sasha



▲ K50706 meso



meso

K50706

ICON FLASH

indoor

ALUMINIUM

IP44

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR


220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

WS

MESO	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*	lumen max.*	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50706	.01 110x66x245	.WS	●	■	.ST	.9	90	.30	72	590	▲	◆	10	500	
																● ext-int finish .BK-BK .WH-WH

* Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

←
back

↑
index

indoor

WS



myni

K50704

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK10

LIGHT
DIRECTION
ADJUSTABLE

NON
DIMMABLE

INTEGRATED

90°

360°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

MYNI	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*	lumen max.*	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50704	.01 Ø70x62x85	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	55	165	▲	◆	3	650	
				● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■			▲		◆		● K50704.01.WS.XX.ST.8.30		

* Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.



myni sq

K50705

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK10

LIGHT
DIRECTION
ADJUSTABLE

NON
DIMMABLE

INTEGRATED

90°

360°


INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

MYNI SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*	lumen max.*	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50705	.01 65x62x85	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	49	165	▲	◆	3	650	
				● ext-int finish .BK-BK .WH-WH				■		▲	◆	● K50705.01.WS.XX.ST.8.30				

* Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

indoor

WS



indoor

WS



sign

K50702

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK10

LIGHT DIRECTION ADJUSTABLE

NON DIMMABLE

INTEGRATED

90°

360°

INDOOR

220-240 V 50-60 Hz

LIFE 50.000h


WARRANTY 5 Years

CE

Other installations / Otras instalaciones.

pag. 145



SIGN	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*	lumen max.*	dimmm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50702	.01 70x30x185	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	49	160	▲	◆	3	650	
				● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■			▲	◆	K50702.01.WS.XX.ST.8.30				

* Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.



pixy

K50703

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK10

LIGHT DIRECTION ADJUSTABLE

NON DIMMABLE

INTEGRATED

90°

180°

INDOOR


220-240 V 50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE

WS

PIXY	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimmm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50703	.01 120x70x390	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	70	700	▲	◆	7 + 3	650 + 300	
				● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■			▲		◆	K50703.01.WS.XX.ST.8.30			

←
back

↑
index



▲ K50701 bot

▲ K55006 flow

indoor

WS



bot

K50701

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK10

LIGHT DIRECTION ADJUSTABLE

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

360°


INDOOR

220-240 V 50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE

BOT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50701	.01 Ø117x125	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	47	300	▲	◆	6	300	
				● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■				▲	◆	● K50701.01.WS.XX.ST.8.30			

←
back

↑
index



wally

K50700

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK10

LIGHT DIRECTION ADJUSTABLE

NON DIMMABLE

INTEGRATED

45°

360°

INDOOR

220-240 V 50-60 Hz


LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE

indoor

WS

WALLY	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*	lumen max.*	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K50700	.01 120x80x95	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	50	325	▲	◆	6	300	
				● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■				▲	◆	K50700.01.WS.XX.ST.8.30			

* Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

TRIMLESS



indoor

TR

indoor

TR



Other installations / Otras instalaciones.

pag. 18 .SR
pag. 42 .RF
pag. 157 .TK

neses

K51300

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK06

LIGHT
DIRECTION
FIXED

DIM
OPTIONAL

REMOTE

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

NSES	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51300	.01 95x35x56.5	.TR	●	■	.ST	.9	90	.27	69	480	▲	◆	6	700	
									.30	74	520					
									.40	80	560					
	 100x70mm.		 20 mm.		● ext-int finish .BK-BK-BK .WH-BK-BK			■ .15 .30 .45			▲ .DA .PU		◆		K51300.01.TR.XX.XX.ST.9.XX.XX	

NSES	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51300	.02 137x35x56.5	.TR	●	■	.ST	.9	90	.27	70	835	▲	◆	10	700	
									.30	73	875					
									.40	76	915					
	 143x70 mm.		 20 mm.		● ext-int finish .BK-BK-BK .WH-BK-BK		■ .15 .30 .45		▲ .DA .PU .D1			◆ -	K51300.02.TR.XX.XX.ST.9.XX.XX			

NSES	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K51300	.03 270x35x56.5	.TR	●	■	.ST	.9	90	.27	68	1430	▲	◆	20	600		
									.30	73	1530						
									.40	78	1630						
			275x70 mm.				20 mm.		● ext-int finish .BK-BK-BK .WH-BK-BK		■ .15 .30 .45		▲ .DA .PU .D1 .PC		◆	K51300.03.TR.XX.XX.ST.9.XX.XX	



▲ K51300 nses

▲ K50707 marvin

indoor

TR



ozone sat

K50126

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

0°

0°

INDOOR

110-240 V
50-60 Hz


LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

GU Lamps / Lámparas GU

pag. 233 **GU**

OZONE SAT 	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50126	.01 Ø85x56 (125)*	.TR	●	■	-	-	-	-	-	-	▲	◆	8W LED	-	
 96 mm.	 20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .GU		▲ -			◆ -		K50126.01.TR.XX.GU					

* Luminaire's total height includes lamp and lamp holder. / La altura total de la luminaria incluye la bombilla y el portalámpara.



▲ K50126 ozone sat



▲ K50125 ozone sat sq



ozone sat sq

K50125

ICON FLASH

indoor

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

GU10

0°

0°

INDOOR

110-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

GU Lamps / Lámparas GU

pag. 233

GU

OZONE SAT SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50125	.01 78x78x50 (128)*	.TR	●	■	-	-	-	-	-	▲	◆	8W LED	-	
	88x88 mm.		20 mm.	● ext-int finish .BK-BK .WH-WH		■ .GU		▲ -			◆ -		● ■ K50125.01.TR.XX.GU		

* Luminaire's total height includes lamp and lamp holder. / La altura total de la luminaria incluye la bombilla y el portalámpara.

←
back

↑
index

WALL
RECESSED



indoor

WR

Kohl
light is life

▲ K51201 agatar

▲ K51201 floor wash family

indoor

WR



turma

K51207

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000hWARRANTY
5 Years

CE



kora

K51206

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000hWARRANTY
5 Years

CE

WR

TURMA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51207	.01 Ø56x77,5	.WR	●	■	.ST	.8	80	.30	65	196	▲	◆	3	600	
		Ø55x65mm.	-	● ext-int finish .WH-WH	■		-		▲	-	◆	-	● K51207.01.WR.XX.ST.8.30			

*1 Real values / Valores reales. *2 Product contains a splice box / El producto contiene caja de conexión.

←
back

↑
index

KORA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51206	.01 Ø75x76	.WR	●	■	.ST	.8	80	.30	65	196	▲	◆	1 + 1	300	
		Ø66x65 mm.	-	● ext-int finish .WH-WH	■		-		▲	-	◆	-	● K51206.01.WR.XX.ST.8.30			

*1 Real values / Valores reales. *2 Product contains a splice box / El producto contiene caja de conexión.

indoor

WR



rubix

K51205

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE



sign

K50702

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP20

IK10

LIGHT
DIRECTION
ADJUSTABLE

NON
DIMMABLE

90°

360°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

Other installations / Otras instalaciones.

pag. 126 .WS

WR

RUBIX	ref.	dimensions mm.		inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51205	.01	Ø75x68	.WR	●	■	.ST	.8	80	.30	65	196	▲	◆	3	600	
		Ø66x65 mm.	-		● ext-int finish .WH-WH					■ -		▲ -		◆ -	K51205.01.WR.XX.ST.8.30		

*1 Real values / Valores reales. *2 Product contains a splice box / El producto contiene caja de conexión.

SIGN	ref.	dimensions mm.		inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*	lumen max.*	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50702	.01	70x30x185	.WR	●	■	.ST	.8	80	.30	49	160	▲	◆	3	650	
		56x175 mm.	-		● ext-int finish .BK-BK .WH-WH					■ -		▲ -		◆ -	K50702.01.WR.XX.ST.8.30		

* Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

indoor

WR



jadex

K51203

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP54

IK06

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR
OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE



jadex sq

K51204

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP54

IK06

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR
OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE


WR

JADEX	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K51203	.01 Ø55x68,5	.WR	●	■	.ST	.8	80	.30	65	196	▲	◆	3	600	
		Ø45x103 mm.	-	● ext-int finish .WH-WH			■ -		▲ -	◆ -	K51203.01.WR.XX.ST.8.30					

*1 Real values / Valores reales. *2 Product contains a splice box / El producto contiene caja de conexión.

←
back

↑
index

JADEX SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K51204	.01 55x55x68,5	.WR	●	■	.ST	.8	80	.30	65	196	▲	◆	3	600	
	 Ø45x103 mm.			● ext-int finish .WH-WH			■ -			▲ -		◆ -		K51204.01.WR.XX.ST.8.30		

*1 Real values / Valores reales. *2 Product contains a splice box / El producto contiene caja de conexión.



▲ K51400 chas

▲ K51204 jadex sq

indoor

WR



agatar

K51201

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP54

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR
OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE



rubix topaz

K51202

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP54

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR
OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz


LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

indoor


WR

AGATAR	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K51201	.01 70x79x70	.WR	●	■	.ST	.8	80	.30	100	305	▲	◆	3	300	
		60x67x76 mm.		● ext-int finish .WH-WH	■	-			▲	-	◆	-	K51201.01.WR.XX.ST.8.30			

*1 Real values / Valores reales. *2 Product contains a splice box / El producto contiene caja de conexión.

back

index

RUBIX TOPAZ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K51202	.01 Ø50x67,5	.WR	●	■	.ST	.8	80	.30	65	196	▲	◆	3	600	
	 Ø45x115 mm.			● ext-int finish .WH-WH	■	-		▲	-	◆	K51202.01.WR.XX.ST.8.30					

*1 Real values / Valores reales. *2 Product contains a splice box / El producto contiene caja de conexión.

indoor

WR



focus

K51200

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP23

IK05

LIGHT
DIRECTION
ADJUSTABLE

NON
DIMMABLE

90°

GU10

HONEYCOMB

INDOOR

110-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

GU Lamps / Lamparas GU

pag. 233 **GU**

FOCUS	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51200	.01 85x74(130)*1 x130	.WR	●	■	-	-	-	-	-	▲	◆	8W LED	-	
	 70x130x150	-	● ext-int finish ..BK-BK .WH-WH				■ ..GU			▲ -	◆ -	● ■ K51200.01.WR.XX.GU			

*1 Luminaire's total height includes lamp and lamp holder. La altura total de la luminaria incluye la bombilla y el portalámpara.



▲ K51200 focus

▲ K50706 meso



indoor

TRACK LIGHT

TK

▲ K51500 fame



nses

K51300

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK06

LIGHT DIRECTION FIXED

DIM OPTIONAL

INTEGRATED

60°

360°

INDOOR

220-240 V 50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE

indoor

Other installations / Otras instalaciones.


pag. 18 .SR

pag. 42 .RF

pag. 134 .TR

NSES	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51300	.01 137x34.5x80	.TK	●	■	.ST	.9	90	.27	70	835	▲	◆	10	700	
									.30	73	875					
									.40	76	915					
			● ext-int finish .BK-BK .WH-BK				.15 .30 .45		■	▲ .DA		◆	K51300.01.TK.XX.XX.ST.9.XX.XX			

TK

NSES	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51300	.02 270x34.5x80	.TK	●	■	.ST	.9	90	.27	68	1430	▲	◆	20	600	
									.30	73	1530					
									.40	78	1630					
									● ext-int finish .BK-BK .WH-BK		.15 .30 .45		■			



fame

K51500

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20

IK02

LIGHT DIRECTION ADJUSTABLE

DIM OPTIONAL

INTEGRATED

90°

360°

INDOOR

220-240 V 50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE

FAME	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51500	.01 110xØ55x95	.TK	●	■	.ST	.8	80	.30	80	830	▲	◆	10	250	
									.40	82	850					
				● ext-int finish .BK-BK .WH-WH				■ .38 .60		▲ .DA		◆	● ■ ▲ K51500.01.TK.XX.38.ST.8.XX.XX			

FAME	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51500	.02 155xØ75x120	.TK	●	■	.ST	.8	80	.30	85	1710	▲	◆	20	500	 *Height when 90°.
									.40	93	1880					
					● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■ .38 .60		▲ .DA		◆	● ■ ▲ K51500.02.TK.XX.38.ST.8.XX.XX			

FAME	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51500	.03 185xØ75x120	.TK	●	■	.ST	.8	80	.30	84	2430	▲	◆	30	700	 *Height when 90°.
									.40	92	2670					
					● ext-int finish .BK-BK .WH-WH			■ .38 .60		▲ .DA		◆	● ■ ▲ K51500.03.TK.XX.38.ST.8.XX.XX			

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.



▲ K55006 flow

▲ K51500 fame

3-CIRCUIT TRACK

3-CIRCUIT TRACK	ref	track lenght	inst.	finish	dimm. opt.	
	K3-CT	.01 1000mm	.RF	.BK-BK .GY-GY .WH-WH	.DA	
		.02 2000mm	.SR*			

* Add pendant mounting to track profile K3-CT.01.SR & K3-CT.02.SR with accesories K3-CTWS.PN + K3-CTCB / Añade instalación colgante al perfil track K3-CT.01.SR y K3-CT.02.SR con los accesorios K3-CTWS.PN + K3-CTCB.



L-CORNER ADJUSTABLE UNIÓN AJUSTABLE L	
ref.	K3-CTL-CA
finish	.WH-WH
	.BK-BK
	.GY-GY
dimm. opt.	.DA

L-CORNER UNIÓN L	
ref.	K3-CTL-C
finish	.WH-WH
	.BK-BK
	.GY-GY
dimm. opt.	.DA

T-ANGLE UNIÓN T	
ref.	K3-CTT-A
finish	.WH-WH
	.BK-BK
	.GY-GY
dimm. opt.	.DA

X-ANGLE UNIÓN X	
ref.	K3-CTT-X
finish	.WH-WH
	.BK-BK
	.GY-GY
dimm. opt.	.DA

MIDDLE POWER SUPPLY CORRIENTE MEDIA	
ref.	K3-CTMF
finish	.WH-WH
	.BK-BK
	.GY-GY
dimm. opt.	.DA



STRAIGHT COUPLE CONECTOR RECTO	
ref.	K3-CTSC
finish	.WH-WH
	.BK-BK
	.GY-GY
dimm. opt.	.DA

POWER SUPPLY CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN	
ref.	K3-CTPS
finish	.WH-WH
	.BK-BK
	.GY-GY
dimm. opt.	.DA

END CAP TAPA FINAL	
ref.	K3-CTC
finish	.WH-WH
	.BK-BK
	.GY-GY

BRACKET FOR PENDANT INST. BRACKET PARA INST. COLGANTE	
ref.	K3-CTCB
finish	.WH-WH
	.BK-BK
	.GY-GY

CABLE FOR PENDANT INST. 3m CABLE PARA INST. COLGANTE 3m	
ref.	K3-CTWS.PN
finish	.WH-WH
	.BK-BK
	.GY-GY



Accesories are delivered separately (not installed in luminaire) / Los accesorios se sirven por separado (no instalados en la luminaria).

Accesories are delivered separately (not installed in luminaire) / Los accesorios se sirven por separado (no instalados en la luminaria).



indoor

PENDANT

PN



▲ K51400 chas



chas

K51400

ICON FLASH

indoor

PC

IP20

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

INDOOR

220-240 V
50-60 Hz

OPAL

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years


CE



Other installations / Otras instalaciones.

pag. 29

.SR

PN

CHAS	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K51400	.01 Ø460x1200	.PN	●	■	.ST	.8	80	.30	100	3000	▲	◆	30	300	
	-	-	-	● ext-int finish .BK-WH GY-WH .WH-WH			■	.OP		▲ -			◆ -	K51400.01.PN.XX.OP.ST.8.30		



outdoor


SR


WS


WR


FL



SURFACE

outdoor

SR



▲ K60011 storm pro k-select



▲ K60010 besel



besel

K60010

ICON FLASH

- ALUMINIUM

IP65

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE
- 0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz
- LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE

- outdoor
-
- SR

BESEL	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60010	.01 Ø250x56	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	87	1700	▲	◆	20	-	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG .WH-WH				■		▲	◆			●	K60010.01.SR.XX.OP.ST.8.30		

←
back

↑
index

Product is delivered with IP66 screen printing and kohl logo, if you want it unprinted, please consult with the Kohl Team.
El producto se envía con serigrafía IP66 y logo kohl, si lo quieren sin serigrafía por favor consulten con el Equipo Kohl.



storm pro k-select

K60011


ICON FLASH



STORM PRO K-SELECT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K*1	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60011	.01 182x47x122	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	93	1850	▲	◆	20	75	
									.40	95	1900					
									.50	98	1950					
					● ext-int finish .BK-BK	■ .120	▲ -			◆ -	● ■ K60011.01.SR.XX.120.ST.8.01*2					

STORM PRO K-SELECT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K*1	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60011	.02 242x51x169	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	97	2900	▲	◆	30	120	
									.40	98	2950					
									.50	100	3000					
					● ext-int finish .BK-BK	■ .120		▲ -		◆ -	K60011.02.SR.XX.120.ST.8.01*2					

*1 The luminaire includes three color temperatures (3000K-4000K-5000K), manually selectable before its installation by switch. / La luminaria incluye las tres temperaturas de color (3000K-4000K-5000K), seleccionables de forma manual antes de su instalación mediante switch.
*2 K-select model is indicated by .01 in the nomenclature. / El modelo k-select, se indica con .01 en la nomenclatura.

STORM PRO K-SELECT		ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K*1	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60011	.03 282x52x204	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	99	4930	▲	◆	50	200		
									.40	99	4950						
									.50	100	5000						
					● ext-int finish .BK-BK		■ .120		▲ -			◆ -		K60011.03.SR.XX.120.ST.8.01*2 ● ■			

STORM PRO K-SELECT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K*1	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60011	.04 337x52x269	.SR	●	■	.ST	.8	80	.30	99	9900	▲	◆	100	350	
									.40	99	9950					
									.50	100	10000					
					● ext-int finish .BK-BK	■ .120	▲ -			◆ -		● ■ K60011.04.SR.XX.120.ST.8.01*2				

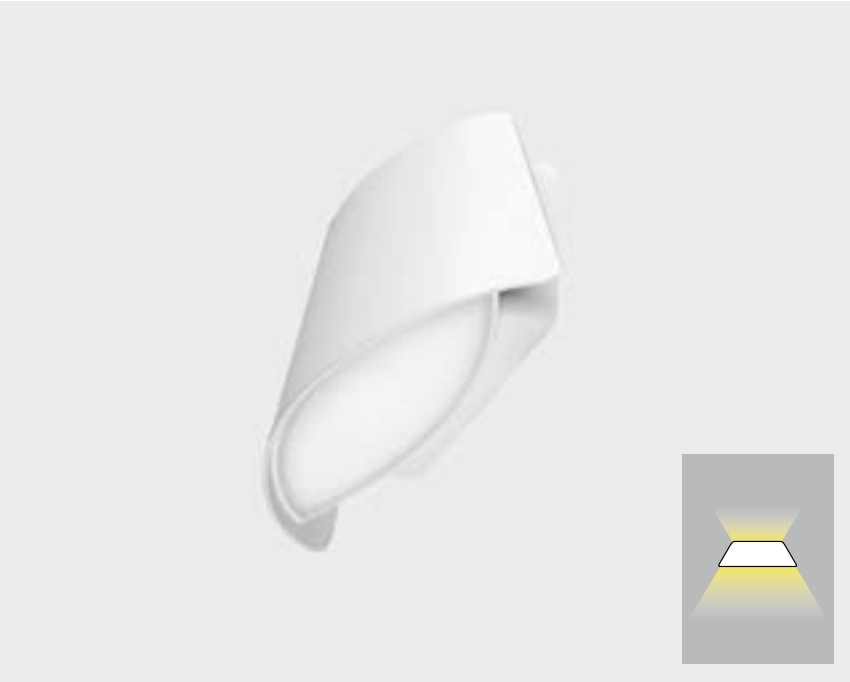
*1 The luminaire includes three color temperatures (3000K-4000K-5000K), manually selectable before its installation by switch. / La luminaria incluye las tres temperaturas de color (3000K-4000K-5000K), seleccionables de forma manual antes de su instalación mediante switch.
*2 K-select model is indicated by .01 in the nomenclature. / El modelo k-select, se indica con .01 en la nomenclatura.



WALL
SURFACE

outdoor

WS



cap

K60002

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP65

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°


OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE



tuile

K60005

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP65

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE



outdoor

outdoor

WS

CAP	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60002	.01 235x65x77	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	68	590	▲	◆	9	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG .WH-WH			■ .OP			▲ -		◆ -		● ■ K60002.01.WS.XX.OP.ST.8.30			

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

←
back

↑
index

TUILE	ref.	dimensions mm.		inst.	finish	optic options	power		CRI	K	eff. Lm/W ^{*1}	lumen max. ^{*1}	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60005	.01 106x51x174		.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	54	560	▲	◆	11	300	
	-	-		● ext-int finish .DG-DG .WH-WH			■ .OP		▲ -		◆ -		● ■ K60005.01.WS.XX.OP.ST.8.30				

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

WS



▲ K60003 pat



pat

K60003

ICON FLASH

- ALUMINIUM

IP65

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE
- INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz
- LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

outdoor

PAT	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	WS
	K60003	.01 248x117x70	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	56	700	▲	◆	13	300		
	-	-	● ext-int finish .DG-DG .WH-WH				■ .OP			▲ -		◆ -		● ■ K60003.01.WS.XX.OP.ST.8.30			

*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.



tap

K60004

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP65

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE



grubi

K60201

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP65

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h


WARRANTY
5 Years


CE

Other installations / Otras instalaciones.

pag. 210 .FL



TAP	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60004	.01 175x114x60	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	46	300	▲	◆	7	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG .WH-WH				■ .0P			▲ -	◆ -	● ■ K60004.01.WS.XX.OP.ST.8.30				

GRUBI	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60201	.01 152x121x145	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	32	415	▲	◆	13	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■ -			▲ -		◆ -		● K60201.01.WS.XX.ST.8.30		



esti

K60301

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP54

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

Other installations / Otras instalaciones.

.FL pag. 211



way

K60401

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP54

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h


WARRANTY
5 Years

CE

Other installations / Otras instalaciones.

.FL pag. 214



ESTI	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60301	.01 128x169x200	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	30	270	▲	◆	9	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■			▲		◆		K60301.01.WS.XX.ST.8.30		

←
back

↑
index

WAY	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60401	.01 203x153x250	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	37	330	▲	◆	9	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG			■			▲			◆			K60401.01.WS.XX.ST.8.30	

←
back

↑
index



senda

K60501

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP54

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years


CE

Other installations / Otras instalaciones.

pag. 215 .FL



WS

SENDA	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60501	.01 120x170x200	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	14	120	▲	◆	9	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■			▲		◆		K60501.01.WS.XX.ST.8.30		

back

index



comet

K60600

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP65

IK08

LIGHT DIRECTION
ADJUSTABLE

NON DIMMABLE

INTEGRATED

90°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE

Other installations / Otras instalaciones.

pag. 219 .FL

outdoor

WS

COMET	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60600	.01 70x100x100	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	87	646	▲	◆	7	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG			■ .30			▲ -		◆ -		K60600.01.WS.XX.30.ST.8.30			



mike

K60701

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP54

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE


Other installations / Otras instalaciones.

pag. 217 .FL



outdoor

WS

MIKE	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60701	.01 150x234x250	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	40	280	▲	◆	7	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■			▲		◆		● K60701.01.WS.XX.ST.8.30		

←
back

↑
index



▲ K60700 mike floor

▲ K60701 mike

safiro

K60006

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP54

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h


WARRANTY
5 Years

CE



outdoor

WS

SAFIRO	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60006	.01 70x106x157	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	65	210	▲	◆	3,5	350	
				● ext-int finish .DG-DG			■ .80			▲		◆	K60006.01.WS.XX.80.ST.8.30			



▲ K60006 safiro



safiro due

K60007

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP54

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE



hammer

K60000

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP65

IK06

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°


OUTDOOR


220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

SAFIRO DUE	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60007	.01 70x106x239	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	67	590	▲	◆	7	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■ .90			▲ -		◆ -		● ■ K60007.01.WS.XX.90.ST.8.30		

HAMMER	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60000	.01 Ø100x145 x275	.WS	●	■	.ST	.9	90	.30	98	3000	▲	◆	30	700	
	-	-	● ext-int finish .BK-BK .GY-GY			■ .15			▲ -		◆ -		● ■ K60000.01.WS.XX.15.ST.9.30			



▲ K60001 hammer sq



hammer sq

K60001

ICON FLASH

- ALUMINIUM

IP65

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE
- INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz
- LIFE 50.000h

WARRANTY 5 Years

CE

outdoor

WS

HAMMER SQ	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimmm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60001	.01 100x145x275	.WS	●	■	.ST	.8	80	.30	98	3000	▲	◆	30	700	
	-	-	● ext-int finish .BK-BK .GY-GY				■ .15			▲ -		◆ -	● ■ K60001.01.WS.XX.15.ST.8.30			

prisma due

K60008

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP54

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE 50.000h


WARRANTY 5 Years

CE



outdoor

WS

PRISMA DUE	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60008	.01 138x143x44	.WS	●	■	.ST	8	80	.30	53	375	▲	◆	7	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG			■ .70			▲ -		◆ -		K60008.01.WS.XX.70.ST.8.30			

←
back

↑
index

prisma tre

K60009

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP54

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE 50.000h


WARRANTY 5 Years

CE



outdoor

WS

PRISMA TRE	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60009	.01 138x143x44	.WS	●	■	.ST	8	80	.30	53	375	▲	◆	7	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG			■ .70			▲ -		◆ -		K60009.01.WS.XX.70.ST.8.30			



WALL
RECESSED



onik IP65

K60102

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP65

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE



onik due IP65

K60103

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP65

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE



outdoor

outdoor

ONIK IP65	ref.	dimensions mm.		inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60102	.01	Ø47x92,5	.WR	●	■	.ST	.8	80	.30	65	196	▲	◆	3	600	
		Ø39x85 mm.	-	● ext-int finish .WH-WH		■ -		▲ -	◆ -	K60102.01.WR.XX.ST.8.30							

*1 Real values / Valores reales. *2 Product contains a splice box / El producto contiene caja de conexión.

ONIK DUE IP65	ref.	dimensions mm.		inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60103	.01	Ø47x92,5	.WR	●	■	.ST	.8	80	.30	65	196	▲	◆	3	600	
		Ø39x85 mm.	-	● ext-int finish .WH-WH		■ -		▲ -	◆ -	K60103.01.WR.XX.ST.8.30							

*1 Real values / Valores reales. *2 Product contains a splice box / El producto contiene caja de conexión.

onik tre IP65

K60104

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP20
IP65

IK05

LIGHT
DIRECTION
FIXED

NON
DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz


LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE



outdoor

ONIK TRE IP65	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W*1	lumen max.*1	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60104	.01 Ø47x92,5	.WR	●	■	.ST	.8	80	.30	65	196	▲	◆	3	600	
	 Ø39x85 mm.			● ext-int finish .WH-WH				■ -		▲ -		◆ -		K60104.01.WR.XX.ST.8.30		

*1 Real values / Valores reales. *2 Product contains a splice box / El producto contiene caja de conexión.



▲ K60104 onik tre Ip65

WR

back

index





▲ K60200 grubi floor S

▲ K60200 grubi floor L



FLOOR



grubi floor

K60200

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP65

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

Other installations / Otras instalaciones.
pag. 181 .WS

GRUBI FLOOR S	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60200	.01 152x121x300	.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	57	735	▲	◆	13	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■		-		▲		◆		K60200.01.FL.XX.ST.8.30	

outdoor

GRUBI FLOOR M	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60200	.02 152x121x500	.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	57	735	▲	◆	13	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■		▲		◆		K60200.02.FL.XX.ST.8.30			

FL

GRUBI FLOOR L	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60200	.03 152x121x800	.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	57	735	▲	◆	13	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■		▲		◆		K60200.03.FL.XX.ST.8.30			



esti floor

K60300

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP54

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°

OUTDOOR

220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h

WARRANTY
5 Years

CE

Other installations / Otras instalaciones.
pag. 182 .WS

ESTI FLOOR S		ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60300	.01 128X123x200		.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	30	270	▲	◆	9	300	
	-	-		● ext-int finish .DG-DG				■		-		▲		◆		K60300.01.FL.XX.ST.8.30	

outdoor

ESTI FLOOR M	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60300	.02 128x123x500	.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	40	350	▲	◆	9	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■		-		▲		◆		K60300.02.FL.XX.ST.8.30	

FL

ESTI FLOOR L	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60300	.03 128x123x800	.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	40	350	▲	◆	9	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■		▲		◆		K60300.03.FL.XX.ST.8.30			

←
back

↑
index





way floor

K60400

ICON FLASH



Other installations / Otras instalaciones.

pag. 183



senda floor

K60500

ICON FLASH



Other installations / Otras instalaciones.

pag. 184



WAY FLOOR S	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60400	.01 120x120x200	.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	37	330	▲	◆	9	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■ -			▲ -		◆ -		K60400.01.FL.XX.ST.8.30		

outdoor

WAY FLOOR M	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60400	.02 120x120x500	.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	40	360	▲	◆	9	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■ -			▲ -		◆ -		K60400.02.FL.XX.ST.8.30		

FL

WAY FLOOR L	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60400	.03 120x120x800	.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	40	360	▲	◆	9	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■ -			▲ -		◆ -		● K60400.03.FL.XX.ST.8.30		

SENDA FLOOR S	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60500	.01 120x120x200	.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	14	120	▲	◆	9	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■ -			▲ -		◆ -		● K60500.01.FL.XX.ST.8.30		

outdoor

SENDA FLOOR M	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60500	.02 120x120x500	.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	17	150	▲	◆	9	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■ -			▲ -		◆ -		K60500.02.FL.XX.ST.8.30		

FL

SENDA FLOOR L	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60500	.03 120x120x800	.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	17	150	▲	◆	9	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■ -			▲ -	◆ -	● K60500.03.FL.XX.ST.8.30				



▲ K60700 mike floor



Other installations / Otras instalaciones.
pag. 186 .WS

mike floor

K60700

ICON FLASH

ALUMINIUM

IP54

IK08

LIGHT DIRECTION
FIXED

NON DIMMABLE

INTEGRATED

0°

0°


OUTDOOR


220-240 V
50-60 Hz

LIFE
50.000h


WARRANTY
5 Years

CE

MIKE FLOOR S	ref.	dimensions mm.		inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60700	.01 176x234x200		.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	40	280	▲	◆	7	300	
	-	-		● ext-int finish .DG-DG				■ -			▲ -		◆ -		● K60700.01.FL.XX.ST.8.30		

MIKE FLOOR M		ref.	dimensions mm.		inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60700	.02 176x234x500		.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	40	280	▲	◆	7	300		
	-	-		● ext-int finish .DG-DG				■ -			▲ -	◆ -	K60700.02.FL.XX.ST.8.30					

outdoor

MIKE FLOOR L	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K60700	.03 176x234x800	.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	40	280	▲	◆	7	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■ -			▲ -		◆ -		K60700.03.FL.XX.ST.8.30		

FL

←
back

↑
index



▲ K60600 comet



Other installations / Otras instalaciones.

pag. 185 .WS

comet

K60600

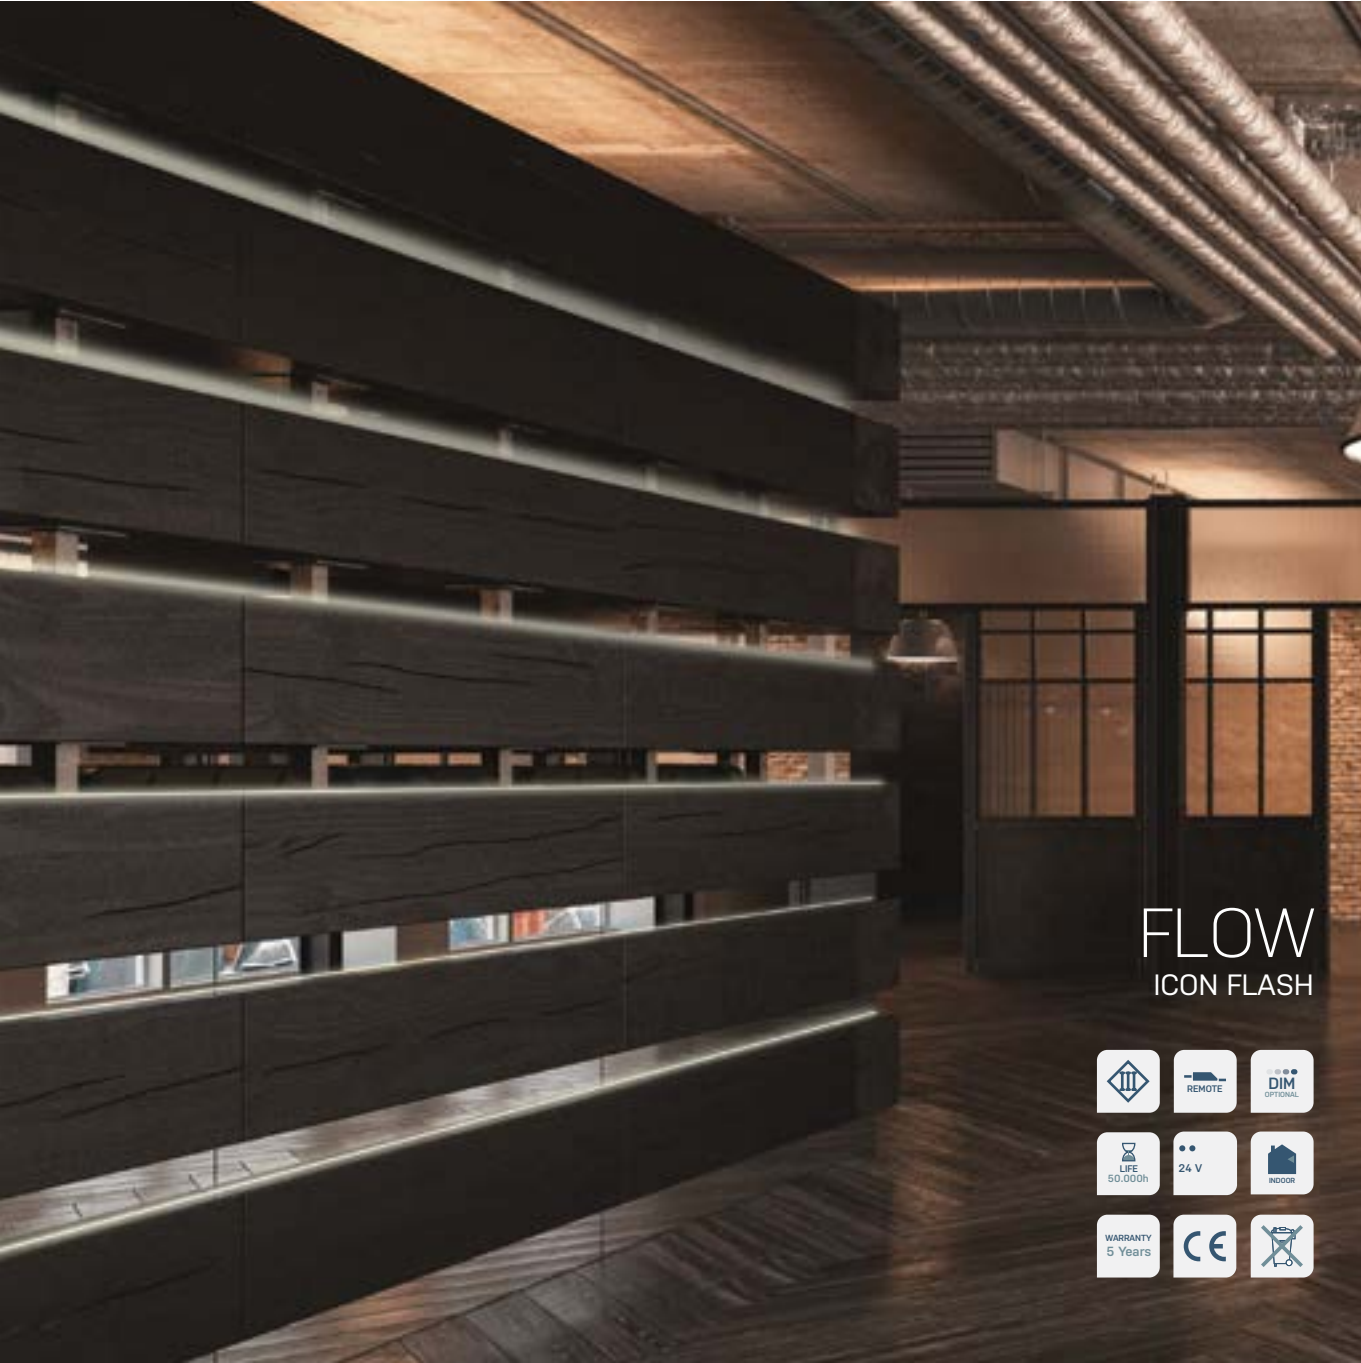
ICON FLASH

- ALUMINIUM
- IP65
- IK08
- LIGHT DIRECTION ADJUSTABLE
- NON DIMMABLE
-
-
- INTEGRATED
- 90°
- 0°
- OUTDOOR
- 220-240 V 50-60 Hz
-
-
- LIFE 50.000h
- WARRANTY 5 Years
- CE
-

outdoor

COMET	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch	
	K60600	.01 70x100x278	.FL	●	■	.ST	.8	80	.30	87	646	▲	◆	7	300	
	-	-	● ext-int finish .DG-DG				■ .30			▲ -	◆ -	K60600.01.FL.XX.30.ST.8.30				

FL



FLOW
ICON FLASH









▲ K55006 flow

LED
STRIPS




FLOW DW	ref.	K	lm / m*	W / m	LEDs / m	cut mm.	wide mm.	CRI		dimm opt.	tech opt.	
	K55004.01.ST.8.00.DW	2700K-6500K	1380	20	120	50	10	.8	80	CONTROL	.00	.DW

*Lumens/metter correspond to 3000k color temperature / Lumenes/metro analizados corresponde a la temperatura de color 3000K.



FLOW RGB	ref.	K	lm / m	W / m	LEDs / m	cut mm.	wide mm.	CRI		dimm opt.	tech opt.	
	K55006.01.ST.8.00.RGB	RGB	868	7	60	166,7	10	.8	80	CONTROL	.00	.RG



FLOW RGBW	ref.	K	lm / m	W / m	LEDs / m	cut mm.	wide mm.	CRI		dimm opt.	tech opt.	
	K55007.01.ST.8.00.RGBW	RGB 3000K	870	18	60	100	12	.8	80	CONTROL	.00	.RG

Product contains 3M self-adhesive tape on the back for easy mounting on different surfaces. It is delivered in 5m rolls, for other lengths an additional cutting cost that includes the electrical connection will be applied. Please indicate in your order adding Ref. KPCUT.El producto contiene cinta autoadhesiva de 3M en la parte posterior para facilitar el montaje en diferentes superficies. Se sirve en rollos de 5 m, para otras longitudes se aplicará un coste adicional de corte que incluirá la conexión. (Ref. KPCUT), esto deberá indicarse claramente en el pedido.


←
back

↑
index



Product contains 3M self-adhesive tape on the back for easy mounting on different surfaces. It is delivered in 5m rolls, for other lengths an additional cutting cost that includes the electrical connection will be applied. Please indicate in your order adding Ref. KPCUT.
El producto contiene cinta autoadhesiva de 3M en la parte posterior para facilitar el montaje en diferentes superficies. Se sirve en rollos de 5 m, para otras longitudes se aplicará un coste adicional de corte que incluirá la conexión. (Ref. KPCUT), esto deberá indicarse claramente en el pedido.

Price is per 1m. Precio es por 1m.




FLOW	ref.	K	lm / m	W / m	lm / W	LEDs / m	cut mm.	wide mm.	CRI		dimm opt.
	K55010.11.ST.9.XX	.27	550	5	85	70	100	8	.9	90	.DA
		.30	590		91						.PU
		.40	631		97						.D1
		.22	510		79						




FLOW	ref.	K	lm / m	W / m	lm / W	LEDs / m	cut mm.	wide mm.	CRI		dimm opt.
	K55010.12.ST.9.XX	.27	1090	10	87	140	50	8	.9	90	.DA
		.30	1140		91						.PU
		.40	1193		95						.D1


ICON FLASH



FLOW	ref.	K	lm / m	W / m	lm / W	LEDs / m	cut mm.	wide mm.	CRI		dimm opt.
	K55010.21.ST.9.XX	.27	1530	15	90	140	50	10	.9	90	.DA
		.30	1630		95						.PU
		.40	1735		102						.D1



FLOW	ref.	K	lm / m	W / m	lm / W	LEDs / m	cut mm.	wide mm.	CRI		dimm opt.
	K55010.13.ST.9.XX	.27	2080	20	88	210	33,3	10	.9	90	.DA
		.30	2130		91						.PU
		.40	2200		94						.D1



FLOW	ref.	K	lm / m	W / m	lm / W	LEDs / m	cut mm.	wide mm	CRI		dimm opt.
	K55010.22.ST.9.XX	.27	3602	30	104	304	26,3 mm.	10	.9	90	.DA
		.30	3700		107						.PU
		.40	3800		110						.D1

←
back


↑
index

flow IP65

Product contains 3M self-adhesive tape on the back for easy mounting on different surfaces. It is delivered in 5m rolls, for other lengths an additional cutting cost that includes the electrical connection will be applied. Please indicate in your order adding Ref. KPCUT.

El producto contiene cinta autoadhesiva de 3M en la parte posterior para facilitar el montaje en diferentes superficies. Se sirve en rollos de 5 m, para otras longitudes se aplicará un coste adicional de corte que incluirá la conexión. (Ref. KPCUT), esto deberá indicarse claramente en el pedido.

Price is per 1m. Precio es por 1m.




FLOW IP65	ref.	K	lm / m	W / m	lm / W	LEDs / m	cut mm.	wide mm.	CRI		dimm opt.
	K55011.11.ST.9.XX	.27	550	5	85	70	100	8	.9	90	.DA
		.30	590		91						.PU
		.40	631		97						.D1
		.22	510		79						




FLOW IP65	ref.	K	lm / m	W / m	lm / W	LEDs / m	cut mm.	wide mm.	CRI		dimm opt.
	K55011.12.ST.9.XX	.27	1090	10	87	140	50	8	.9	90	.DA
		.30	1140		91						.PU
		.40	1193		95						.D1


ICON FLASH



FLOW IP65	ref.	K	lm / m	W / m	lm / W	LEDs / m	cut mm.	wide mm.	CRI		dimm opt.
	K55011.21.ST.9.XX	.27	1530	15	90	140	50	10	.9	90	.DA
		.30	1630		95						.PU
		.40	1735		102						



FLOW IP65	ref.	K	lm / m	W / m	lm / W	LEDs / m	cut mm.	wide mm.	CRI		dimm opt.
	K55011.13.ST.9.XX	.27	2080	20	88	210	33,3	10	.9	90	.DA
		.30	2130		91						.PU
		.40	2200		94						.D1



FLOW IP65	ref.	K	lm / m	W / m	lm / W	LEDs / m	cut mm.	wide mm.	CRI		dimm opt.
	K55011.22.ST.9.XX	.27	3602	30	104	304	26,3	10	.9	90	.DA
		.30	3700		107						.PU
		.40	3800		110						.D1

LED STRIPS





Flow accesories

accesorios Flow

LED STRIPS

LED STRIPS DRIVERS ON/OFF

EQUIPOS PARA TIRAS DE LED ON /OFF

KD57055	20W	153 x 41 x 32 mm	IP20	24V	ON/OFF
KD57056	30W	154 x 42 x 32 mm			
KD57057	60W	182 x 50 x 30 mm			
KD57058	75W	180 x 50 x 30 mm			
KD57059	120W	300 x 40 x 30 mm	IP67		
KD57060	150W	205 x 65 x 35 mm			

It is recommended to use a driver per each 5 m. of LED strip whose power should be the result of the following formula:

$$\text{driver Power} = \text{LED strip Power (W/m)} \times \text{LED strip Length (m)} \times 1,10$$

Se recomienda usar un driver por cada 5 m. de tira LED y cuya potencia sea el resultado de la siguiente fórmula:

$$\text{Potencia driver} = \text{Potencia tira LED (W/m)} \times \text{Longitud tira LED (m)} \times 1,10$$

KD57061	25W	153 x 41 x 32 mm	IP20	24V	.DA .PU
KD57062	60W	154 x 42 x 32 mm			.DA .PU
KD57068	100W	205x 70 x 43 mm			.DA .PU
KD57069	150W	220 x 70 x 43 mm			.DA .PU
KD57064	30W	235 x 30 x 21 mm			.D1
KD57065*	60W	280 x 30 x 21.6 mm			.D1
KD57066*	100W	360 x 30.4 x 21.5 mm			.D1
KD57067*	150W	425 x 45 x 21.5 mm			.D1

KACBOXDRIVER	FLOW BOX DRIVER IP65	460 x 41 mm
--------------	----------------------	-------------

* This driver requires a Flow box driver IP65 (KACBOXDRIVER)
* Este driver requiere ir dentro de una caja Flow box driver IP65 (KACBOXDRIVER)

CONTROL

CONTROLADORES

KACDW	FLOW CONTROLADOR DW	144W	12V	83 x 79 x 33 mm.	IP20	compatible with FLOW DW LED strip compatible con tira de LED FLOW DW
		288W	24V			
KACRGB	FLOW CONTROLADOR RGB	216W	12V	83 x 79 x 33 mm.		compatible with FLOW RGB LED strip compatible con tira de LED FLOW RGB
		432W	24V			
KACRGB-DW	FLOW CONTROLADOR RGBW	216W	12V	85 x 45 x 22 mm.		compatible with FLOW RGBW LED strip compatible con tira de LED FLOW RGBW
		432W	24V			
KACWIFI	FLOW CONTROLADOR WIFI	96W	12V	53 x 24 x 11 mm.		compatible with all FLOW LED strips compatible con todos los modelos de tira de LED FLOW
		192W	24V			

Control requires an on/off driver
El controlador necesita ir acompañado de un driver on/off.

←
back

↑
index

profiles

Profiles and diffusers are served with a maximum length of two meters, for other lengths other than 2 meters an additional cost will be applied to cutting only the profile, only the diffuser or the profile together with the diffuser (Ref. KPCUT)

Los perfiles y difusores se sirven con una longitud máxima de dos metros, para otras longitudes distintas a 2 metros se aplicará un coste al corte solo del perfil, solo del difusor o al perfil junto con el difusor (Ref. KPCUT)

IP20

WARRANTY
5 Years


CE


LED
STRIPS


IP23


WARRANTY
5 Years


CE


FLOW PROFILE 01	components	ref.	finish		dimensions
	PROFILE	KP55001.01.SR	.ALUMN	.WH-WH	
	DIFUSSER	KPD55001.01.SR	.OP	.OT	
	COVER	KPC55001.01.SR	.ALUMN	.WH-WH	
	COVER HOLE	KPC55001H.01.SR	.ALUMN	.WH-WH	

FLOW PROFILE 02	components	ref.	finish		dimensions
	PROFILE	KP55002.01.SR	.ALUMN	.WH-WH	
	DIFUSSER	KPD55002.01.SR	.OP	.OT	
	COVER	KPC55002.01.SR	.ALUMN	.WH-WH	
	COVER HOLE	KPC55002H.01.SR	.ALUMN	.WH-WH	

FLOW PROFILE 04	components	ref.	finish		dimensions
	PROFILE	KP55004.01.SR	.ALUMN	.BK-BK	
	DIFUSSER	KPD55004.01.SR	.OP	.OT	
	COVER	KPC55004.01.SR	.ALUMN	.BK-BK	
	COVER HOLE	KPC55004H.01.SR	.ALUMN	.BK-BK	

FLOW PROFILE 03	components	ref.	finish		dimensions
	PROFILE	KP55003.01.TR	.ALUMN		
	DIFUSSER	KPD55003.01.TR	.OP	.OT	
	COVER	KPC55003.01.TR	.ALUMN		
	COVER HOLE	KPC55003H.01.TR			

FLOW PROFILE 05	components	ref.	finish		dimensions
	PROFILE	KP55005.01.RF	.ALUMN	.WH-WH	
	DIFUSSER	KPD55005.01.RF	.OP	.OT	
	COVER	KPC55005.01.RF	.ALUMN	.WH-WH	
	COVER HOLE	KPC55005H.01.RF	.ALUMN	.WH-WH	

FLOW PROFILE 06*	components	ref.	finish		dimensions
	PROFILE	KP55006.01.TR	.ALUMN	.WH-WH	
	DIFUSSER	KPD55006.01.TR	.OP	.OT	
	COVER	KPC55006.01.TR	.ALUMN	.WH-WH	
	COVER HOLE	KPC55006H.01.TR	.ALUMN	.WH-WH	

←
back

↑
index

GU LAMPS

KLB

ICON FLASH



WARRANTY
5 Years



moon
K50110
pag.100



moon
daisy
K50132
pag.101



ozone
K50112
pag.103



sun
K50140
pag.104



sun
dawn
K50141
pag.105



venus
K50111
pag.106



venus
dash
K50131
pag.107



venus
dip IP65
K50113
pag.108



venus
dot
K50130
pag.109



ozone
sat
K50126
pag.136



ozone
sat sq
K50125
pag.139



focus
K51200
pag.152

KLB	ref.	dimensions mm.	finish	optic options	K	eff. Lm/W	lumen max.
	KLB	Ø50x50	●	■	.30	100	600
					.40	117	700
	● .BK-BK .WH-WH		■ .25		● ■ KLB.XX.XX.XX		

←
back

↑
index

TECHNICAL INFO

INFO TÉCNICA

Icon Flash

Abbreviations
Abreviaturas

Color Chart
Carta de Color

Glossary
Glosario

←
back

↑
index

ICON FLASH ICON FLASH



Circular cut.
Agujero de corte circular.



Rectangular cut.
Agujero de corte rectan-
gular.



Luminaire not suitable to
be covered with thermal
insulating material.
Luminaria no adecuada
para cubrirse con material
aislante térmico.



Surface luminaire suitable
for installation on normally
flammable surfaces.
Luminaria superficial
adecuada para montaje en
superficies normalmente
inflamables.



Recessed luminaire
suitable for installation
on normally inflammable
surfaces.
Luminaria empotrada
adecuada para montaje en
superficies normalmente
inflamables.



Luminaire with two
different IP degrees of
protection at the top and
bottom.
Grado IP de la luminaria
tanto por la parte superior
e inferior del empotramien-
to de la luminaria.



AC input for luminaire is
220-240V / 50-60Hz.
Input AC de luminaria a
220-240V/50-60Hz.



DC output for luminaire
is 24 V DC.
Output DC de trabajo de
luminaria a 24V DC



Driver remote.
Driver remoto.



Driver integrated inside
the luminaire.
Driver integrado dentro de
la luminaria.



Luminaire has dimmable
options on request.
La luminaria tiene opciones
de regulación.



Luminaire can not be
dimmable.
La luminaria no se puede
regular.



Modular Ceiling
Techos modulares



Only for indoor use.
Solo para uso interior.



Outdoor use.
Uso exterior.



Indoor / outdoor use.
Uso interior / exterior.



According to applicable
European directives.
Conforme a las directivas
europeas aplicables.



Class I: Luminaire in which
the protection against
electric shocks falls into
a protective conductor
grounded.
Clase I: Luminaria en que
la protección contra los
choques eléctricos recae a
un conductor de protección
puesto a tierra.



Class II: Luminaire in which
the protection against
electric shocks includes
additional safety features
such as double insulation
or reinforced insulation.
Clase II: Luminaria en que la
protección contra los cho-
ques eléctricos, comprende
medidas de seguridad
suplementarias, tales como
el doble aislamiento o el
aislamiento reforzado.



Class III: Luminaire in which
the protection against
electric shocks falls on the
power supply with very low
safety voltage (SELV) and
in which no voltages higher
than the very low safety
voltage are generated.
Clase III: luminaria en la que
la protección contra los
choques eléctricos recae
en la alimentación con muy
baja tensión de seguridad
(MTBS) y en la que no
se generan tensiones
superiores a la muy baja
tensión de seguridad.



GU10 Lampholder.
Portalámparas GU10.

TECHNICAL INFO



Warranty.
Garantía.



Unified Glare Rating.
Índice de Deslumbramiento
Unificado.



Luminaire is made of
aluminum.
La luminaria está fabricada
de aluminio.



Luminaire is made of alumi-
num and polycarbonate.
La luminaria está fabricada
de aluminio y policarbonato.



Luminaire is made of poly-
carbonate.
La luminaria está fabricada
de policarbonato.



Rotation degrees.
Grados de giro.



Tilting degrees.
Grados de basculación.



Protection rate against
external mechanical impacts.
Grado de resistencia contra
golpes mecánicos externos.



Luminaire's Lifetime.
Vida útil de la luminaria.



Lamp not included.
Lámpara no incluida.



Light direction of luminaire
is fixed.
La dirección de luz de la
luminaria es fija.



Light direction of luminaire is
adjustable.
La dirección de luz de la
luminaria es direccional.



Minimum safety distance
between luminaire and
ceiling.
Distancia mínima de seguri-
dad entre luminaria y techo.



Minimum safety distance
between luminaire and wall.
Distancia mínima de seguri-
dad entre luminaria y pared.



Luminaire has motion detector.
La luminaria tiene detector de
movimiento.



Surface.
Superficie.



Wall Surface.
Aplique de pared.



Floor.
Baliza.



Recessed with Frame.
Empotrado con marco.



Wall Recessed.
Empotrado en pared.



Tracklight.
Proyector de carril.



Trimless.
Empotrado sin marco.



Pendant.
Colgante.



Luminaire with USB
Luminaria con USB



At the end of its life, the product
must be disposed separately from
other waste, through appropriate
recycling.
La luminaria al final de su vida debe
eliminarse por separado de los
demás desechos mediante reciclaje
adecuado.



Luminaire is compatible with honey-
comb accessory (KACHC)
La luminaria es compatible con el
accesorio panel de abeja (KACHC)



Luminaire can be customized with
the options in the color chart.
La luminaria se puede personalizar
con las opciones de la carta de color.

Honeycomb accesory compatible with below luminaires:
Accesorio panel de abeja compatible con las siguientes luminarias:

luminaire ref.	honeycomb dimmensions	honeycomb ref.
K51100.01	32 mm.	KACHC.01
K50110 K50113 K50130 K50131 K50132 K50133 K51100.02 K51200 K53270 K53271	42 mm.	KACHC.02
K50112 K50140 K50141 K50300.01 K51100.03	48 mm.	KACHC.03



Luminaires can be customized with the following options from color chart, otherwise they are delivered in white .WH-WH.
Please add code **COLORCOST.DIMENSIONS.XX** (e.g. **COLORCOST.01.GY**) to tailor your luminaire.
Luminarias customizables con las siguientes opciones de la carta de color, de lo contrario se sirven en blanco .WH-WH. Por favor especifique código **COLORCOST.DIMENSIONS.XX** (ej. **COLORCOST.01.GY**) para personalizar su luminaria.

luminaire ref.	ext-int finish		color
K50522 K50523	.BK		<i>Black / Negro</i>
	.BM		<i>Blue Mint / Azul Menta</i>
	.BS		<i>Blue Stone / Azul Piedra</i>
	.BC		<i>Brown Coffee / Marrón Café</i>
	.CR		<i>Copper Rose / Cobre Rosado</i>
	.CB		<i>Coral Bronze / Bronce Coral</i>
	.DG		<i>Dark Gray / Gris Oscuro</i>
	.GC		<i>Gold Cava / Oro Cava</i>
	.GY		<i>Gray / Gris</i>
	.MG		<i>Military Green / Verde Militar</i>
	.VC		<i>Violet Chiffon / Violeta Chifón</i>
	.YM		<i>Yellow Mustard / Amarillo Mostaza</i>



COLOR CHART
GAMA DE COLORES

	<i>Black</i> Negro .BK	<i>Blue Mint</i> Azul Menta .BM	<i>Blue Stone</i> Azul Piedra .BS
<i>Brown Coffee</i> Marrón Café .BC	<i>Copper Rose</i> Cobre Rosado .CR	<i>Coral Bronze</i> Bronce Coral .CB	<i>Dark Gray</i> Gris Oscuro .DG
<i>Gold</i> Oro .GL	<i>Gold Cava</i> Oro Cava .GC	<i>Gray</i> Gris .GY	<i>Military Green</i> Verde Militar .MG
<i>Shiny Brown</i> Marrón Brillo .SB	<i>Violet Chiffon</i> Violeta Chifón .VC	<i>White</i> Blanco .WH	<i>Yellow Mustard</i> Amarillo Mostaza .YM

←
back

↑
index

INSTALLATION / **INSTALACIÓN**

.FL	<i>Floor</i> / Baliza
.PN	<i>Pendant</i> / Colgante
.RF	<i>Recessed with Frame</i> / Empotrado con marco
.SR	<i>Surface</i> / Superficie
.TK	<i>Tracklight</i> / Proyector de carril
.TR	<i>Trimless</i> / Empotrado
.WR	<i>Wall Recessed</i> / Empotrado en pared
.WS	<i>Wall Surface</i> / Aplique de pared

KELVIN DEGREES / **GRADOS KELVIN**

.27	2700K
.30	3000K
.40	4000K
.50	5000K
.60	6000K

OPTIC OPTIONS / **OPCIONES ÓPTICAS**

.MP	<i>Microprismatic</i> / Microprismático
.OP	<i>Opal</i> /Opal
.SK	<i>Sky</i> /Cielo

TECHNICAL OPTIONS / **OPCIONES TÉCNICAS**

.00 .RGB	RGB
.00 .DW	<i>Dynamic White</i> / Blanco dinámico
.01 K SELECT	<i>Select one of three color temperatures (3000K-4000K-6000K)</i> <i>by switch</i> / Selecciona una de las tres temperaturas de color (3000K-4000K-6000K) mediante switch

COLOR RENDERING INDEX | CRI

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI

.8	80
.9	90

POWER TYPE / **TIPO DE POTENCIA**

.HI	<i>High</i> / Alta
.ST	<i>Standard</i> / Estándar

DIMMABLE OPTIONS

OPCIONES DE REGULACIÓN

.D1	1..10V
.DA	Dali
.PC	<i>Phase Cut</i> / Corte de fase
.PU	<i>Push</i> / Pulsador

EXTERNAL-INTERNAL FINISH

ACABADO EXTERIOR-INTERIOR

.BK	<i>Black</i> / Negro
.BM	<i>Blue Mint</i> / Azul Menta
.BS	<i>Blue Stone</i> / Azul Piedra
.BC	<i>Brown Coffee</i> / Marrón Café
.CR	<i>Copper Rose</i> / Cobre Rosado
.CB	<i>Coral Bronze</i> / Bronce Coral
.DG	<i>Dark Gray</i> / Gris Oscuro
.GL	<i>Gold</i> / Oro
.GC	<i>Gold Cava</i> / Oro Cava
.GY	<i>Gray</i> /Gris
.MG	<i>Military Green</i> / Verde Militar
.SB	<i>Shiny Brown</i> / Marrón brillo
.VC	<i>Violet Chiffon</i> / Violeta Chifón
.WH	<i>White</i> / Blanco
.YM	<i>Yellow Mustard</i> / Amarillo Mostaza
.ALUMN	<i>Aluminium</i> / Aluminio.

REF. *Reference* / Referencia

DIMENSIONS mm. *Product dimensions (mm.)*
Dimensiones de producto (mm.)

INST. *Installation* / Instalación

FINISH *Color finish* / Acabado de color

EXT-INT FINISH *External-internal color finish*
Acabado de color exterior-interior

OPTIC OPTIONS *Optic options of luminaire*
Opciones ópticas de la luminaria

POWER *Power* / Potencia
CRI *Color rendering index*

Índice de reproducción cromática
K *Kelvin degrees* / Grados Kelvin

EFF. Lm/W *Efficacy (lumens/watts)*
Eficacia (lúmenes/vatios)

LUMEN. MAX. *Maximum lumen of luminaire*
Lúmenes máximos de la luminaria

DIMM OPT. *Dimming Options*
Opciones de regulación

TECH OPT. *Technical Options*
Opciones técnicas

WATT MAX. *Maximum watt of luminaire*
Máximo potencia de la luminaria

mA *Milliamperage* / Miliamperaje

PRICE *Manufacturer's retail suggested price (MRSP)*
Precio de venta al público recomendado por el fabricante (PVP)



←
back

↑
index

IP DEGREE OF PROTECTION GRADO DE PROTECCIÓN IP

As IEC 60529 standard says, the IP protection degree specifies the different protection levels provided by the containers that protect the components in electrical or electronic equipment. The greater the IP protection degree, the more protected the equipment is. An IP XY protection degree indicates the following:

Según la Norma IEC 60529, el grado de protección IP especifica los diferentes niveles de protección aportados por los contenedores que resguardan los componentes de los equipos eléctricos o electrónicos. Cuanto mayor es el grado de protección IP, más protegido está el equipamiento. Un grado de protección IP XY indica lo siguiente:

X: Describes the level of protection against dust and other particles / Describe el nivel de protección contra polvo y otras partículas

X	Protection grade against dust / Grado de protección contra polvo
0	Without protection / Sin protección
1	Protected against solids bigger than 50 mm / Protegida contra sólidos de más de 50 mm
2	Protected against solids bigger than 12 mm / Protegida contra sólidos de más de 12 mm
3	Protected against solids bigger than 2,5 mm / Protegida contra sólidos de más de 2,5 mm
4	Protected against solids bigger than 1 mm / Protegida contra sólidos de más de 1 mm
5	Protection against the entrance of dust / Protegida contra la entrada de polvo
6	Full protected against dust / Totalmente protegida del polvo

Y: Describes the level against liquids / Describe el nivel de protección contra líquidos

Y	Protection grade against liquids / Grado de protección contra líquidos
0	Without protection / Sin protección
1	Protected against drops of water falling vertically / Protegida contra la caída vertical de gotas de agua
2	Protected against drops of wáter falling at a maximum inclination of 15° Protegida contra la caída de gotas de agua con una inclinación máxima de 15°
3	Protected against sprayed water / Protegida contra agua pulverizada
4	Protected against splashes of water / Protegida contra las proyecciones de agua
5	Protected against jets of water / Protegida contra los chorros de agua
6	Protected against hide tide / Protegida contra mar gruesa
7	Protected against pluning effects / Protegida contra los efectos de la inmersión
8	Protected against long immersion / Protegida contra la inmersión prolongada

*Specialized cleaning procedures are not covered by IP ratings. It is recommended that manufacturers provide, if necessary, adequate information regarding cleaning procedures. This is in accordance with the recommendations contained in IEC 60529 for special cleaning procedures.

*Los procedimientos especializados de limpieza no están cubiertos por los grados de protección IP. Se recomienda que los fabricantes suministren, si es necesario, una adecuada información en lo referente a los procedimientos de limpieza. Esto está de acuerdo con las recomendaciones contenidas en la Norma IEC 60529 para los procedimientos de limpieza especiales.

IK DEGREE GRADO IK

The degree of protection IK is an international numerical classification for the degrees of protection provided by enclosures of electrical equipment against external mechanical impacts. This provides a means of specifying the ability of an enclosure to protect its contents from shock.

El grado de protección IK es una clasificación numérica internacional para los grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos. Esto proporciona un medio para especificar la capacidad de un recinto para proteger su contenido de los golpes.

IK DEGREE GRADO IK	PROTECTION AGAINST EXTERNAL MECHANICAL IMPACTS PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MECÁNICOS EXTERNOS	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
IK00	No protection / Sin proteger	
IK01	Protected against 0.150J impact. Protegido contra impacto de energía 0.150J.	Resistant against an impact of an object of 200 grs launched from a distance of 7.5 cm. Resistente contra un impacto de un objeto de 200 grs lanzado desde una distancia de 7,5 cm.
IK02	Protected against 0.200J impact. Protegido contra impacto de energía 0.200J.	Resistant against an impact of an object of 200 grs launched from a distance of 10 cm. Resistente contra un impacto de un objeto de 200 grs lanzado desde una distancia de 10 cm.
IK03	Protected against 0.350J impact. Protegido contra impacto de energía 0.350J.	Resistant against an impact of an object of 200 grs launched from a distance of 17.5 cm. Resistente contra un impacto de un objeto de 200 grs lanzado desde una distancia de 17,5 cm.
IK04	Protected against 0.500J impact. Protegido contra impacto de energía 0.500J.	Resistant against an impact of an object of 200 grs launched from a distance of 25 cm. Resistente contra un impacto de un objeto de 200 grs lanzado desde una distancia de 25 cm.
IK05	Protected against 0.700J impact. Protegido contra impacto de energía 0.700J.	Resistant against an impact of an object of 200 grs launched from a distance of 35 cm. Resistente contra un impacto de un objeto de 200 grs lanzado desde una distancia de 35 cm.
IK06	Protected against 1.00J impact. Protegido contra impacto de energía 1.00J.	Resistant against an impact of an object of 500 grs launched from a distance of 20 cm. Resistente contra un impacto de un objeto de 500 grs lanzado desde una distancia de 20 cm.
IK07	Protected against 2.00J impact. Protegido contra impacto de energía 2.00J.	Resistant against an impact of an object of 500 grs launched from a distance of 40 cm. Resistente contra un impacto de un objeto de 500 grs lanzado desde una distancia de 40 cm.
IK08	Protected against 5.00J impact. Protegido contra impacto de energía 5.00J.	Resistant against an impact of an object of 1,7 kg launched from a distance of 29,5 cm. Resistente contra un impacto de un objeto de 1,7 kg lanzado desde una distancia de 29,5 cm.
IK09	Protected against 10.00J impact. Protegido contra impacto de energía 10.00J.	Resistant against an impact of an object of 5 kg launched from a distance of 20 cm. Resistente contra un impacto de un objeto de 5 kg lanzado desde una distancia de 20 cm.
IK10	Protected against 20.00J impact. Protegido contra impacto de energía 20.00J.	Resistant against an impact of an object of 5 kg launched from a distance of 40 cm. Resistente contra un impacto de un objeto de 5 kg lanzado desde una distancia de 40 cm.



DIMMABLE OPTIONS OPCIONES DE REGULACIÓN

They allow us to reduce the luminous flux in places where it is not always necessary to use the 100%.
Nos permiten reducir el flujo luminoso en lugares donde no es siempre necesario el empleo del 100%.

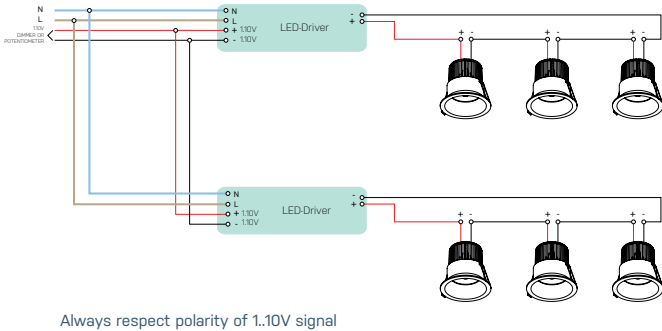
Dimmable driver for some models needs to be remot. This is indicated on its corresponding catalogue page.
El driver dimmable para algunos modelos se tiene que instalar en remoto y así se indica en su página correspondiente del catálogo.

In addition, please note that some dimming options require the combination of a minimum of luminaires as it is indicated in its corresponding catalogue page. Check with support team for other dimming options.
Algunos productos necesitan la combinación de un mínimo de luminarias en algunas opciones de regulación.
(Ver leyenda en su página correspondiente). Consulte con el equipo de soporte para otras opciones de regulación.

1..10V

Continuous regulation of the luminous flux from 1 to 100% by means of an analogue signal to the equipment over an additional two-wire control line. The analogic signal has a direct voltage value from minimum to maximum.

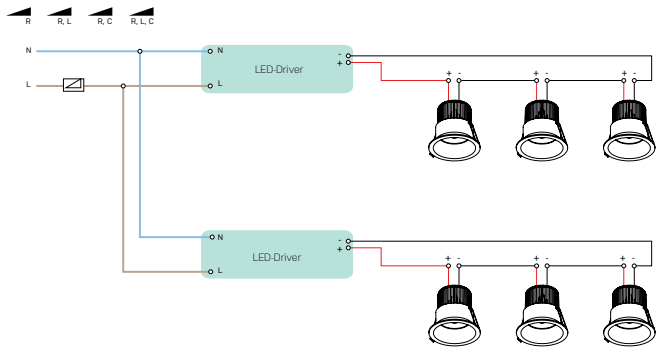
Regulación continua del flujo luminoso entre el 1 y el 100% mediante una señal analógica que llega a los equipos a través de una línea de control adicional de dos hilos. La señal analógica tiene un valor de tensión continua que va desde el mínimo hasta el máximo.



PHASE CUT / CORTE DE FASE

This type of regulation is accomplished without any feed for additional control wire. It involves connecting a regulator in series between one of the mains wire and the equipment. The regulator cuts part of the mains voltage sinusoidal waveform to a greater or lesser extent in order to regulate luminous flux from 5% to 100%.

Este tipo de regulación se realiza sin necesidad de una línea de control adicional, conectando un regulador en serie entre la línea de alimentación y el equipo. El regulador recorta parte de la onda sinusoidal de la tensión de red en mayor o menor medida para obtener una regulación de flujo lumínico entre 5-100%.

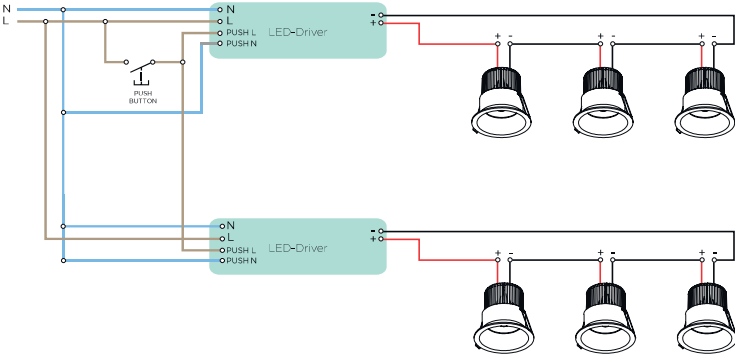


PUSH / PULSADOR

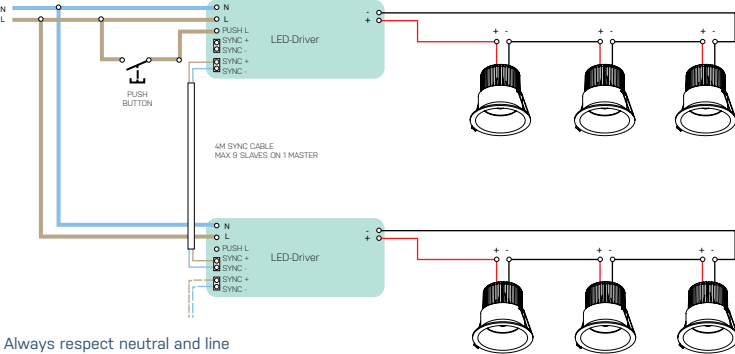
Regulation via a single push button. Depending on how long the button is pressed it is possible to switch the light on or off or dim it. Switching the light on or off is done by short "click". If the button is pressed for a longer time it is possible to dim the luminous flux between the minimum and maximum level. Only use open push button with no warning pilot.

Regulación mediante un único botón pulsador. Dependiendo de la duración de la pulsación, es posible encender, apagar o regular la luz. Se apaga y enciende mediante un corto "clic". Si se mantiene el botón pulsado el flujo luminoso variará entre el nivel mínimo y máximo.
La opción de pulsador no puede tener piloto de encendido.

SINGLE DIMM CHANNEL · REGULABLE MEDIANTE PULSADOR · SIMPLE



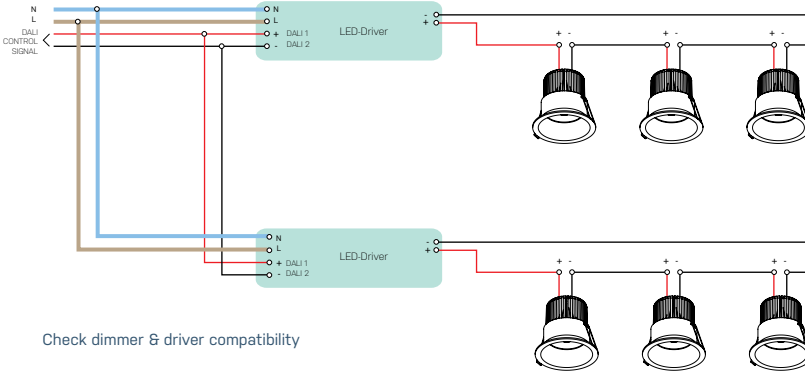
MASTER SLAVE WITH SYNCHRONISATION CABLE · REGULABLE MEDIANTE PULSADOR · MASTER



DALI

Digital Addressable Lighting Interface. A completely digital control for switching and dimming lamps (or other electric devices) or a groups of them depending on a programmable device. This is an international standard system in accordance with IEC 62386, which ensures compatibility and interchangeability between different manufacturers' equipment.

Interfaz de direccionamiento digital de la iluminación. Un sistema completamente digital para el control del encendido y la regulación de las lámparas (u otros aparatos eléctricos) o grupo de ellas dependiendo de un dispositivo programable. Este sistema es un estándar internacional, de acuerdo a la norma IEC 62386, que asegura la compatibilidad e intercambiabilidad entre equipos de diferentes fabricantes.



←
back

↑
index

TECHNICAL OPTIONS OPCIONES TÉCNICAS

DW (Dynamic White, dynamic white). Color temperature control tunable, from warm to cool white.
DW (Dynamic White, blanco dinámico). Control variable de la temperatura de color, desde luz blanca cálida, hasta blanco frío.

RGB (Red -Green-Blue). Chromatic model through which various shades are created from the sum of different amounts of the primary additive colors. In led strips, the colors and their intensity are both adjustable by RF (radio-frequency) control.

RGB (Rojo-Verde-Azul). Modelo cromático mediante el que se crean las diferentes tonalidades a partir de la suma de distintas cantidades de los colores aditivos primarios. En tiras de led son regulables tanto los colores como su intensidad mediante mando RF (radio-frecuencia).

RGBW (Red -Green-Blue-White). In addition to reproducing various colors and shades, a white light diode is added to obtain the different color combinations. Colors and their intensity are both adjustable by RF (radio-frequency) control.

RGBW (Rojo-Verde-Azul-Blanco). Además de reproducir los distintos colores y tonalidades, se añade un diodo de luz blanca para obtener las distintas combinaciones de color. Regulable mediante mando RF tanto los colores como la intensidad de los mismos.

LUMEN LUMEN

The lumen (lm) is the unit to measure the luminous flux, meaning the total power of the visible light, emitted by radiation sources.

Product lumen analysis has been performed with models in white finish. For all luminaires with different color finishes, there might be a max. 15% value reduction. And lumens watts have been calculated taking into account the power of the system (LED + driver).

El lumen (lm) es la unidad de medida para medir el flujo luminoso, siendo este la medida de la potencia total de la luz visible, emitida por las fuentes de radiación.

Todas las mediciones luminicas se han realizado en el producto acabado en blanco. Para todas las luminarias con diferentes acabados de color, puede haber una reducción del rendimiento lumínico de un 15% (máximo). Y los lúmenes watos se han calculado teniendo en cuenta la potencia del sistema (LED + driver)

COLOR TEMPERATURE TEMPERATURA DE COLOR

Color temperature is measured in Kelvin degrees (K). When the color temperature is low, 2700-3000K, a warm white color is obtained (Yellowish color), and the higher the color temperature is, the light seems colder (Bluish color). Cold white, has a 5000-6500K temperature.

La temperatura de color se mide en grados Kelvin y se refiere a las distintas tonalidades que puede tener una luz. A baja temperatura de color, 2700-3000K, se obtiene un color blanco cálido (color amarillento), y cuanto más alta sea la temperatura de color, la luz parece más fría (color azulado). El blanco frío, tiene una temperatura de 5000-6500K.

CRI

Color rendering index (CRI) is a quantitative measure that assesses the ability of a light source to faithfully reproduce the objects colors.

El índice de reproducción cromática (IRC) es una medida cuantitativa que valora la capacidad que tiene una fuente de luz de reproducir fielmente los colores de los objetos.

OPTIC OPTIONS OPCIONES ÓPTICAS

Beam angle defines the area where the lamp radiates at least half (50%) of its maximum luminous intensity. Beam angle has a tolerance of plus/minus 2 degrees.

Ángulo del haz de la luz, se refiere al ángulo de la luz de una fuente luminosa medido desde el punto con más intensidad hasta el punto en el que la luminosidad desciende un 50% respecto a ese máximo. El ángulo de apertura tiene una tolerancia de más menos 2 grados.

Diffuser is a screen that encloses the lamp that diffuses the beam angle preventing glare. The finishes of the diffusers in this collection are microprismatic (MP), opal (OP) and Sky/ decorative (SK in some models).

Difusor es una pantalla que encierra la lámpara que difunde el haz de luz y evita el deslumbramiento. Los acabados de los difusores en esta colección son microprismático (MP), opal (OP) y Sky/ decorativo (SK en algunos modelos).

Lampholder is a device which mechanically supports and provides electrical connections for a compatible electric lamp.

Portalámparas es un dispositivo que soporta mecánicamente y proporciona conexiones eléctricas para una bombilla compatible.

REFLECTOR / REFLECTOR:

Metallic or plastic component which allows redirect the light beam improving luminarie efficiency. Depending on degree of openness, light beam amplitude is adjusted, in othe words, a lower angle of reflection there is a lower light beam amplitude, focusing light at a certain point.

Componente metálico o plástico que permite redirigir el haz de luz mejorando considerablemente el rendimiento de la luminaria. Según el grado de apertura regulamos la amplitud del haz de luz, de forma que a menor ángulo de reflexión obtenemos una menor amplitud de dicho haz, concentrando la luz en un determinado punto.

PROTECTION CLASSES AGAINST ELECTRIC SHOCKS CLASES DE PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS

According to the type of protection they offer against electric shocks, Kohl Lighting light fittings are classified as: **Class I, Class II and Class III.**

Las luminarias de Kohl Lighting se clasifican en función de su tipo de protección contra los choques eléctricos, en: **Clase I, Clase II y Clase III.**



Class I: Light fittings in which protection against electric shocks does not depend solely on the mains insulation, but instead contain an extra safety measure in the form of a circuit from the accessible conductive parts with an grounded protective conductor forming part of the installation's fixed wiring, so that the accessible conductive parts do not become dangerous should there be a defect in the mains insulation. Ground conductor is colored green&yellow in most countries, and just green in the U.S., Canada and Japan.

Clase I: Luminarias en la que la protección contra los choques eléctricos no recaee exclusivamente sobre el aislamiento principal, sino que comprende una medida de seguridad suplementaria bajo la forma de medios de conexión de las partes conductoras accesibles con un conductor de protección puesto a tierra, formando parte del cableado fijo de la instalación, de tal manera que las partes conductoras accesibles no puedan llegar a ser peligrosas, en caso de defecto del aislamiento principal. La toma tierra es de color amarillo y verde en la mayoría de los países, y verde en los Estados Unidos, Canadá y Japón.



Class II: A Class II or double insulated electrical appliance is one which has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical ground. The basic requirement is that no single failure can result in dangerous voltage becoming exposed so that it might cause an electric shock and that this is achieved without relying on an earthed metal casing. This is achieved having two layers of insulating material surrounding live parts or by using reinforced insulation.

Clase II: Dispositivo de Clase II o aparato con doble aislamiento eléctrico es uno que ha sido diseñado de tal forma que no requiere una toma a tierra de seguridad eléctrica. El requisito básico es que un fallo simple no puede dar lugar a tensiones peligrosas que puedan causar una descarga eléctrica. Esto se consigue mediante dos capas de material aislante rodeando las partes con tensiones peligrosas o utilizando un aislamiento reforzado.



Class III: Luminaire in which the protection against electric shocks falls on the power supply with very low safety voltage (SELV) and in which no voltages higher than the very low safety voltage are generated.

Clase III: Luminaria en la que la protección contra los choques eléctricos recaee en la alimentación con muy baja tensión de seguridad (MTBS) y en la que no se generan tensiones superiores a la muy baja tensión de seguridad.





general
sales
conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

All orders must be placed with KOHL Lighting in writing by email, and customers hereby accept the terms and conditions detailed below. Goods supplied by the Company shall remain the property of KOHL Lighting until payment is received, even if the goods have been sold to a third party. Delivery times are approximate and non-binding. KOHL Lighting will not accept claims for damages due to late delivery. KOHL Lighting reserves the right to amend, supplement or delete, without prior warning, the characteristics or designs of the products in this catalogue, as well as the corresponding prices. Therefore, customers are advised to contact KOHL Lighting directly for the latest information. KOHL Lighting is not responsible for any issues caused by the loss or damage of goods during transportation by the carrier. In accordance with Article 1 of Royal Decree 5/1997 of 14 January, complaint forms are available to our customers at the Company's registered office.

CANCELLING AN ORDER

Orders must be cancelled in writing and sent to KOHL Lighting by email. If the order has already been dispatched, please request a refund, in accordance with the terms and conditions detailed in the following section.

RETURNING GOODS

KOHL Lighting reserves the right to accept or reject return requests received. Returns must be made within 2 weeks of the invoice date, and a minimum depreciation rate of 5% will be applied to cover handling costs. Depending on the state of conservation of the luminaire, this percentage might be increased.

RETURN TERMS AND CONDITIONS

Return requests must be made in writing by email. Please send all returns correspondence to the following email address: info@kohl-lighting.com, stating, at the very least, the reason for the return, article reference number(s), quantity, item condition, date and invoice number. If the return is authorised: The item must be returned in its original packaging and in perfect condition. KOHL Lighting must receive the goods within a maximum of 10 days after the return has been authorised. Any costs for returning the goods are the responsibility of the customer. Returned goods will not be accepted in the case of discontinued or customised items any RAL other than black and white (manufactured specifically for the customer). Please send the item, together with the documentation required by the Sales Department, to the following address: Partida Madrigueres Sud, 63A, 03700 Dénia (Alicante), Spain.

WARRANTY

Kohl Lighting guarantees its luminaires, as well as the equipment it distributes. Upon establishment of the legal warranty, Kohl Lighting extends this warranty to cover manufacturing defects of the supplied luminaires for a period of 5 years from the invoice date. The determination of the product defect will be made at the sole discretion of Kohl Lighting, considering the overall performance of the product. A decrease in light flux is a natural phenomenon throughout the LED's lifespan and is, therefore, not covered by the warranty.

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

The limited conventional warranty is applicable only when:

- The products are stored, installed, used, and maintained according to the technical specifications indicated on the product label (with special reference to voltage and operating temperature), the mounting instructions provided with it, and the information indicated in the respective catalogues or on the website.
- Installation and maintenance tasks are performed by qualified technicians.
- The reported defect affects the product's functionality.
- The product has not been modified, altered, or treated in any way, with chemicals or otherwise, without prior written authorization from Kohl Lighting.
- The product subject to warranty, if required by Kohl Lighting, must be available for further technical analysis for the necessary time to carry it out.
- The defect has been communicated to Kohl Lighting in writing, via email, within 30 days from the date of receipt of the products (in the case of visible defects) or after their verification (in the case of hidden defects), including a photographic proof of the silver label on the product.

When sending material for a claim, it is essential that the accompanying documentation is attached to the package to avoid rejection of the material, and the reason for the claim, article reference, quantity, date, and invoice number must be indicated. In the event that Kohl Lighting acknowledges the defect, it will choose at its discretion whether to repair or replace the defective product or component with the same product or an equivalent one, taking into account the technical evolution of the products and their components. Any technical intervention or replacement (partial or complete) of the product carried out under the warranty will not in any case give the right to an extension or renewal of the warranty beyond the stipulated years from the invoice date. The repair or replacement of the product recognized as defective by Kohl Lighting does not include the costs or expenses of materials or labour for disassembly, uninstallation, assembly, or installation. Kohl Lighting is not liable and will not reimburse any consequential loss or indirect, compensatory, or other damages suffered as a result of a defective product, such as, but not limited to, assembly costs, on-site installation costs, potential downtime costs, loss of profits, or the overall costs incurred by the purchasers.

WARRANTY CANCELLATION CLAUSES

This conventional warranty does not cover:

- Labor costs and expenses, equipment and warehouse costs, or any other additional costs related to and/or derived from any necessary intervention to repair the defect (such as, but not limited to, assembly, disassembly, and transportation of defective equipment, to be repaired or new products, which will be at the exclusive expense of the customer).
- Electrical components subject to wear and tear, comparable to consumables (such as lamps, batteries, sensors, etc.).
- Interruptions resulting from impulsive disturbances (surges) exceeding the limits set by IEC 61000-4-5 and IEC 61547 standards.
- Potential remote-control systems (photocells, telecontrol modules, gateways, etc.) not supplied with the luminaire.
- Plastic parts, such as polycarbonate or PMMA, subject to natural aging.
- Product damage due to negligence, transportation, and unforeseen and unpredictable events not within normal use conditions as per section 1.1 (e.g., electrical discharges and lightning strikes).
- Products that have switched on for more than 6,500 hours per year.
- Luminaires not used for its intended purpose.
- Kohl Lighting shall not be held liable under any circumstances for accidental, compensatory, consequential, indirect, special, or other damages. Kohl Lighting's liability for a product defect is strictly limited to the actual amount paid for the defective product.

This conventional warranty is the only warranty provided by Kohl Lighting and is granted with the exclusion of other warranties, explicit or implied, such as, for example, warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The exclusive remedies available to the buyer for any non-conformity or defect in a product are those provided for by this warranty. The performance and lifespan of LEDs are not guaranteed if the luminaires have been installed in environments containing chemicals incompatible with the LEDs. Our technical department is available to verify the compatibility of the LEDs we use in relation to the substances present in the environment where the luminaires are installed.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Todos los pedidos deberán ser formulados a Kohl Lighting por escrito vía e-mail, quedando aceptadas por el cliente las condiciones escritas a continuación. La mercancía suministrada por la Empresa, será propiedad de Kohl Lighting hasta el momento de pago, aunque dicha mercancía hubiese sido vendida a un tercero. Los plazos de entrega son aproximados y sin compromiso. Kohl Lighting no aceptará demandas por daños y perjuicios por la demora en la entrega. Kohl Lighting se reserva el derecho de modificar, complementar o suprimir, sin previo aviso, las características o diseños de los productos presentes en este catálogo, así como sus correspondientes tarifas. Por este motivo, se recomienda al cliente ponerse en contacto directamente con Kohl Lighting para obtener una información actualizada. Kohl Lighting no es responsable de los problemas generados por la pérdida o deterioro de la mercancía durante el transporte por agencia. De acuerdo con el art. 1 del RD 5/1997 14 Enero, existen a disposición de nuestros clientes hojas de reclamación en el domicilio social de la Empresa.

ANULACIÓN DE PEDIDOS

Las anulaciones de pedidos deberán hacerse por escrito y notificarse a Kohl Lighting vía e-mail. En caso de que el pedido ya se hubiese enviado, deberá solicitarse la devolución del mismo, acogiéndose a las condiciones detalladas en el siguiente apartado.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

Kohl Lighting se reserva el derecho de aceptar o rechazar las solicitudes de devolución recibidas. En cualquier caso, se requerirá que no hayan transcurrido 15 días desde la fecha de la factura, y se aplicará una depreciación mínima del 5% por los costes de gestión. Dependiendo del estado de conservación de la luminaria, este porcentaje podrá incrementarse.

CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN

La solicitud de devolución deberá formalizarse por escrito vía e-mail. Las devoluciones deberán tramitarse en la siguiente dirección de correo: info@Kohl-lighting.com. Deberá informar a Kohl Lighting por escrito del motivo de la devolución, referencia de artículo/s, cantidad, estado del material, fecha y número de factura. En el caso de que la devolución fuera autorizada: El material deberá devolverse en su embalaje original y en perfecto estado de conservación. Kohl Lighting deberá recibir la mercancía en un plazo máximo de 10 días desde la autorización de la devolución. Los portes de la devolución serán asumidos por el cliente. No se admitirán devoluciones de mercancía en el caso de material descatalogado, material customizado, cualquier RAL distinto al blanco y negro (fabricado expresamente para el cliente). Es imprescindible que la autorización de devolución se adjunte al bulto para que el material no sea rechazado. El material deberá ser enviado, junto con la documentación requerida por el Área Comercial, a la siguiente dirección: Partida Madrigueres Sud, 63A, 03700 Dénia (Alicante).

GARANTÍA

Kohl Lighting garantiza sus luminarias, así como los equipos que distribuye. Establecida la garantía legal, Kohl Lighting extiende dicha garantía sobre los defectos de fabricación de las luminarias suministradas durante un período de 5 años a partir de la fecha de la factura. La determinación del defecto del producto la realizará Kohl Lighting a su única discreción, considerando el rendimiento general dado por el producto. La depreciación del flujo luminoso es un fenómeno previsto durante la vida útil del LED y, por lo tanto, no está cubierto por la garantía.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La garantía convencional limitada es aplicable solo cuando:

- Los productos se almacenan, instalan, utilizan y mantienen según las especificaciones técnicas indicadas en el marcado del producto (con especial referencia a la tensión y a la temperatura de funcionamiento), a las instrucciones de montaje facilitadas con el mismo, a lo que se indica en los respectivos catálogos o en web.
- La instalación y mantenimiento son ejecutados por personal técnico cualificado.
- El defecto señalado perjudica las funciones del producto.
- El producto no ha sido modificado, alterado o tratado en ningún modo, con agentes químicos o de cualquier otra manera, sin autorización previa y escrita de Kohl Lighting
- El producto objeto de la garantía, si así lo requiere Kohl lighting, debe estar a disposición para más análisis técnicos durante el tiempo necesario para su realización.
- El defecto ha sido comunicado a Kohl Lighting por escrito, mediante correo electrónico antes de 30 días a partir de la fecha de recepción de los productos (en caso de defectos aparentes) o tras su verificación (en caso de defectos no visibles) mediante el envío de una prueba fotográfica de la etiqueta plateada presente en el producto. Para las incidencias por roturas, referencias erróneas o cantidades incorrectas, dispone de un plazo de 10 días para su reclamación. La reclamación por roturas deberá quedar documentada en el justificante de entrega de la agencia de transporte.

En el envío del material de incidencia, es imprescindible que la documentación vaya adjunta al bulto para que el material no sea rechazado, e indicar el motivo de la incidencia, referencia de artículos, cantidad, fecha y número de factura. En el caso de que Kohl Lighting reconozca el defecto, elegirá de manera discrecional si reparar o sustituir el producto o componente defectuoso con el mismo

producto o con uno equivalente, teniendo en consideración la evolución técnica de los productos y la de sus componentes. Cualquier intervención técnica o sustitución (parcial o completa) del producto realizada en el marco de la garantía no dará derecho en ningún caso a una prórroga o renovación de la garantía más allá de los años estipulados a partir de la fecha de la factura. La reparación o sustitución del producto reconocido como defectuoso por Kohl Lighting no incluye los costes o gastos de material o de personal por el desmontaje, desinstalación, montaje o instalación. Kohl Lighting no es responsable y, por lo tanto, no reembolsará ninguna pérdida consecuente o daño indirecto, compensatorio o de otra naturaleza sufrida a causa de un producto defectuoso, como, a modo de ejemplo y no exhaustivo, los costes de ensamblaje, los costes de instalación in situ, los posibles costes por parada de la planta, la pérdida de ganancias y los costes totales de los compradores.

CLÁUSULAS DE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

Esta garantía convencional no cubre:

- Costes y gastos de mano de obra, costes y gastos de equipamiento y almacén, así como cualquier otro coste adicional relativo y/o derivado de cualquier intervención necesaria para reparar el defecto (tales como, pero no limitados a, costes/gastos de montaje, desmontaje y transporte de equipos defectuosos, a reparar o productos nuevos, que correrán a cargo exclusivo del cliente);
- Componentes eléctricos sujetos a desgaste asimilables a consumibles (como lámparas, pilas, sensores, etc.).
- Interrupciones resultantes de perturbaciones impulsivas (sobretensiones) superiores a los requisitos de la norma IEC 61000-4-5 y IEC 61547.
- Posibles sistemas de control remoto (fotocélulas, módulos de telecontrol, pasarelas, etc.) no suministrados con la luminaria.
- Piezas di plástico, como por ejemplo policarbonato o PMMA, sometidas a envejecimiento natural.
- Daños del producto debidos a negligencia, al transporte y a eventos imprevistos e imprevisibles que no entren en las condiciones normales de uso según el punto 1.1 (por ej.: descargas eléctricas y rayos).
- Productos que hayan estado en funcionamiento durante un número de horas al año superior a 6.500 h.
- Luminarias no utilizadas con el propósito para el que se han realizado.
- Kohl Lighting no será responsable en ningún caso de daños accidentales, de compensación, consecuentes, indirectos, especiales u otros daños. La responsabilidad de Kohl Lighting respecto a un defecto del producto debe quedar limitada en todo caso a la suma pagada por ese producto defectuoso.

Esta garantía convencional es la única garantía otorgada por Kohl Lighting y se concede con exclusión de las demás garantías, explícitas o implícitas como, por ejemplo, garantías de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular. Las medidas adoptadas de forma exclusiva por parte del comprador para cualquier no conformidad o defecto en un producto serán sólo las previstas por esta garantía. Las prestaciones y la duración de los LEDs no están garantizadas si las luminarias se han instalado en tornos con presencia de sustancias químicas incompatibles con los mismos LEDs. Nuestro departamento técnico está a disposición para comprobar la compatibilidad de los LEDs que utilizamos en relación con las sustancias presentes en el entorno donde se instalan las luminarias.





Kohl Lighting S.L. reserves the right to reproduce total or partially this catalogue as Copyright owner.

All data, sketches and pictures are up to date at the day of print, nevertheless, due to continuous product development and improvement, Kohl Lighting reserves the right to alter them without prior notice.

*Last catalogue version in **kohl-lighting.com***

Kohl Lighting S.L. se reserva el derecho de reproducción total o parcial de este catálogo como propietario del Copyright.

Todos los datos, croquis, precios e imágenes están actualizados el día de la impresión, sin embargo, debido al continuo desarrollo y mejora de los productos, Kohl Lighting se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

Última versión de catálogo en **kohl-lighting.com**

Kohl Lighting
Copyright © 2025

*Print date / Fecha de impresión
July / Julio 2025*

*Design and layout / Diseño y maquetación
Kohl-Lighting Team / Equipo Kohl-Lighting*