




chas
K51400.01.SR.GY-WH.OP.ST.8.30

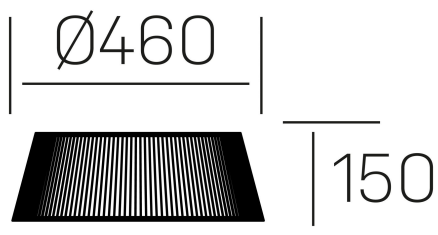

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Grey-White
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Policarbonato
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	30 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	3000 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	100 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	I
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 460 mm
ALTURA	h 150 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A
PESO NETO	2.30

*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white