


chess de k-select  
K50515.01.RF.WH-WH.OP.ST.8.01.PU

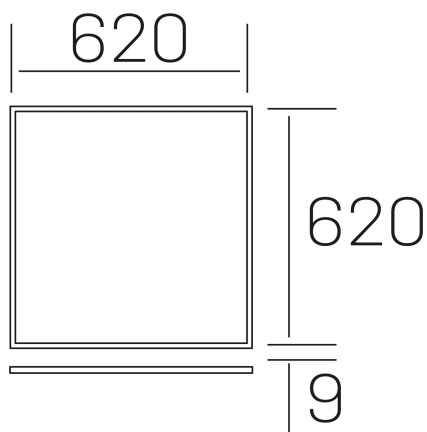

## GENERAL DETAILS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN          | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT        | White-White         |
| DIFUSOR              | Opal                |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ  | Fixed               |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20/40             |
| MATERIAL             | Aluminum            |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03                |
| USO                  | Indoor              |
| GARANTÍA             | 5 years             |

## ELECTRICAL DETAILS

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED                    |
| POTENCIA                         | 40 W                   |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3CCT 3000K-4000K-6000K |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 3600-4000-3800 Lm      |
| DIMABLE                          | Push                   |
| DRIVER                           | Remote                 |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II                     |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI >80                |
| TENSIÓN                          | 220-240 V              |
| CORRIENTE                        | 1000 mA                |
| VIDA UTIL                        | 50.000 h               |

## GENERAL DIMENSIONS

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN               | 620×620 mm        |
| AGUJERO DE CORTE        | 620x620 mm        |
| ALTURA                  | h 9 mm            |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 685 × 685 × 35 mm |
| PESO NETO               | 3.25              |

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white