


## chess elite k-select

K50523.01.RF.WH-WH.SK.ST.8.01.D1

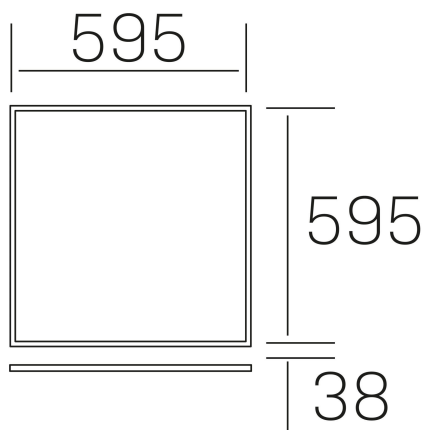

### GENERAL DETAILS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN          | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT        | White-White         |
| DIFUSOR              | Cielo               |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ  | Fixed               |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20/40             |
| MATERIAL             | Aluminum            |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03                |
| USO                  | Indoor              |
| GARANTÍA             | 5 years             |

### ELECTRICAL DETAILS

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED                    |
| POTENCIA                         | 40 W                   |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3CCT 3000K-4000K-6000K |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 3600-4000-3800 Lm*     |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 91-101-96 Lm/W         |
| DIMABLE                          | 1.10v                  |
| DRIVER                           | Remote                 |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II                     |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI >80                |
| TENSIÓN                          | 220-240 V              |
| CORRIENTE                        | 1000 mA                |
| VIDA UTIL                        | 50.000 h               |

### GENERAL DIMENSIONS

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| DIMENSIÓN               | 595×595 mm                 |
| AGUJERO DE CORTE        | 595×595 mm (techo modular) |
| ALTURA                  | h 38 mm                    |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 660 × 630 × 35 mm          |
| PESO NETO               | 2.32                       |

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white