


**chess k-select**  
K50510.03.RF.WH-WH.MP.ST.8.01.D1

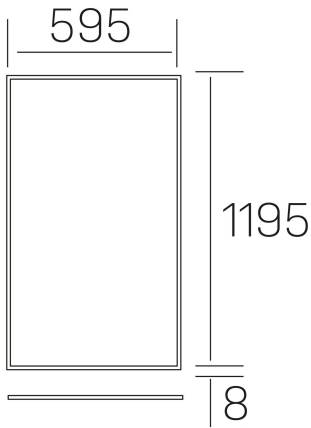

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIFUSOR	Microprismatico
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/40
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	60 W
TEMPERATURA DE COLOR	3CCT 3000K-4000K-6000K
FLUJO LUMÍNICO	4250-4950-4450 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	73-85-76 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	1500 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	1195×595 mm
AGUJERO DE CORTE	1195×595 mm (techo modular)
ALTURA	h 8 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A
PESO NETO	4.70

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white