


**disc slim sq**  
K51705.02.RF.WH-WH.OP.ST.8.40.PC

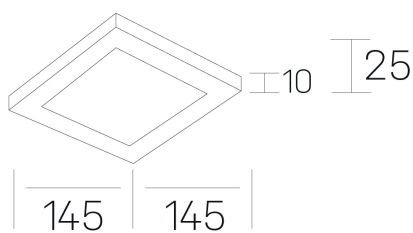

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black, White-White
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	12 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	1225 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	97 Lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	145x145 mm
AGUJERO DE CORTE	125x125 mm
ALTURA	h 25 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A
PESO NETO	0.23

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white