




**disc slim sq**  
K51701.03.SR.WH-WH.OP.ST.8.40.DA

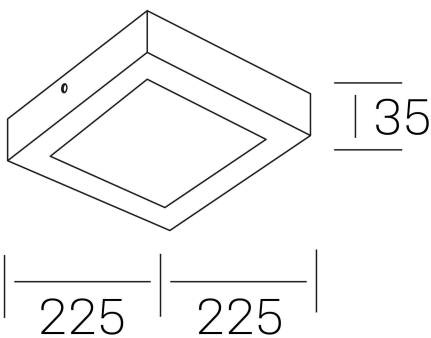

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	White-White
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 43
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	24 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	2400 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	100 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	225×225 mm
ALTURA	h 35 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	240 × 240 × 45 mm
PESO NETO	42

\*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white