




disc slim sq
K51701.04.SR.BK-BK.OP.ST.8.30.D1

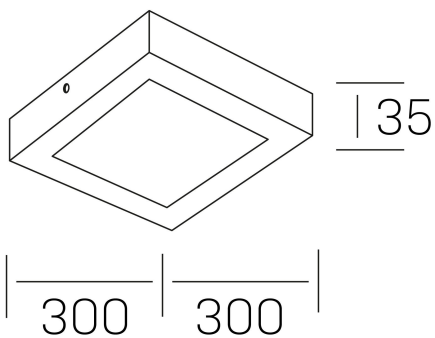

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 43
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	24 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	2350 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	99 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	300×300 mm
ALTURA	h 40 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	310 × 350 × 45 mm
PESO NETO	82

*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white