




**disc sq**  
K51703.03.RF.BK-BK.OP.ST.8.30.PC

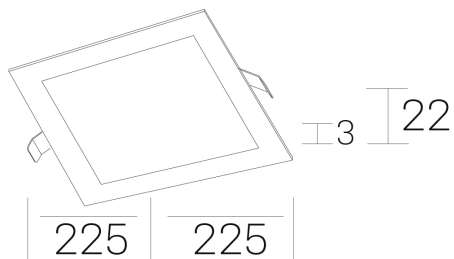

## GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 43
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

## ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	1750 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	90 Lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	500 mA
VIDA UTIL	50.000 h

## GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	225x225 mm
AGUJERO DE CORTE	210x210 mm
ALTURA	h 22 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	202 x 210 x 45 mm
PESO NETO	0.40

\*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white