


**disc sq**  
K51703.04.RF.WH-WH.OP.ST.8.40.DA

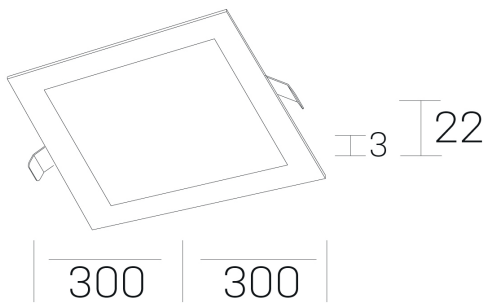

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 43
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	8 W, 12 W, 20 W, 24 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	2350 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	100 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA, 350 mA, 500 mA, 600 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	300x300 mm
AGUJERO DE CORTE	285x285 mm
ALTURA	h 22 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	340 x 340 x 45 mm
PESO NETO	0.66

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white