




disc
K51702.07.RF.BK-BK.OP.ST.8.30.DA

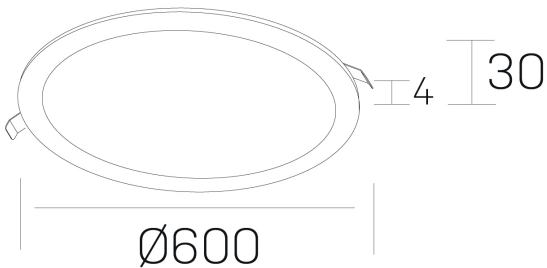

GENERAL DETAILS

| | |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT | Black-Black |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fixed |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP 43 |
| MATERIAL | Aluminum |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Indoor |
| GARANTÍA | 5 years |

ELECTRICAL DETAILS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 56 W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 4750 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 87 Lm/W |
| DIMABLE | DALI |
| DRIVER | Remote |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI >80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 1400 mA |
| VIDA UTIL | 50.000 h |

GENERAL DIMENSIONS

| | |
|-------------------------|----------|
| DIMENSIÓN | Ø 600 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 585 mm |
| ALTURA | h 30 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/A |

*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white