




**eryl**  
K51000.02.SR.BK-BK.36.ST.8.40

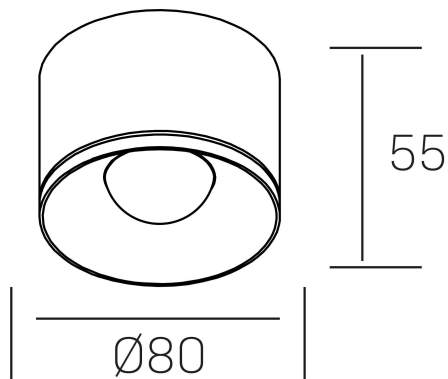

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	36º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	12 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	920 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	77 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 80 mm
ALTURA	h 55mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	90 × 90 × 65 mm

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white