




**fame**  
K51500.03.TK.WH-WH.38.ST.8.30.DA

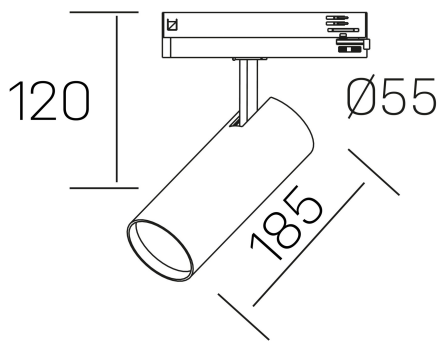

## GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Tracklight
COLOR EXT-INT	White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	90°
GRADOS DE ROTACIÓN	360°
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK02
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

## ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	30 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	2430 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	84 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000 h

## GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	185 x Ø 75 mm
ALTURA	h 120 mm, h 95 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	205 x 225 x 95 mm
PESO NETO	0.38

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white