


**fame**  
K51500.01.TK.WH-WH.60.ST.8.40.DA

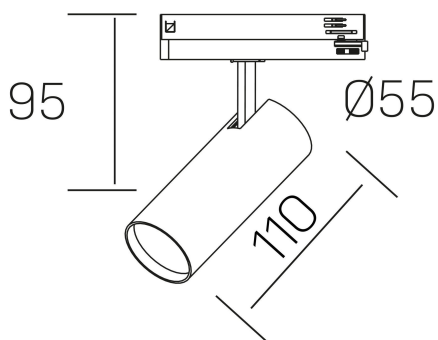

## GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Tracklight
COLOR EXT-INT	White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	90°
GRADOS DE ROTACIÓN	360°
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	60°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK02
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

## ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	850 lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	82 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	250 mA
VIDA UTIL	50.000 h

## GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	110 X Ø 55 mm
ALTURA	h 120 mm, h 95 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	175 x 190 x 75 mm
PESO NETO	0.38

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white