




fame
K51500.03.TK.BK-BK.60.ST.8.30.DA

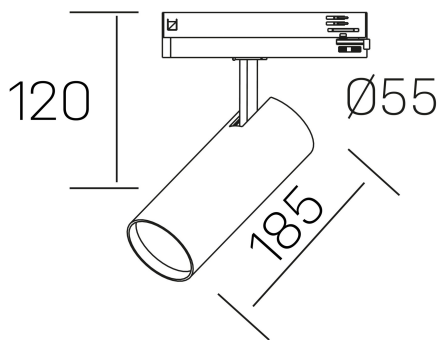

GENERAL DETAILS

| | |
|-----------------------|-------------|
| INSTALACIÓN | Tracklight |
| COLOR EXT-INT | Black-Black |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Orientable |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 90° |
| GRADOS DE ROTACIÓN | 360° |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 60° |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20 |
| MATERIAL | Aluminum |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK02 |
| USO | Indoor |
| GARANTÍA | 5 years |

ELECTRICAL DETAILS

| | |
|----------------------------------|------------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 30 W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 2430 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 84 Lm/W |
| DIMABLE | DALI |
| DRIVER | Integrated |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI >80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 700 mA |
| VIDA UTIL | 50.000 h |

GENERAL DIMENSIONS

| | |
|-------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN | 185 x Ø 75 mm |
| ALTURA | h 120 mm, h 95 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 205 x 225 x 95 mm |
| PESO NETO | 0.38 |

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white