


kubiq
K50708.01.WS.WH-WH.ST.9.40

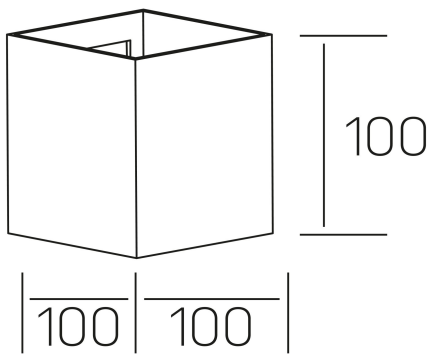

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Wall Surface
COLOR EXT-INT	White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	8 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	685 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	77 Lm/W, 87 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	I
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	180 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	100×100 mm
ALTURA	h 100 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A
PESO NETO	0.56

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white