




**lim miranda sq**  
K53105.02.RF.WH-WH.OP.ST.8.40.DA

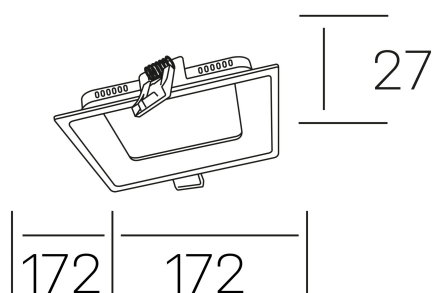

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 44
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	15 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	1400 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	90 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	350 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	172x172 mm
AGUJERO DE CORTE	160x160 mm
ALTURA	h 27 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	210 x 210 x 45 mm
PESO NETO	0.50

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white