




lim sq
K50321.02.RF.WH-WH.MP.ST.8.30.D1

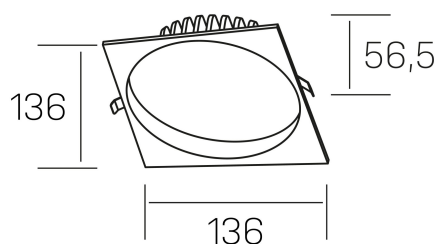

GENERAL DETAILS

| | |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT | White-White |
| DIFUSOR | Microprismatico |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fixed |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP 44 |
| MATERIAL | Aluminum |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK 6 |
| USO | Indoor |
| GARANTÍA | 5 years |

ELECTRICAL DETAILS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 12 W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 1030 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 85 Lm/W |
| DIMABLE | 1.10v |
| DRIVER | Remote |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI >80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 300 mA |
| VIDA UTIL | 50.000 h |

GENERAL DIMENSIONS

| | |
|-------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN | 136×136 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 120 mm |
| ALTURA | h 56,5 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 145 × 145 × 70 mm |
| PESO NETO | 0.36 |

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white