


**lim sq**  
K50321.03.RF.BK-BK.MP.ST.8.30.D1

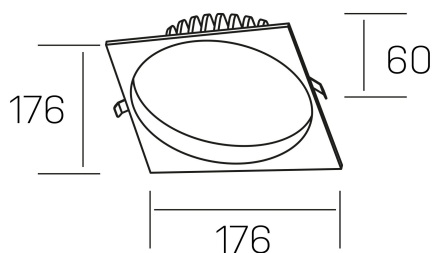

## GENERAL DETAILS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN          | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT        | Black-Black         |
| DIFUSOR              | Microprismatico     |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ  | Fixed               |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP 44               |
| MATERIAL             | Aluminum            |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK 6                |
| USO                  | Indoor              |
| GARANTÍA             | 5 years             |

## ELECTRICAL DETAILS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 25 W      |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 2200 Lm   |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 92 Lm/W   |
| DIMABLE                          | 1.10v     |
| DRIVER                           | Remote    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI >80   |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| CORRIENTE                        | 600 mA    |
| VIDA UTIL                        | 50.000 h  |

## GENERAL DIMENSIONS

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN               | 176×176 mm        |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 160 mm          |
| ALTURA                  | h 60 mm           |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 220 × 220 × 70 mm |
| PESO NETO               | 0.55              |

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white