




**lim**  
K50320.02.RF.BK-BK.MP.ST.8.30.PC

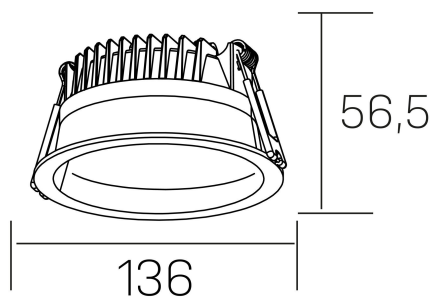

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIFUSOR	Microprismatico
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 44
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	12 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	1030 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	85 Lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 136 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 120 mm
ALTURA	h 56,5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	145 × 145 × 70 mm
PESO NETO	0.36

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white