

## GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

## ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	16 W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	1204 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	75 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	500 mA
VIDA UTIL	50.000 h


## GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	.10 (190x28mm)
AGUJERO DE CORTE	186x24 mm
ALTURA	h 38 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A

\*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white



**lumo mini**  
K51302.10.RF.BK-BK.38.ST.9.27.DA

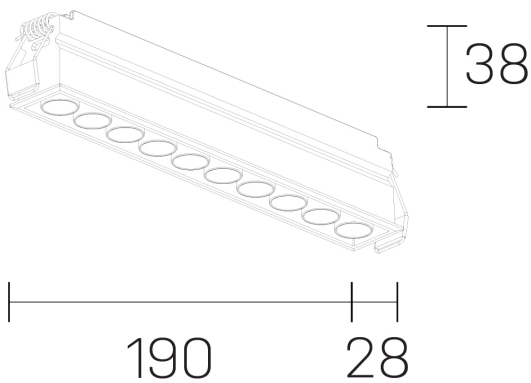

190 28

38