




**lumo mini**  
K51302.03.RF.BK-BK.50.ST.9.40.DA

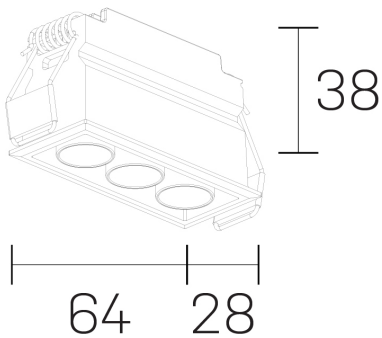

#### GENERAL DETAILS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT         | Black-Black         |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fixed               |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 50º                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20/23             |
| MATERIAL              | Aluminum            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK 6                |
| USO                   | Indoor              |
| GARANTÍA              | 5 years             |

#### ELECTRICAL DETAILS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 5 W       |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 4000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 439 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 88 Lm/W   |
| DIMABLE                          | DALI      |
| DRIVER                           | Remote    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| CORRIENTE                        | 500 mA    |
| VIDA UTIL                        | 50.000 h  |

#### GENERAL DIMENSIONS

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| DIMENSIÓN               | .03 (64x28mm) |
| AGUJERO DE CORTE        | 60x24 mm      |
| ALTURA                  | h 38 mm       |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/A           |

\*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white