


## LUMO MINI

Referencia K51302.22.RF.BK-BK.28.ST.9.40.PU

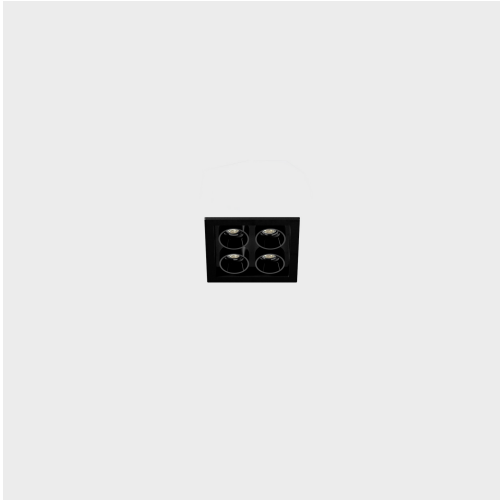

Categories: [lumo mini collection](#), [recessed with Frame](#)

## ELECTRICAL DETAILS

Fuente de luz:  
LED  
Potencia: 5 W  
| 6,5W | 8 W |  
14,5W | 16 W  
Temperatura  
de color:  
2700K | 3000K  
| 4000K  
Flujo lumínico:  
361 Lm | 385  
Lm | 439 Lm |  
482 Lm | 510  
Lm | 585 Lm |  
602 Lm | 638  
Lm | 731 Lm |  
1084 Lm |  
1204 Lm |  
1261 Lm |  
1316 Lm |  
1463 Lm  
Eficiencia  
lumínica: 72  
Lm/W | 74  
Lm/W | 75  
Lm/W | 77  
Lm/W | 78  
Lm/W | 79  
Lm/W | 80  
Lm/W | 87  
Lm/W | 88  
Lm/W | 90  
Lm/W | 91  
Lm/W  
Dimable: DALI  
| No Dim |  
Push  
Driver:  
Remote  
Clase de  
seguridad: II  
Índice de  
reproducción  
cromática:  
CRI>90  
Tensión:  
220-240 V  
Corriente: 500  
mA  
Vida util:  
50.000 h

## GENERAL DETAILS

Instalación:  
recessed with  
frame  
Color ext-int:  
Black-Black  
Dirección de la  
luz: Fixed  
Ángulo del haz  
de luz: 38° |  
28° | 50°  
Int-ext  
estanqueidad:  
IP20/23  
Material:  
Aluminum  
Resistencia  
mecánica: IK 6  
Uso: Indoor  
Garantía: 5  
years

## GENERAL DIMENSIONS

Dimensión: .03  
(64x28mm) |  
.05  
(100x28mm) |  
.10  
(190x28mm) |  
.22  
(46x46mm) |  
.33  
(64x64mm)  
Agujero de  
corte: 42x42  
mm | 60x24  
mm | 60x60  
mm | 96x24  
mm | 186x24  
mm  
Altura: h 38  
mm

Frecuencia:  
50-60 Hz

### ELECTRICAL DETAILS

Fuente de luz: LED  
Potencia: 5 W | 6,5W | 8 W | 14,5W  
| 16 W  
Temperatura de color: 2700K |  
3000K | 4000K  
Flujo lumínico: 361 Lm | 385 Lm |  
439 Lm | 482 Lm | 510 Lm | 585  
Lm | 602 Lm | 638 Lm | 731 Lm |  
1084 Lm | 1204 Lm | 1261 Lm |  
1316 Lm | 1463 Lm  
Eficiencia lumínica: 72 Lm/W | 74  
Lm/W | 75 Lm/W | 77 Lm/W | 78  
Lm/W | 79 Lm/W | 80 Lm/W | 87  
Lm/W | 88 Lm/W | 90 Lm/W | 91  
Lm/W  
Dimable: DALI | No Dim | Push  
Driver: Remote  
Clase de seguridad: II  
Índice de reproducción cromática:  
CRI>90  
Tensión: 220-240 V  
Corriente: 500 mA  
Vida útil: 50.000 h

### GENERAL DETAILS

Instalación: recessed  
with frame  
Color ext-int: Black-  
Black  
Dirección de la luz:  
Fixed  
Ángulo del haz de luz:  
38° | 28° | 50°  
Int-ext estanqueidad:  
IP20/23  
Material: Aluminum  
Resistencia mecánica:  
IK 6  
Uso: Indoor  
Garantía: 5 years

### GENERAL DIMENSIONS

Dimensión: .03 (64x28mm) |  
.05 (100x28mm) | .10  
(190x28mm) | .22  
(46x46mm) | .33 (64x64mm)  
Agujero de corte: 42x42 mm  
| 60x24 mm | 60x60 mm |  
96x24 mm | 186x24 mm  
Altura: h 38 mm

Frecuencia: 50-60 Hz



