




**luxo IP65**  
K50153.01.RF.BK-BK.38.ST.9.40.D1

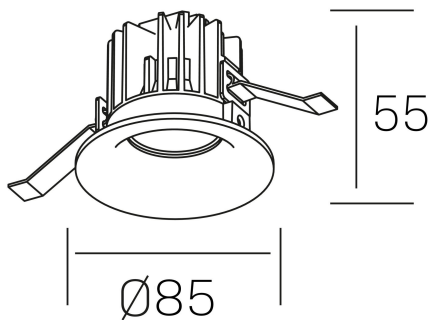

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15°, 25°, 38°, 60°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 65
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	12 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	1100 lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	88 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 85 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 76 mm
ALTURA	h 55 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	100 × 100 × 100 mm
PESO NETO	0.34

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white