




luxo tilt
K50151.01.RF.WH-WH.38.ST.9.27.D1

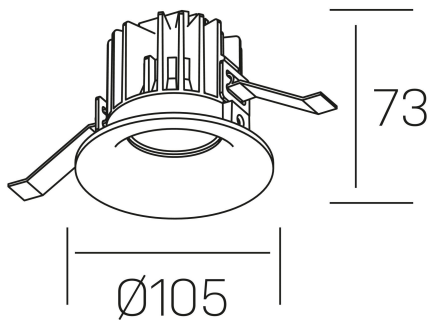

GENERAL DETAILS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT | White-White |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Orientable |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 20º |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 38º |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP 32 |
| MATERIAL | Aluminum |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK05 |
| USO | Indoor |
| GARANTÍA | 5 years |

ELECTRICAL DETAILS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 12 W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 2700K |
| FLUJO LUMÍNICO | 810 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 63 Lm/W |
| DIMABLE | 1.10v |
| DRIVER | Remote |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 300 mA |
| VIDA UTIL | 50.000 h |

GENERAL DIMENSIONS

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DIMENSIÓN | Ø 105 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 95 mm |
| ALTURA | h 73 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 100 × 100 × 100 mm |
| PESO NETO | 0.28 |

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white