# luxo

K50150.02.RF.WH-WH.25.ST.9.30.PC

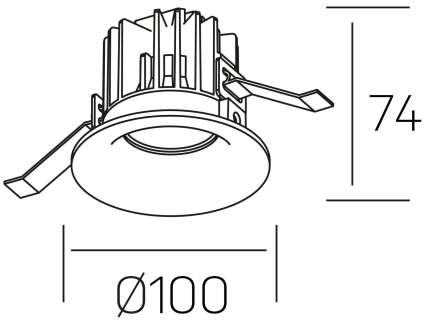


## GENERAL DETAILS

| | |
|---|---|
| INSTALACIÓN | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT | White-White |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fixed |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 25º |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP 32 |
| MATERIAL | Aluminum |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK05 |
| USO | Indoor |
| GARANTÍA | 5 years |

## ELECTRICAL DETAILS

| | |
|---|---|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 12 W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 1100 lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 88 Lm/W |
| DIMABLE | PHASE CUT |
| DRIVER | Remote |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 300 mA |
| VIDA UTIL | 50.000 h |

## GENERAL DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| DIMENSIÓN | Ø 100 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 90 mm |
| ALTURA | h 75 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 100 × 100 × 100 mm |
| PESO NETO | 0.28 |

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white

Partida Madrigueres Sud 63A, Naves1-4, 03700 Dénia · Alicante (Spain) | Tel. 0034 96 575 3083 · info@kohl-lighting.com · www. kohl-lighting.com