




luxo
K50150.03.RF.BK-BK.25.ST.9.40

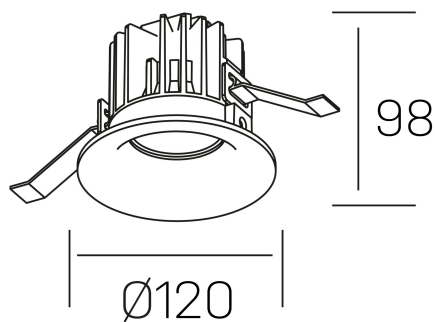

GENERAL DETAILS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT | Black-Black |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fixed |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 25º |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP 32 |
| MATERIAL | Aluminum |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK05 |
| USO | Indoor |
| GARANTÍA | 5 years |

ELECTRICAL DETAILS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 20 W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 4000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 1920 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 92 Lm/W |
| DIMABLE | No Dim |
| DRIVER | Remote |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 500 mA |
| VIDA UTIL | 50.000 h |

GENERAL DIMENSIONS

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DIMENSIÓN | Ø 120 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 113 mm |
| ALTURA | h 98 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 125 × 125 × 115 mm |
| PESO NETO | 0.50 |

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white