




**my ni**  
K50704.01.WS.WH-WH.ST.8.30

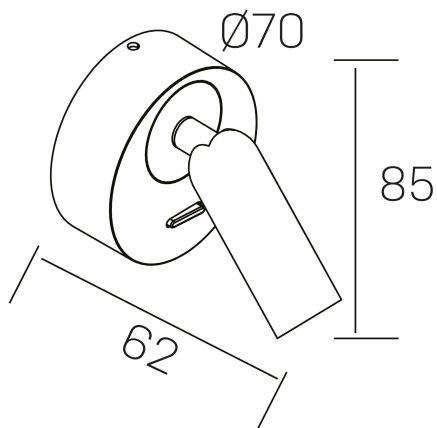

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Wall Surface
COLOR EXT-INT	White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	90°
GRADOS DE ROTACIÓN	360°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK010
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	3 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	165 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	49 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	I
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	650 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 70x62 mm
ALTURA	h 85 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	80 × 80 × 85 mm
PESO NETO	0.2

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white