




**noon IP65**  
K50803.02.RF.BK-BK.38.ST.8.40.PC

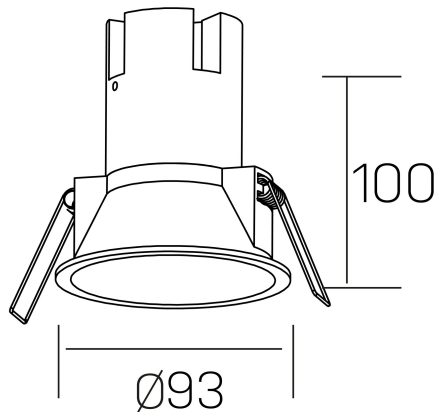

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 65
MATERIAL	Aluminio/Polycarbonato
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	910 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	87 Lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	250 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 93 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 85 mm
ALTURA	h 100 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	95 × 95 × 110 mm
PESO NETO	0.25

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white