




nses
K51300.03.RF.BK-BK.15.ST.9.27

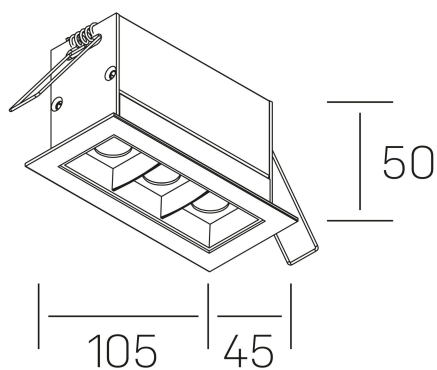

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6 W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	175 Lm, 185 Lm, 195 Lm, 335 Lm, 345 Lm, 355 Lm, 480 Lm, 520 Lm, 560 Lm, 835 Lm, 875 Lm, 915 Lm, 1430 Lm, 1530 Lm, 1630 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	58 Lm/W, 62 Lm/W, 65 Lm/W, 67 Lm/W, 68 Lm/W, 69 Lm/W, 70 Lm/W, 71 Lm/W, 73 Lm/W, 74 Lm/W, 76 Lm/W, 78 Lm/W, 80 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	.03 (105x45mm)
AGUJERO DE CORTE	96x37 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	190 × 80 × 85 mm
PESO NETO	26

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white