




**nses**

K51300.02.RF.WH-BK.15.ST.9.27

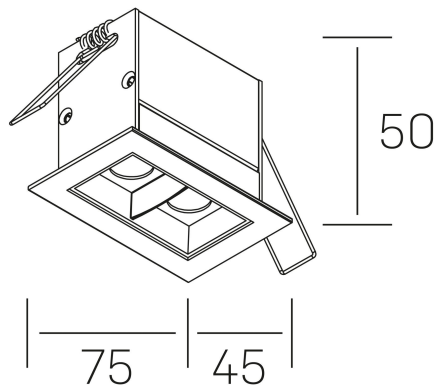

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	4 W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	335 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	58 Lm/W, 62 Lm/W, 65 Lm/W, 67 Lm/W, 68 Lm/W, 69 Lm/W, 70 Lm/W, 71 Lm/W, 73 Lm/W, 74 Lm/W, 76 Lm/W, 78 Lm/W, 80 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	.02 (75x45mm)
AGUJERO DE CORTE	68x37 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	115 × 85 × 80 mm
PESO NETO	18

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white