




**tuile**  
K60005.01.WS.WH-WH.OP.ST.8.30

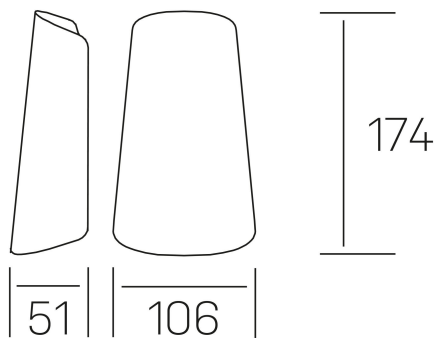

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Wall Surface
COLOR EXT-INT	White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 65
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK08
USO	Outdoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	11W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	560 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	50 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	I
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIONES DE EMBALAJE	106 × 51 × 174 mm
-------------------------	-------------------

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white