




**versus litl**  
K51103.01.RF.GC-BK.30.ST.8.30.PC

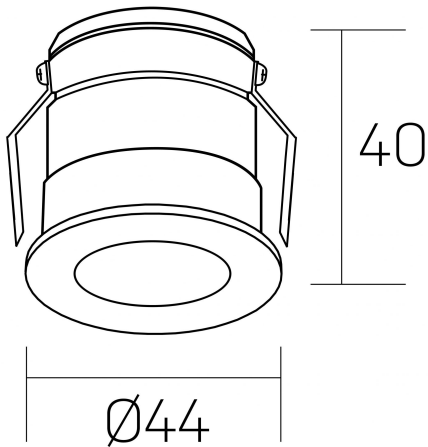

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Gold Cava-Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	30º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 32
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	3 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	133 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	38 Lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 44 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 40 mm
ALTURA	h 40 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	82 × 52 × 78 mm
PESO NETO	0.086

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white