


chess elite k-select

K50523.01.RF.WH-WH.MP.ST.8.01.PU

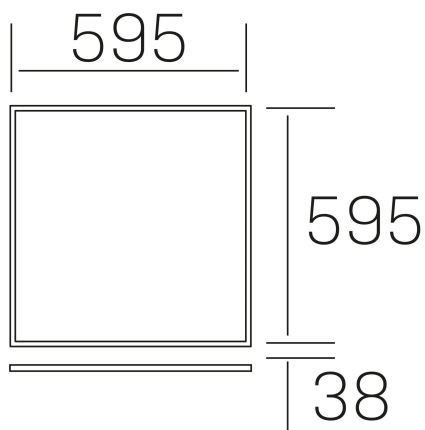

DETALLES GENERALES

| | |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Blanco |
| DIFUSOR | Microprismatico |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20/40 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 40W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3CCT 3000K-4000K-6000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 3450-3850-3650 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 87-98-93 Lm/W |
| DIMABLE | PUSH |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 1000 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| DIMENSIÓN | 595x595 mm |
| AGUJERO DE CORTE | 595x595 mm (techo modular) |
| ALTURA | h 38 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 660 × 630 × 35 mm |
| PESO NETO | 2.32 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.