

chess elite k-select

K50523.02.RF.WH-WH.MP.ST.8.01.PU

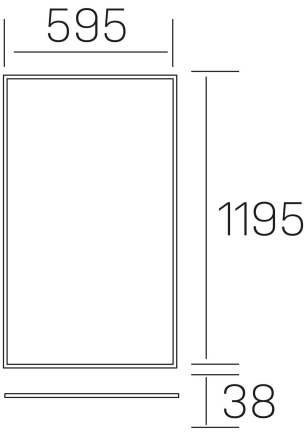

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Microprismatico
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/40
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	60W
TEMPERATURA DE COLOR	3CCT 3000K-4000K-6000K
FLUJO LUMÍNICO	4250-4950-4450 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	73-85-76 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	1500 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	1195x595 mm
AGUJERO DE CORTE	1195x595 mm (techo modular)
ALTURA	h 38 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	1240 × 670 × 35 mm
PESO NETO	4.70

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

Partida Madrigueres Sud 63A, Naves1-4, 03700 Dénia · Alicante (Spain) | Tel. 0034 96 575 3083 · info@kohl-lighting.com · www. kohl-lighting.com