


chess k-select
K50510.02.RF.WH-WH.OP.ST.8.01

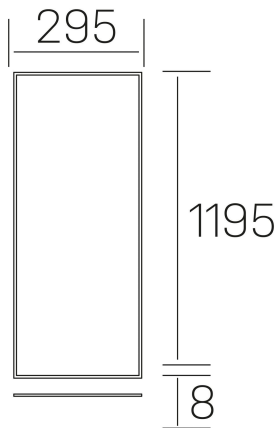

DETALLES GENERALES

| | |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Blanco |
| DIFUSOR | Opal |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP23 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 3 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 36W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3CCT 3000K-4000K-6000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 2600-3000-2800 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 74-87-81 Lm/W |
| DIMABLE | Sin regulación |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 900 mA |
| VIDA UTIL | 35.000h |
| UGR | <19 |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| DIMENSIÓN | 1195x295 mm |
| AGUJERO DE CORTE | 1195x295 mm (techo modular) |
| ALTURA | h 8 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D |
| PESO NETO | 2.32 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.