




disc slim

K51700.05.SR.WH-WH.OP.ST.8.40.PU

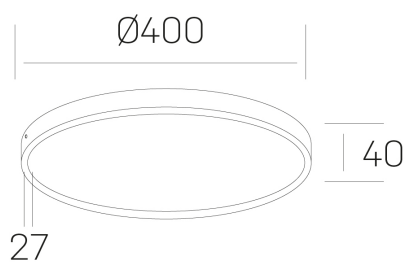

DETALLES GENERALES

| | |
|----------------------|----------|
| INSTALACIÓN | Surface |
| COLOR EXT-INT | Blanco |
| DIFUSOR | Opal |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP43 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 38W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 4000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 3500 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 98 Lm/W |
| DIMABLE | PUSH |
| DRIVER | Integrado |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 900 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|----------|
| DIMENSIÓN | Ø 400 mm |
| ALTURA | h 40 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.