


disc sq
K51703.03.RF.BK-BK.OP.ST.8.30.D1

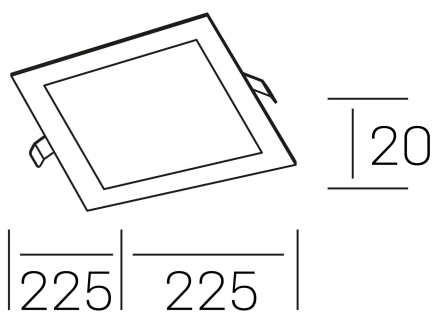

DETALLES GENERALES

| | |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP43 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 3 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 20W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 1750 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 90 Lm/W |
| DIMABLE | 1.10v |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 500 mA |
| VIDA UTIL | 35.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN | 225x225 mm |
| AGUJERO DE CORTE | 210x210 mm |
| ALTURA | h 20 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 202 × 210 × 45 mm |
| PESO NETO | 0.40 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.