
# disc sq

K51703.04.RF.WH-WH.OP.ST.8.40.DA

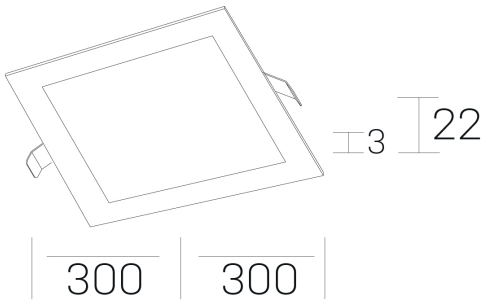


## DETALLES GENERALES

| | |
|---|---|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Blanco |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP43 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

## DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 8W, 12W, 20W, 24W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 4000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 2350 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 100 Lm/W |
| DIMABLE | DALI |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 300 mA, 350 mA, 500 mA, 600 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

## DIMENSIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| DIMENSIÓN | 300x300 mm |
| AGUJERO DE CORTE | 285x285 mm |
| ALTURA | h 22 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 340 × 340 × 45 mm |
| PESO NETO | 0.66 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.