




disc
K51702.04.RF.BK-BK.OP.ST.8.30.PC

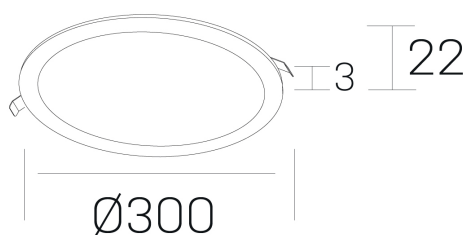

DETALLES GENERALES

| | |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP43 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 24W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 2300 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 98 Lm/W |
| DIMABLE | PHASE CUT |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 600 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|----------|
| DIMENSIÓN | Ø 300 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 285 mm |
| ALTURA | h 22 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.