




eryl
K51000.01.SR.BK-BK.36.ST.8.40

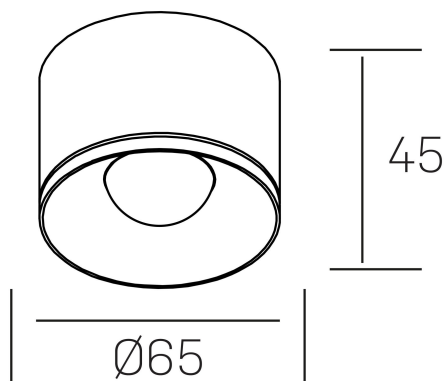

DETALLES GENERALES

| | |
|-----------------------|----------|
| INSTALACIÓN | Surface |
| COLOR EXT-INT | Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 36º |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK06 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 8W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 4000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 592 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 74 Lm/W |
| DIMABLE | Sin regulación |
| DRIVER | Integrado |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| VIDA UTIL | 50.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|-----------------|
| DIMENSIÓN | Ø 65 mm |
| ALTURA | h 45 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 70 × 70 × 50 mm |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.