




**eryl**  
K51000.01.SR.BK-BK.36.ST.8.30

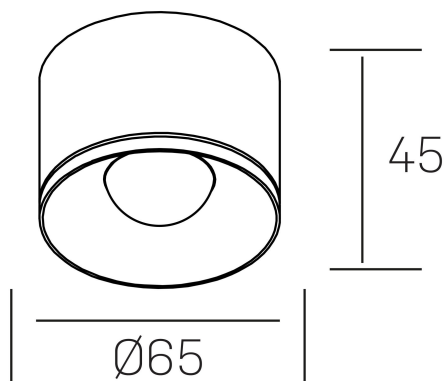

#### DETALLES GENERALES

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| INSTALACIÓN           | Surface  |
| COLOR EXT-INT         | Negro    |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo     |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 36°      |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20     |
| MATERIAL              | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06     |
| USO                   | Interior |
| GARANTÍA              | 3 años   |

#### DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED            |
| POTENCIA                         | 8W             |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K          |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 570 Lm         |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 71 Lm/W        |
| DIMABLE                          | Sin regulación |
| DRIVER                           | Integrado      |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II             |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80         |
| TENSIÓN                          | 220-240 V      |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz       |
| VIDA UTIL                        | 35.000h        |

#### DIMENSIONES GENERALES

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| DIMENSIÓN               | Ø 65 mm         |
| ALTURA                  | h 45 mm         |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 70 × 70 × 50 mm |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.