




lim miranda sq
K53105.02.RF.WH-WH.OP.ST.8.40.DA

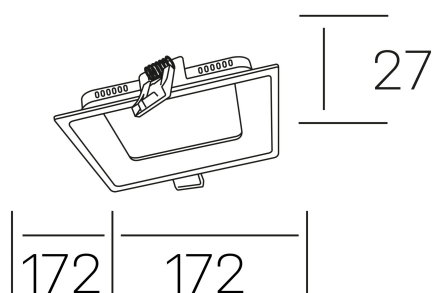

DETALLES GENERALES

| | |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Blanco |
| DIFUSOR | Opal |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP44 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 15W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 4000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 1400 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 90 Lm/W |
| DIMABLE | DALI |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 350 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN | 172x172 mm |
| AGUJERO DE CORTE | 160x160 mm |
| ALTURA | h 27 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 210 × 210 × 45 mm |
| PESO NETO | 0.50 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.