


**lim sq**  
K50321.01.RF.BK-BK.MP.ST.8.30.DA

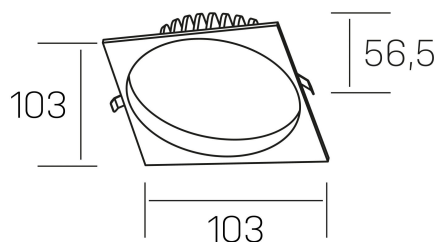

## DETALLES GENERALES

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN          | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT        | Negro               |
| DIFUSOR              | Microprismatico     |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ  | Fijo                |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP44                |
| MATERIAL             | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK06                |
| USO                  | Interior            |
| GARANTÍA             | 3 años              |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 7W        |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 530 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 76 Lm/W   |
| DIMABLE                          | DALI      |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz  |
| CORRIENTE                        | 300 mA    |
| VIDA UTIL                        | 35.000h   |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN               | 103x103 mm        |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 90 mm           |
| ALTURA                  | h 56,5 mm         |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 145 × 145 × 70 mm |
| PESO NETO               | 0.24              |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.