




**lim**  
K50320.02.RF.BK-BK.MP.ST.8.30

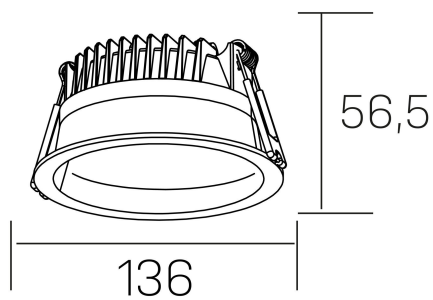

#### DETALLES GENERALES

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN          | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT        | Negro               |
| DIFUSOR              | Microprismatico     |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ  | Fijo                |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP44                |
| MATERIAL             | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK06                |
| USO                  | Interior            |
| GARANTÍA             | 5 años              |

#### DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED            |
| POTENCIA                         | 12W            |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K          |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 1030 Lm        |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 85 Lm/W        |
| DIMABLE                          | Sin regulación |
| DRIVER                           | Remoto         |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II             |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80         |
| TENSIÓN                          | 220-240 V      |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz       |
| CORRIENTE                        | 300 mA         |
| VIDA UTIL                        | 50.000h        |

#### DIMENSIONES GENERALES

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN               | Ø 136 mm          |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 120 mm          |
| ALTURA                  | h 56,5 mm         |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 145 × 145 × 70 mm |
| PESO NETO               | 0.36              |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.