




## lumo mini rf

K51302.03.RF.BK-BK.50.ST.9.27.DA

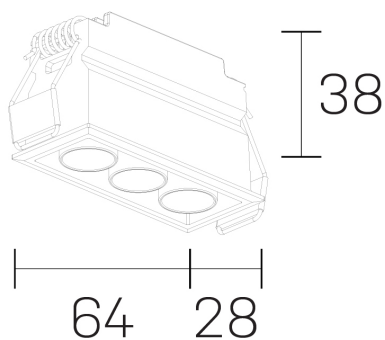

### DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Negro               |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo                |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 50º                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20/23             |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 5 años              |

### DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 5W        |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 2700K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 361 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 72 Lm/W   |
| DIMABLE                          | DALI      |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| FRECUENCIA                       | 50-60 Hz  |
| CORRIENTE                        | 500 mA    |
| VIDA UTIL                        | 50.000h   |

### DIMENSIONES GENERALES

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| DIMENSIÓN               | .03 (64x28mm) |
| AGUJERO DE CORTE        | 60x24 mm      |
| ALTURA                  | h 38 mm       |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D           |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.