


lumo mini rf

K51302.33.RF.BK-BK.28.ST.9.27.PU

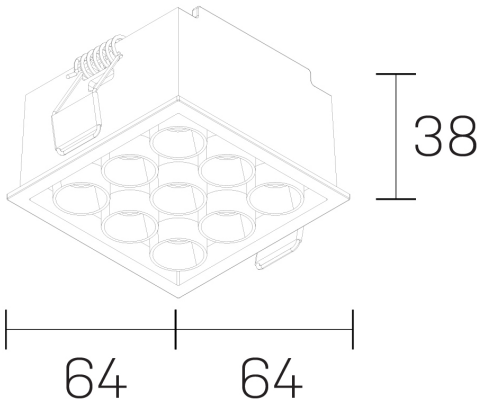

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	28º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	14,5W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	1084 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	75 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	500 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	.33 (64x64mm)
AGUJERO DE CORTE	60x60 mm
ALTURA	h 38 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.