




## lumo mini rf

K51302.33.RF.BK-BK.28.ST.9.30

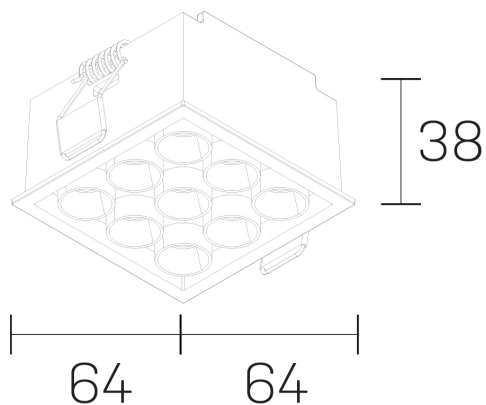

### DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Negro               |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo                |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 28º                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20/23             |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 5 años              |

### DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED            |
| POTENCIA                         | 14,5W          |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K          |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 1261 Lm        |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 79 Lm/W        |
| DIMABLE                          | Sin regulación |
| DRIVER                           | Remoto         |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II             |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90         |
| TENSIÓN                          | 220-240 V      |
| FRECUENCIA                       | 50-60 Hz       |
| CORRIENTE                        | 500 mA         |
| VIDA UTIL                        | 50.000h        |

### DIMENSIONES GENERALES

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| DIMENSIÓN               | .33 (64x64mm) |
| AGUJERO DE CORTE        | 60x60 mm      |
| ALTURA                  | h 38 mm       |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D           |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.