


# lumo mini sr

K51302.10.SR.BK-BK.50.ST.9.40.PU

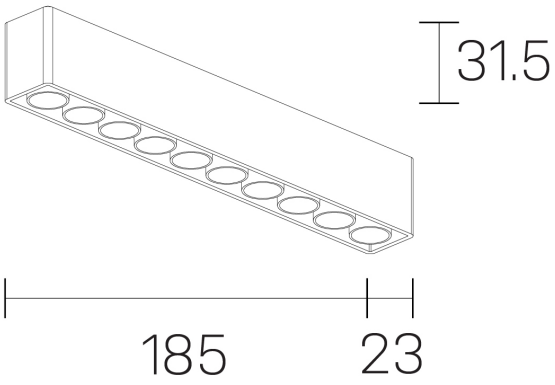


## DETALLES GENERALES

| | |
|---|---|
| INSTALACIÓN | Surface |
| COLOR EXT-INT | Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 50º |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK06 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

## DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 16W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 4000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 1463 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 91 Lm/W |
| DIMABLE | PUSH |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 500 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

## DIMENSIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| DIMENSIÓN | .10 (185x23mm) |
| ALTURA | h 31,5 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

Partida Madrigueres Sud 63A, Naves1-4, 03700 Dénia · Alicante (Spain) | Tel. 0034 96 575 3083 · info@kohl-lighting.com · www. kohl-lighting.com