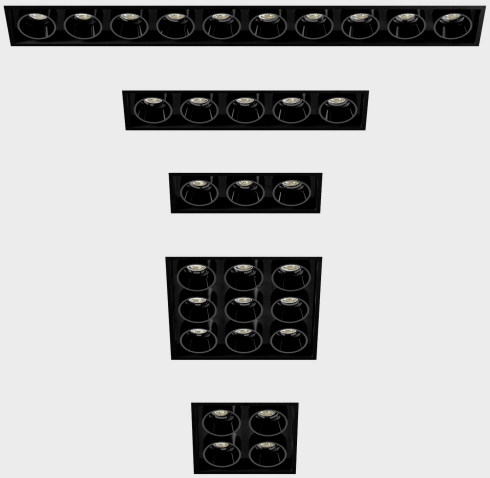


lumo mini tr

K51302.TR

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Trimless
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38º, 28º, 50º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	5W, 6,5W, 8W, 14,5W, 16W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K, 3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	361 Lm, 385 Lm, 439 Lm, 482 Lm, 510 Lm, 585 Lm, 602 Lm, 638 Lm, 731 Lm, 1084 Lm, 1204 Lm, 1261 Lm, 1316 Lm, 1463 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	72 Lm/W, 74 Lm/W, 75 Lm/W, 77 Lm/W, 78 Lm/W, 79 Lm/W, 80 Lm/W, 87 Lm/W, 88 Lm/W, 90 Lm/W, 91 Lm/W
DIMABLE	DALI, PUSH, Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	500 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	.03 (84x84mm), .05 (120x48mm), .10 (210x48mm), .22 (66x66mm), .33 (84x48mm)
AGUJERO DE CORTE	54x48 mm, 72x30 mm, 72x66 mm, 108x30 mm, 197x30 mm
ALTURA	h 40 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.